



North System S.A de C.V.

La Comunicación es más fácil si se basa en Racks North



www.northsystem.com.mx

Mensaje	1
Características	2
Cómo Ordenar	2
Gabinetes	3
Accesorios para Gabinetes	15
Racks	17
Charolas para Montaje	18
Charolas Deslizables	20
Organizadores de Cables Horizontales	21
Organizadores de Cables Verticales	22
Accesorios	23
Producto Nuevo	27



Mensaje del Director



En NORTH SYSTEM estamos comprometidos con la calidad y la relación costo-beneficio de todos nuestros productos.

Somos fabricantes de Racks y Gabinetes, nuestra amplia línea de productos nos permite brindarle la solución total para optimizar su espacio en su centro de informática e incrementar su eficiencia, además de darle el toque de distinción NORTH.

El respeto y la ética profesional hacia nuestros clientes es algo que desde un inicio nos ha caracterizado, de lo que nos sentimos orgullosos.

Como fabricantes nuestra prioridad son los proyectos de nuestros clientes, por lo que siempre contarán con todo nuestro apoyo, asesoría y confianza.

Actualmente contamos con tres centros de distribución en las ciudades de México, D.F., Guadalajara, Jal., y Monterrey, N.L.; y seguimos ampliando nuestra Red de Distribución para estar más cerca de usted, ofreciendo un tiempo de respuesta más rápido y a la puerta de su negocio sin costo de flete, en las ciudades mencionadas.

Agradecemos a todos nuestros clientes, proveedores y socios de negocios, su confianza, respeto y apoyo, por que sabemos que son ustedes los que hacen de la marca NORTH la mejor opción.

Les reitero nuestra voluntad y compromiso de seguir trabajando con calidad y superarnos día con día.

Es un honor presentarles nuestro nuevo Catálogo 2005 en el cual integramos nuevos diseños y propuestas en gabinetes y accesorios.

Por ustedes seguiremos diseñando, perfeccionando y fabricando equipos de clase mundial para el mercado de la tecnología de información.

Les invito a contactarnos, estamos para servirles.
Atentamente,

Ing. Joel Flores O.

Características



En North System estamos comprometidos con la calidad y cuidamos la relación costo-beneficio de todos nuestros productos.

Somos fabricantes de Racks y Gabinetes; nuestra amplia línea de productos nos permite brindarle la solución total para optimizar su espacio e incrementar su eficiencia, además de darle el toque de distinción NORTH.

Actualmente contamos con tres centros de distribución en las ciudades de México, D.F., Guadalajara, Jal., y Monterrey, N.L. En estas ciudades le ofrecemos la entrega de sus productos, sin costo de flete, a la puerta de su negocio.

El respeto y la ética profesional hacia nuestros clientes es algo que nos caracteriza.

Certificado de Calidad

North garantiza y certifica que sus racks y gabinetes cumplen con las normas internacionales EIA/TIA Universal Hole Pattern, tanto en sus medidas como en su capacidad de soporte. Además garantiza todos los productos y sus partes por dos años contra defectos de fábrica tanto en corrosión como en funcionamiento.

Materiales Utilizados en nuestros Racks y Gabinetes

- Lámina rolado en frío de primera (calidad de exportación)
- Chapas importadas
- Herrajes importados
- Pintura en polvo electrostática termoendurecible
- Pintura epóxica líquida termoendurecible
- Procesos de fosfatizado y desengrasado para liberar las piezas de aceite y grasa

Todos los materiales utilizados cumplen con la norma UL (Underwriters Laboratories).

Cómo Ordenar

Para realizar su pedido, favor de mencionar los siguientes puntos en su Orden de Compra:

Nombre del Producto, Nº de Parte (Descripción), Nº de Parte del Color, Nº de Parte del Acabado y Cantidad de artículos deseados.

A continuación presentamos un ejemplo:

Nombre del Producto: → Gabinete Óptimo 40 U.R.

Nº de Parte (Descripción): → OPT001

Nº de Parte Color: → BK (negro)

Nº de Parte Acabado: → T (texturizado)

DESCRIPCIÓN	s/ equipo	c/equipo
GABINETE ÓPTIMO (40 U.R.)	OPT001	OPT004
GABINETE ÓPTIMO (26 U.R.)	OPT002	OPT005
GABINETE ÓPTIMO (20 U.R.)	OPT003	OPT006

COLOR	Nº de Parte
Negro	BK
Beige	BE
Gris HP	GR
Azul	BL

ACABADO	Nº de Parte
Liso	L
Texturizado	T

Part.	Cant.	Nombre del Producto	Descripción	Color	Acabado
1	1	GABINETE ÓPTIMO 40 UR	OPT001	BK	T

RACK TIPO GABINETE CERRADO MODELO ÓPTIMO

CONSTRUCCIÓN:

ESTRUCTURA DE LÁMINA ACERO CAL. 16 (1.51 mm).
 CREMALLERAS PARA MONTAJE CAL. 12 (2.67 mm)
 ROSCADAS P/TORNILLO 12-24 Y/O CON PERFORACIONES
 CUADRADAS.
 EN GENERAL CAL. 18 (1.21 mm).

INFORMACIÓN TÉCNICA

Nº de Parte	OPT001	OPT002	OPT003
Nº de Parte c/ equipo	OPT004	OPT005	OPT006
Unidades Rack	40	26	20
Peso de Gabinete	85 kg	68 kg	63 kg
Capacidad de Carga	200 kg	160 kg	125 kg

DIMENSIONES EXTERNAS


Nº de Parte	OPT001	OPT002	OPT003
Ancho	585 mm	585 mm	585 mm
Alto	2,000 mm	1,380 mm	1,060 mm
Profundidad	685 mm	685 mm	685 mm

VALOR AGREGADO

- Cremalleras roscadas a 12-24 para fácil montaje.
- Cremalleras deslizables a cualquier distancia.
- Puerta frontal totalmente rígida.
- Vidrio inastillable en puerta frontal para garantizar visibilidad permanente.

EQUIPAMIENTO NORMAL

- 1 puerta frontal con vidrio inastillable, color humo con chapa y llave.
- 2 paneles laterales desmontables.
- 4 cremalleras para montaje (roscadas) para tornillo 12-24 y/o con perforaciones cuadradas.
- 1 puerta posterior ventilada abatible y desmontable.
- 4 tornillos niveladores de altura.
- Preparación para 2 acometidas para tubo Conduit 1 3/4".
- Preparación para anclaje con perf. 1/2".
- CON EQUIPO OPCIONAL:
2 extractores de aire, 4 rodajas giratorias, 3 charolas (OPT004 - 5 charolas), 1 kit de iluminación y 1 barra de contactos.

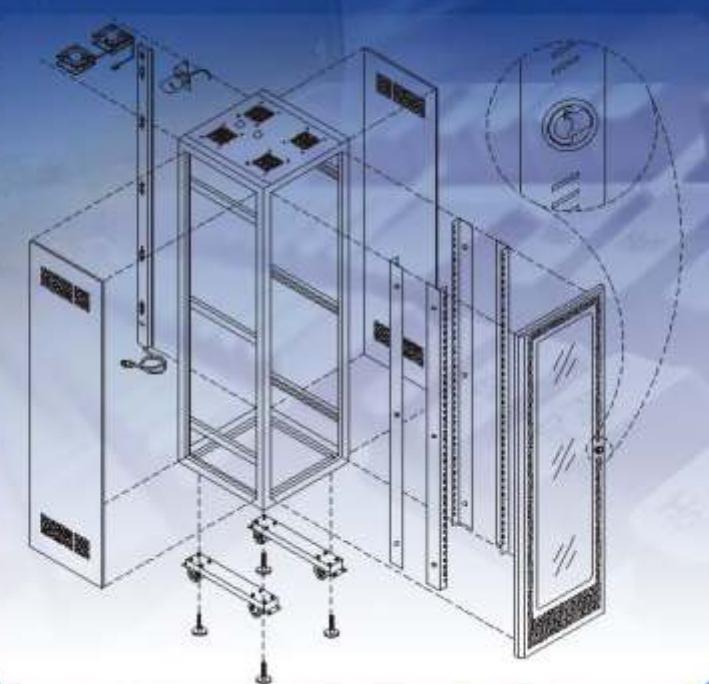

DESCRIPCIÓN	s/ equipo	c/equipo
GABINETE ÓPTIMO (40 U.R.)	OPT001	OPT004
GABINETE ÓPTIMO (26 U.R.)	OPT002	OPT005
GABINETE ÓPTIMO (20 U.R.)	OPT003	OPT006

COLOR	Nº de Parte
Negro	BK
Beige	BE
Orión HP	GR
Azul	BL

ACABADO	Nº de Parte
Liso	L
Texturizado	T

RACK TIPO GABINETE CERRADO MODELO ÓPTIMAX

CONSTRUCCIÓN:

ESTRUCTURA DE LÁMINA ACERO CAL. 16 (1.51MM).
 CREMALLERAS PARA MONTAJE CAL. 12 (2.67MM)
 ROSCADAS P/TORNILLO 12-24 Y/O CON
 PERFORACIONES CUADRADAS.
 EN GENERAL CAL. 16 (1.51 MM) Y CAL. 18 (1.21 MM).



INFORMACIÓN TÉCNICA

Nº de Parte	OMAX001	OMAX002	OMAX003
Nº de Parte c/equipo	OMAX101	OMAX102	OMAX103
Unidades Rack	40	26	20
Peso de Gabinete	94 KG.	78 KG	72 KG
Capacidad de Carga	250 KG.	190 KG.	155 KG.

DIMENSIONES EXTERNAS


Nº de Parte	OMAX001	OMAX002	OMAX003
Ancho	585 MM	585 MM	585 MM
Alto	2,000 MM	1,380 MM	1,060 MM
Prolfundidad	915 MM	915 MM	915 MM

VALOR AGREGADO

- ▶ Cremalleras roscadas a 12-24 para fácil montaje.
- ▶ Cremalleras deslizables a cualquier distancia.
- ▶ Puerta frontal totalmente rígida.
- ▶ Vidrio inastillable en puerta frontal para garantizar visibilidad permanente.

EQUIPAMIENTO NORMAL

- ▶ 1 puerta frontal con vidrio inastillable color humo con chapa y llave.
- ▶ 2 paneles laterales desmontables.
- ▶ 4 cremalleras para montaje (roscadas) para tornillo 12-24 y/o con perforaciones cuadradas.
- ▶ 1 puerta posterior ventilada abatible y desmontable.
- ▶ 4 tornillos niveladores.
- ▶ Preparación para 4 extractores.
- ▶ Preparación para 2 acometidas p/tubo Conduit 1 3/4".
- ▶ Preparación para anclaje c/perf. 1/2".
- ▶ CON EQUIPO OPCIONAL:
2 extractores de aire, 4 rodojas giratorias, 3 charolas (OMAX101 - 5 charolas), 1 kit de iluminación y 1 barra de contactos.

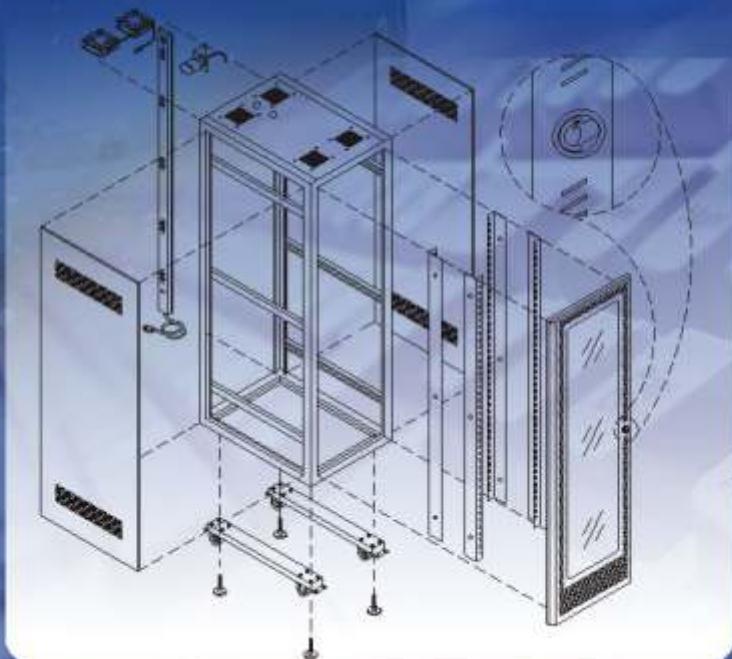

DESCRIPCIÓN	s/ equipo	c/equipo
GABINETE ÓPTIMAX (40 U.R.)	OMAX001	OMAX101
GABINETE ÓPTIMAX (26 U.R.)	OMAX002	OMAX102
GABINETE ÓPTIMAX (20 U.R.)	OMAX003	OMAX103

COLOR	Nº de Parte
Negro	BK
Beige	BE
Gris HP	GR
Azul	BL

ACABADO	Nº de Parte
Liso	L
Texturizado	T

RACK TIPO GABINETE CERRADO MODELO MAXUM

CONSTRUCCIÓN:

ESTRUCTURA DE LÁMINA ACERO CAL. 16 (1.51 MM).
 CREMALLERAS PARA MONTAJE CAL. 12 (2.67MM)
 ROSCADAS P/TORNILLO 12-24 Y/O CON
 PERFORACIONES CUADRADAS.
 EN GENERAL CAL. 16 (1.51 MM) Y CAL. 18 (1.21 MM).



INFORMACIÓN TÉCNICA

Nº de Parte	MAXUM001	MAXUM002
Unidades Rack	40	26
Peso de Gabinete	102 KG.	82 KG
Capacidad de Carga	260 KG.	200 KG.

DIMENSIONES EXTERNAS

Nº de Parte	MAXUM001	MAXUM002
Ancho	686 MM	686 MM
Alto	2,010 MM	1,390 MM
Profundidad	915 MM	915 MM

VALOR AGREGADO


- ▶ Cremalleras roscadas a 12-24 para fácil montaje.
- ▶ Cremalleras deslizables a cualquier distancia.
- ▶ Puerta frontal totalmente rígida.
- ▶ Vidrio inastillable en puerta frontal para garantizar visibilidad permanente.

EQUIPAMIENTO NORMAL

- ▶ 1 puerta frontal con vidrio inastillable color humo con chapa y llave.
- ▶ 2 paneles laterales desmontables.
- ▶ 4 cremalleras para montaje (roscadas) para tornillo 12-24 y/o con perforaciones cuadradas.
- ▶ 1 puerta posterior ventilada abatible y desmontable.
- ▶ 4 tornillos niveladores.
- ▶ Preparación para 4 extractores.
- ▶ Preparación para 2 acometidas p/tubo Conduit 1 3/4".
- ▶ Preparación para anclaje c/perf. 1/2".

CON EQUIPO OPCIONAL:

2 Charolas deslizables con cap. de carga de 50 kg.,
 1 kit de iluminación, 1 kit de 2 extractores de aire,
 1 kit de 4 rodajas giratorias, 1 barra horizontal y/o
 vertical.

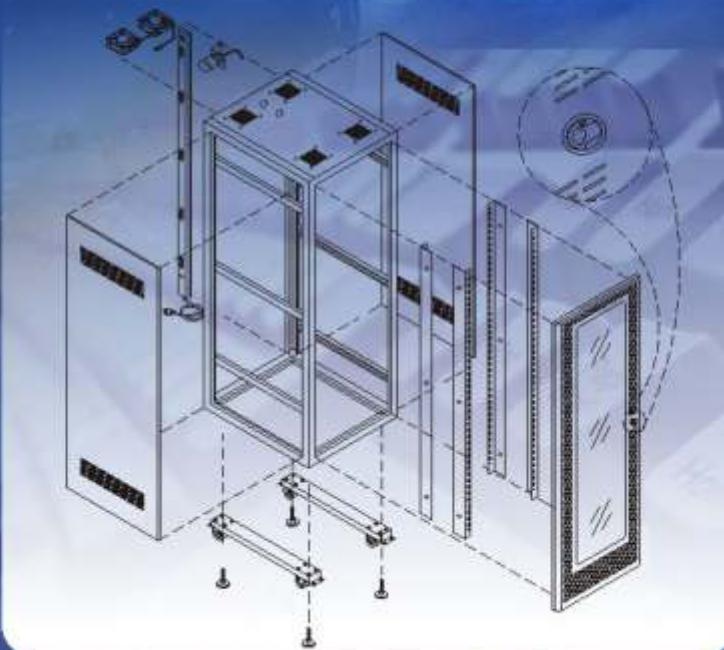

DESCRIPCIÓN	s/ equipo	c/equipo
GABINETE MAXUM (40 U.R.)	MAXUM001	MAXUM101
GABINETE MAXUM (26 U.R.)	MAXUM002	MAXUM102

COLOR	Nº de Parte
Negro	BK
Beige	BE
Gris HP	GR
Azul	BL

ACABADO	Nº de Parte
Liso	L
Texturizado	T

RACK TIPO GABINETE CERRADO MODELO MAXUM200

CONSTRUCCIÓN:

ESTRUCTURA DE LÁMINA ACERO CAL. 16 (1.51MM).

CREMALLERAS PARA MONTAJE CAL. 12 (2.67MM)

ROSCADAS P/TORNILLO 12-24 Y/O PERFORACIONES CUADRADAS.

EN GENERAL CAL. 16 (1.51 MM) Y CAL. 18 (1.21 MM).

INFORMACIÓN TÉCNICA

Nº de Parte	MAXUM200
Unidades Rack	40
Peso de Gabinete	110 KG.
Capacidad de Carga	280 KG.



DIMENSIONES EXTERNAS


Nº de Parte	MAXUM200
Ancho	686 MM
Alto	2,010 MM
Profundidad	915 MM

VALOR AGREGADO

- ▶ Cremalleras roscadas a 12-24 para fácil montaje.
- ▶ Cremalleras deslizables a cualquier distancia.
- ▶ Puerta frontal totalmente rígida.
- ▶ Vidrio inastillable en puerta frontal para garantizar visibilidad permanente.

EQUIPAMIENTO NORMAL

- ▶ 2 puertas frontales con vidrio inastillable color humo con chapa y llave.
- ▶ 2 paneles laterales desmontables.
- ▶ 4 cremalleras para montaje (roscadas) para tornillo 12-24 y/o con perforaciones cuadradas.
- ▶ 1 puerta posterior ventilada abatible y desmontable.
- ▶ 4 tornillos niveladores de altura.
- ▶ Preparación para 4 extractores.
- ▶ Preparación para 2 acometidas p/tubo Conduit 1 3/4".
- ▶ Preparación para anclaje c/perf. 1/2".

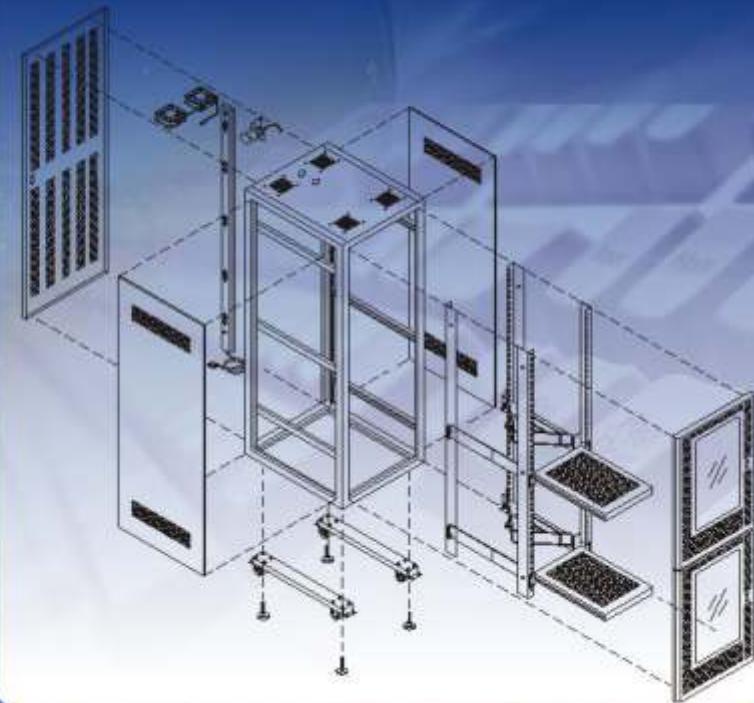

DESCRIPCIÓN

GABINETE MAXUM200 (40 U.R.) MAXUM200

COLOR	Nº de Parte
Negro	BK
Beige	BE
Gris HP	GR
Azul	BL

ACABADO	Nº de Parte
Liso	L
Texturizado	T

RACK TIPO GABINETE PARA SERVIDORES MODELO ELITE

CONSTRUCCIÓN:

ESTRUCTURA DE ACERO CALIBRE 16(1.51MM).
 CREMALLERAS PARA MONTAJE CALIBRE 12 (2.67MM).
 ROSCADAS PARA TORNILLO 12/24 Y/O PERFORACIONES CUADRADAS.
 EN GENERAL CALIBRE 16 (1.51MM) Y CALIBRE 18 (1.21MM).

INFORMACIÓN TÉCNICA

Nº de Parte	RSM107
Unidades Rack	40 U.R.
Peso de Gabinete	87 KG.
Capacidad de Carga	500 KG.

DIMENSIONES EXTERNAS

Nº de Parte	RSM 107
Ancho	585MM
Alto	2000MM
Profundidad	990MM

VALOR AGREGADO

- ▶ Cremalleras roscadas a 12/24 para fácil montaje.
- ▶ Cremalleras deslizable a cualquier distancia.
- ▶ Puerta frontal completamente ventilada.

EQUIPAMIENTO NORMAL

- ▶ 1 puerta frontal completamente ventilada..
- ▶ 1 puerta posterior con ventilación, chapa y llave.
- ▶ 2 paneles laterales desmontables con ventilación.
- ▶ 4 cremalleras p/montaje de equipo roscadas 12/24 ó 10/32 calibre 12.
- ▶ 4 tornillos niveladores de altura.
- ▶ 1 kit de estabilizadores calibre 10
- ▶ Preparación para 4 extractores de aire
- ▶ Preparación para 3 acometidas

- ▶ CON EQUIPO OPCIONAL:
 1 kit de 2 extractores de aire, 1 kit de iluminación, 1 kit de rodillos para deslizar gabinete y 1 barra de 5 contactos dobles polarizados capacidad 15 amps



DESCRIPCIÓN	Nº de parte
GABINETE ELITE (40 U.R.)	RSM107

COLOR	Nº de Parte
Negro	BK
Beige	BE
Gris HP	GR
Azul	BL
Plata	SY

ACABADO	Nº de Parte
Liso	L
Texturizado	T

RACK TIPO GABINETE CERRADO MODELO EXCELLENCE

CONSTRUCCIÓN:

ESTRUCTURA DE LÁMINA ACERO CAL. 16 (1.51 MM).
CREMALLERAS PARA MONTAJE CAL. 12 (2.67 MM)
ROSCADAS P/TORNILLO 12-24 Y/O CON
PERFORACIONES CUADRADAS.
EN GENERAL CAL. 16 (1.51 MM) Y CAL. 18 (1.21 MM).

INFORMACIÓN TÉCNICA

Nº de Parte	RSM001	RSM002
Unidades Rack	38	26
Peso de Gabinete	99 KG.	76 KG
Capacidad de Carga	300 KG.	250 KG.

DIMENSIONES EXTERNAS

Nº de Parte	RSM001	RSM002
Ancho	660 MM	660 MM
Alto	1,950 MM	1,360 MM
Profundidad	850 MM	850 MM

EQUIPAMIENTO NORMAL

- 1 puerta frontal con vidrio inastillable color humo con chapa y llave.
- 2 paneles laterales desmontables.
- 4 cremalleras para montaje (roscadas) para tornillo 12-24 y/o con perforaciones cuadradas.
- 1 puerta posterior ventilada abatible y desmontable.
- 4 tornillos niveladores de altura.
- Preparación para 4 extractores.
- Preparación para 2 acometidas p/tubo Conduit 1 3/4".
- Preparación para anclaje c/perf. 1/2".



DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN	Nº de parte
GABINETE EXCELLENCE (38 U.R.)	RSM001
GABINETE EXCELLENCE (26 U.R.)	RSM002

COLOR	Nº de Parte
Negro	BK
Beige	BE
Gris HP	GR
Azul	BL

ACABADO	Nº de Parte
Liso	L
Texturizado	T

GABINETE PARA COMPUTADORA INDUSTRIAL MODELO CUSTOM

CONSTRUCCIÓN:

ESTRUCTURA DE LÁMINA ACERO CAL. 16 (1.51MM).
 CREMALLERAS PARA MONTAJE CAL. 12 (2.67MM)
 ROSCADAS P/TORNILLO 12-24 Y/O CON
 PERFORACIONES CUADRADAS.
 EN GENERAL CAL. 16 (1.51 MM) Y CAL. 18 (1.21 MM).



INFORMACIÓN TÉCNICA

Nº de Parte	RSM010
Unidades Rack	30
Peso de Gabinete	85 KG.
Capacidad de Carga	200 KG.

DIMENSIONES EXTERNAS

Nº de Parte	RSM010
Ancho	700 MM
Alto	1,730 MM
Profundidad	670 MM

EQUIPAMIENTO NORMAL

- ▶ 1 puerta frontal para monitor con vidrio inastillable claro con chapa y llave.
- ▶ 1 puerta abatible para teclado y mouse.
- ▶ 1 puerta para impresora.
- ▶ 2 charolas fijas.
- ▶ 1 puerta posterior ventilada abatible y desmontable.
- ▶ Preparación para anclaje con perforación de 1/2".



DESCRIPCIÓN	Nº de parte
GABINETE CUSTOM	RSM010

COLOR	Nº de Parte
Negro	BK
Beige	BE
Gris HP	GR
Azul	BL

ACABADO	Nº de Parte
Liso	L
Texturizado	T

RACK TIPO GABINETE PARA COUBICACION MODELO QUAD

CONSTRUCCIÓN:

ESTRUCTURA DE LÁMINA DE ACERO CALIBRE 16 (1.51 MM).
CREMALLERAS PARA MONTAJE CALIBRE 12 (2.67MM) ROSCADAS
PARA TORNILLO 12/24 Y/O PERFORACIONES CUADRADAS.
EN GENERAL CALIBRE 16 (1.51 MM) Y CALIBRE 18 (1.21 MM).



INFORMACIÓN TÉCNICA

Nº de Parte	RSM 109
Unidades Rack	42
Peso de Gabinete	90 KG.
Capacidad de Carga	200 KG.

DIMENSIONES EXTERNAS

Nº de Parte	RSM 109
Ancho	585 MM
Alto	2,100 MM
Profundidad	915 MM

VALOR AGREGADO

- ▶ Cremalleras roscadas a 12-24 para fácil montaje.
- ▶ Cremalleras deslizables a cualquier distancia.
- ▶ Puerta frontal opcional (con vidrio, sin vidrio, ventilada).



EQUIPAMIENTO NORMAL

- ▶ 4 puertas frontales con vidrio inastillable color humo y/o 4 puertas frontales ventiladas con chapa y llave.
- ▶ 4 puertas posteriores totalmente ventiladas con chapa y llave.
- ▶ 2 paneles laterales desmontables.
- ▶ 16 cremalleras para montaje de equipo roscadas a 12/24 ó 10/32 calibre 12, también pueden ser cremalleras cuadradas.
- ▶ 4 tornillos niveladores de altura.
- ▶ Preparación para 4 extractores de aire.
- ▶ Preparación para 3 acometidas para tubo Conduit de 2".
- ▶ CON EQUIPO OPCIONAL:
1 kit de 2 extractores de aire, 1 kit de iluminación, 1 kit de rodajas, 8 charolas sencillas para montaje de equipo, 1 barra de 5 contactos dobles polarizados con capacidad de 15 amps.

DESCRIPCIÓN	Nº de parte
GABINETE QUAD (42 U.R.)	RSM109
GABINETE QUAD (42 U.R.)	RSM110

COLOR	Nº de Parte
Negro	BK
Beige	BE
Gris RP	GR
Azul	BL
Plata	SY

ACABADO	Nº de Parte
Liso	L
Texturizado	T

GABINETE PARA BANCO DE BATERÍAS

CONSTRUCCIÓN:

ESTRUCTURA CALIBRE 12.

EL SOPORTE DE BATERÍAS ES DE ÁNGULO DE ACERO DE 1 1/2" Y DE 2", DISTRIBUIDOS A LAS NECESIDADES DEL CLIENTE.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Nº de Parte	RSM111
Unidades Rack	36
Peso de Gabinete	130 KG.
Capacidad de Carga	500 KG.

DIMENSIONES EXTERNAS

Nº de Parte	RSM111
Ancho	945 MM
Alto	1,875 MM
Profundidad	800 MM

EQUIPAMIENTO NORMAL

- 2 puertas frontales ventiladas con chapa y llave.
- 1 puerta posterior abatible con ventilación con chapa y llave.
- 2 paneles laterales desmontables con ventilación.
- 4 tornillos niveladores de altura.
- 4 cremalleras para montaje de ángulos.



DESCRIPCIÓN

GABINETE P/ BATERÍAS 36 U.R. RSM111

COLOR	Nº de Parte
Negro	BK
Beige	BE
Gris HP	GR
Azul	BL

ACABADO	Nº de Parte
Liso	L
Texturizado	T

GABINETE PARA ALMACENAJE DE INFORMACIÓN MODELLO MODULTRACK

CONSTRUCCIÓN:

FABRICADO CON PERFIL CALIBRE 14 Y LÁMINA,
ROLADO EN FRÍO, CALIBRE 16.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Nº de Parte	NSGA1001
Peso de Gabinete	330 KG.
Capacidad de Carga	1,000 KG.



DIMENSIONES EXTERNAS

Nº de Parte	NSGA1001
Ancho	769 MM
Alto	2,365 MM
Profundidad	3,050 MM

EQUIPAMIENTO NORMAL

- Está compuesto de 2 gabinetes con 5 (cinco) módulos cada uno, instalados frente a frente con rieles en la parte superior donde se deslizan los módulos.
- CON EQUIPO OPCIONAL:
Sistema de cierre.
- VALOR AGREGADO:
Están preparados para soportar un segundo nivel del mismo Gabinete



CAPACIDAD DE ALMACENAJE

CARTUCHO	MEDIDAS EN CM.	CANT. X MOD.	CANT. TOTAL
CD	14.2 X 12.5 X 1	468	4680
LTO CASE	11.1 X 11.4 X 2.8	416	4160
DLT CASE	11.2 X 11.2 X 3.3	400	4000
8MM CASE	10.3 X 6.8 X 2	897	8970
4MM CASE	8 X 5.9 X 1.7	1144	11440
SLR CASE	6.2 X 10.7 X 2.3	884	8840
TRAVAN TR CASE	10.1 X 7.8 X 1.9	897	8970
MAGSTAR	13.6 X 5.9 X 1.6	1222	12220
3490 / 3590	12.3 X 10.8 X 2.6	496	4960

DESCRIPCIÓN	Nº de parte
GABINETE MODULTRACK	NSGA1001

COLOR	Nº de Parte
Negro	BK
Beige	BE
Gris HP	GR
Azul	BL

ACABADO	Nº de Parte
Liso	L
Texturizado	T

GABINETE PARA MONTAJE EN PARED DE 9 U.R.

CONSTRUCCIÓN:

ESTRUCTURA DE LÁMINA ACERO CAL. 20 (0.8MM).
 CREMALLERAS PARA MONTAJE CAL 14 (1.5MM)
 ROSCADAS P/TORNILLO 12-24 Y/O PERFORACIONES
 CUADRADAS.
 MARCO POSTERIOR CAL. 16 (1.51 MM) REFORZADO
 CON CAL. 14 (2.0MM).
 EN GENERAL CAL. 20 (0.8MM).




INFORMACIÓN TÉCNICA

Nº de Parte	NORTH018
Nº de Parte con equipo	NORTH016
Unidades Rack	9 U.R.
Peso de Gabinete	20 KG.
Capacidad de Carga	60 KG.

DIMENSIONES EXTERNAS

Nº de Parte	NORTH018
Ancho	535 MM
Alto	510 MM
Profundidad	578 MM

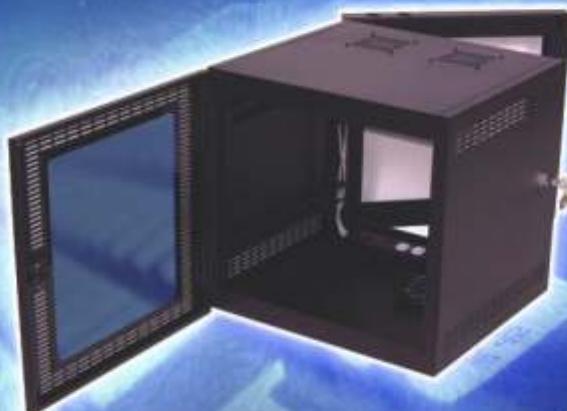

EQUIPAMIENTO NORMAL

- ▶ 1 puerta frontal con acrílico y chapa con llave.
- ▶ 1 marco posterior para abrir el total del gabinete con chapa y llave
- ▶ 4 cremalleras para montaje roscadas a 12-24 y/o con perforaciones cuadradas.
- ▶ Preparación para kit de 2 extractores.
- ▶ 4 perforaciones de 1.250" para acometidas.

CON EQUIPO OPCIONAL:

2 charolas, 1 kit de extractores, 1 kit de iluminación,
 1 barra de contactos.

DESCRIPCIÓN s/ equipo c/ equipo

GABINETE PARED 9 U.R. NORTH018 NORTH016

COLOR	Nº de Parte
Negro	BK
Beige	BE
Gris HP	GR
Azul	BL

ACABADO	Nº de Parte
Liso	L
Texturizado	T

GABINETE PARA MONTAJE EN PARED

CONSTRUCCIÓN:

ESTRUCTURA DE LÁMINA ACERO CAL. 18 (1.21 MM).

CREMALLERAS PARA MONTAJE CAL. 14 (1.90MM)

ROSCADAS P/TORNILLO 12-24 Y/O PERFORACIONES CUADRADAS.

EN GENERAL CAL. 20 (0.91 MM).



INFORMACIÓN TÉCNICA

Nº de Parte	NORTH012	NORTH011	NORTH010
Nº de Parte c/equipo	NORTH015	NORTH014	NORTH013
Unidades Rack	26	20	12
Peso de Gabinete	55 KG.	43 KG.	32 KG.
Capacidad de Carga	95 KG.	80 KG.	70 KG.

DIMENSIONES EXTERNAS

Nº de Parte	NORTH012	NORTH011	NORTH010
Ancho	585 MM	585 MM	585 MM
Alto	1,380 MM	1,060 MM	640 MM
Profundidad	685 MM	685 MM	685 MM



EQUIPAMIENTO NORMAL

- 1 puerta frontal c/ vidrio inastillable Color humo con chapa y llave.
- 1 marco posterior para abrir el total del gabinete con chapa y llave.
- 2 paneles de acceso lateral.
- 4 cremalleras para montaje roscadas a 12-24 y/o con perforaciones cuadradas.
- Preparación para 8 extractores.
- Preparación para 4 acometidas para tubo Conduit 1 3/4" (2 superiores y 2 inferiores).
- CON EQUIPO OPCIONAL:
2 charolas, 1 kit de extractores, 1 kit de iluminación,
1 barra de contactos.

VALOR AGREGADO

- Cremalleras roscadas a 12-24 para fácil montaje.
- Cremalleras deslizables a cualquier distancia.
- Puerta frontal totalmente rígida.

DESCRIPCIÓN	s/ equipo	c/equipo
GABINETE PARED (26 U.R.)	NORTH012	NORTH015
GABINETE PARED (20 U.R.)	NORTH011	NORTH014
GABINETE PARED (12 U.R.)	NORTH010	NORTH013


COLOR	Nº de Parte
Negro	BK
Beige	BE
Gris HP	GR
Azul	BL

ACABADO	Nº de Parte
Liso	L
Texturizado	T

- Lámina de acero cal. 18 (1.21 mm).

DESCRIPCIÓN	Nº de parte
CHAROLA 19" X 14"	NORTH780
CHAROLA 23" X 14"	NORTH781
CHAROLA 19" X 18"	NORTH782
CHAROLA 23" X 18"	NORTH783


CHAROLA SENCILLA PARA GABINETE

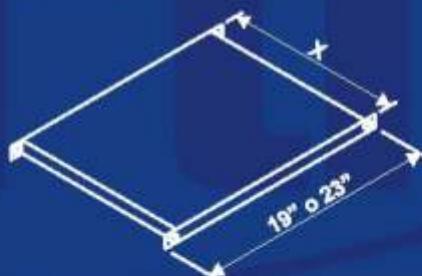

- Lámina de acero cal. 14 (1.90 mm). Capacidad de soporte 50 kg.
- Lámina de acero cal. 12 (2.66 mm). Capacidad de soporte 100 kg.

DESCRIPCIÓN	Nº de parte
CHAROLA DESLIZABLE 19" (50 KG.)	NORTH784
CHAROLA DESLIZABLE 19" (100 KG.)	NORTH785
CHAROLA DESLIZABLE 23" (50 KG.)	NORTH786
CHAROLA DESLIZABLE 23" (100 KG.)	NORTH787

CHAROLA DESLIZABLE PARA SERVIDORES

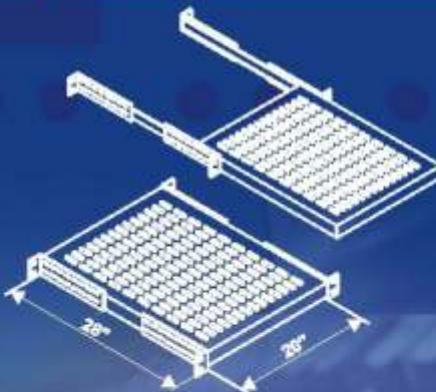

- Perforaciones roscadas a 3/16" para fácil instalación.

DESCRIPCIÓN	Nº de parte
KIT DE 2 EXTRACTORES	NORTH712

KIT DE 2 EXTRACTORES DE AIRE 120 VAC.



BARRA DE CONTACTOS POLARIZADOS P/ GABINETES

- Lámina de acero cal. 18 (1.21 mm).
- Interruptor para extractores.
- Interruptor para iluminación.
- Cable tomacorriente 2.14 mts (84").
- Posicionada en la parte posterior del gabinete.

DESCRIPCIÓN	Nº de parte
BARRA DE 10 CONT. POLARIZ. P/ 40 U.R.	NORTH606
BARRA DE 8 CONT. POLARIZ. P/ 26 U.R.	NORTH607
BARRA DE 8 CONT. POLARIZ. P/ 20 U.R.	NORTH605

COLOR	Nº de Parte
Negro	BK
Beige	BE
Gris HP	GR
Azul	BL

ACABADO	Nº de Parte
Liso	L
Texturizado	T



Accesorios para Gabinetes



BARRA DE CONTACTOS PARA PISO



- Lámina de acero cal. 18 (1.21 mm).
- Interruptor para extractores.
- Interruptor para iluminación.
- Cable tomacorriente 2.14 mts (84").
- Posicionada en el piso del gabinete de pared.

DESCRIPCIÓN	Nº de parte
BARRA PARA PISO DE 12 CONTACTOS	NORTH604
BARRA PARA PISO DE 6 CONTACTOS	NORTH603

KIT DE ILUMINACIÓN



- Iluminación económica, práctica, estética y fácil de instalar.
- IMPORTANTE: No recomendamos la instalación de lámparas fluorescentes o balastros por el riesgo de derrame de líquido. Esto provoca severos daños a los equipos instalados, inclusive incendios.

DESCRIPCIÓN	Nº de parte
KIT DE ILUMINACIÓN	NORTH711

KIT DE 4 RODILLOS PARA DESPLAZAR GABINETE



- Lámina de acero cal. 16 (1.51 mm).
- Rodillos de Neopreno tratado alto impacto (Cap. 100 kg).

DESCRIPCIÓN	Nº de parte
KIT DE 4 RODILLOS P/ GABINETE ÓPTIMO	NORTH713
KIT DE 4 RODILLOS P/ GAB. OMAX-MAXUM	NORTH741


KIT DE 4 TORNILLOS NIVELADORES



- Acero con rosca de 5/16".
- Capacidad de soporte: 100 kg.
- Incluidos como equipamiento normal.

DESCRIPCIÓN	Nº de parte
KIT DE 4 TORNILLOS NIVELADORES	NORTH714

KIT DE TIERRA FÍSICA




RACK ABIERTO DE ALUMINIO

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- El Rack Abierto posee gran capacidad de montaje, hasta 42 U.R. cada una de 1.75" (4.4 cm).
- CONSTRUCCIÓN:
Aleación 6061-T6 de alta resistencia.
- DIMENSIONES EXTERNAS:
Ancho: 51.5 cm (20 1/4"); Alto: 213.5 cm (84"); Profundidad: 38.0 cm (15").
- Peso Pesado: 13.5 kg Cap. carga: 200 kg.
- Peso Ligero: 11.5 kg Cap. carga: 95 kg.
- 3 perforaciones en cada larguero para ser montados en línea.
- 5/8" - 5/8" - 1/2" perforaciones alternadas totalmente compatibles con la norma EIA1 1/4" - 1/2"(Universal Hole Pattern).
- Perforaciones roscadas para la sujeción de equipo SON 12-24".
- Perforaciones para el anclaje SON de 5/8" para fijarse con expansor para tornillo de 1/2".

COLOR	Nº de Parte
Negro	BK
Beige	BE
Anod. Natural	NT

ACABADO	Nº de Parte
Liso	L
Texturizado	T

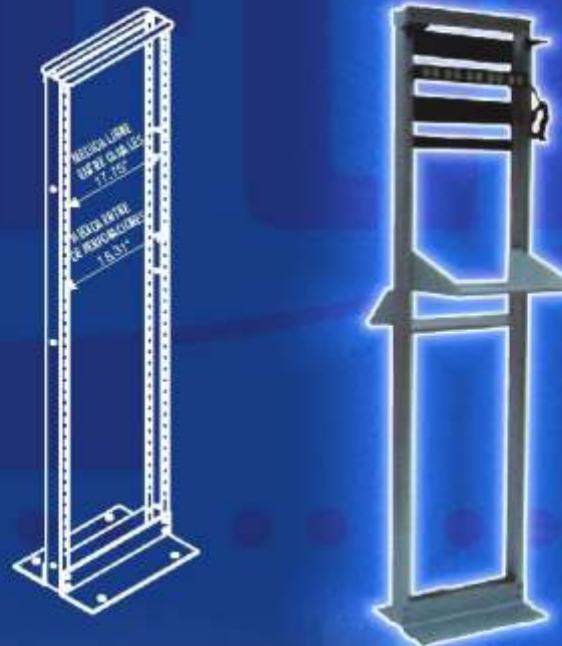

DESCRIPCIÓN	Nº de Parte
RACK ABIERTO 7' X 19"	Ligero NORTH001
RACK ABIERTO 7' X 19"	Pesado NORTH003
RACK ABIERTO 4' X 19"	Ligero NORTH005
RACK ABIERTO 7' X 23"	Pesado NORTH007
RACK ABIERTO 4' X 23"	Ligero NORTH009
RACK ABIERTO 7' X 19"	Ligero MP NORTH002
RACK ABIERTO 7' X 19"	Pesado MP NORTH004
RACK ABIERTO 4' X 19"	Ligero MP NORTH006
RACK ABIERTO 7' X 23"	Pesado MP NORTH008
RACK ABIERTO 4' X 23"	Ligero MP NORTH031

Nota: MP = Multiperforado

RACK DE ACERO CON ORGANIZADORES

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- CONSTRUCCIÓN:
Canales en calibre 12.
Ángulos superiores calibre 12.
Ángulos base calibre 10.
Lámina rolado en caliente calibre 10 y 12 de primera calidad.
- Medidas:
Ancho 19" Altura 7 pies.
- VALOR AGREGADO:
Este rack es multifuncional se puede utilizar para 19" y 23".
Incluye organizadores para cable de anillos.
- Peso del rack 60 kg.
- Capacidad de carga 300 kg.




DESCRIPCIÓN	Nº de parte
RACK ABIERTO DE ACERO	NORTH071

Charolas para Montaje



CHAROLA PARA SERVIDORES PARA RACK DE ALUMINIO

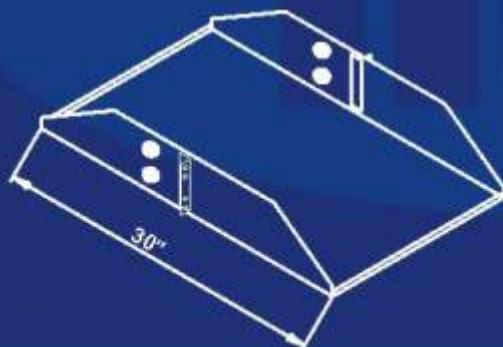


- Acero calibre 16 (1.50 mm).
- Capacidad de soporte 50 kg.

DESCRIPCIÓN	Nº de parte
CHAROLA PARA SERVIDORES P/ RACK DE ALUMINIO	NORTH080



CHAROLA PARA MONITOR CON PROFUNDIDAD ESPECIAL A 22"

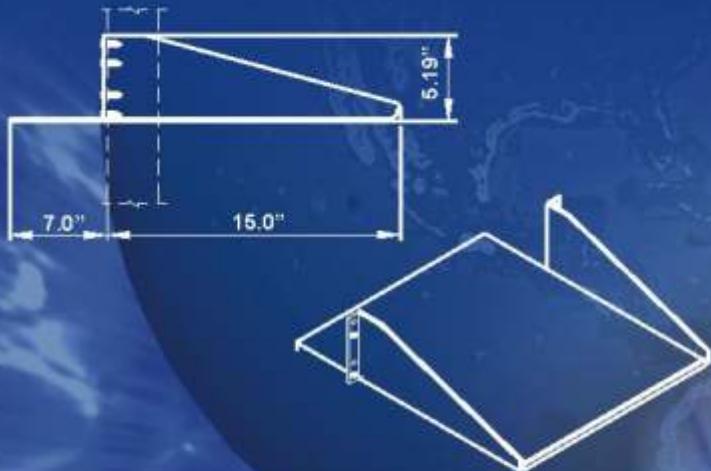


- Acero calibre 18 (1.20 mm).
- Capacidad de soporte 23 kg.

DESCRIPCIÓN	Nº de parte
CHAROLA P/MONITOR PROF. ESPECIAL A 22"	NORTH081

COLOR	Nº de Parte
Negro	BK
Beige	NT

ACABADO	Nº de Parte
Liso	L
Texturizado	T

CHAROLA PARA MONITOR

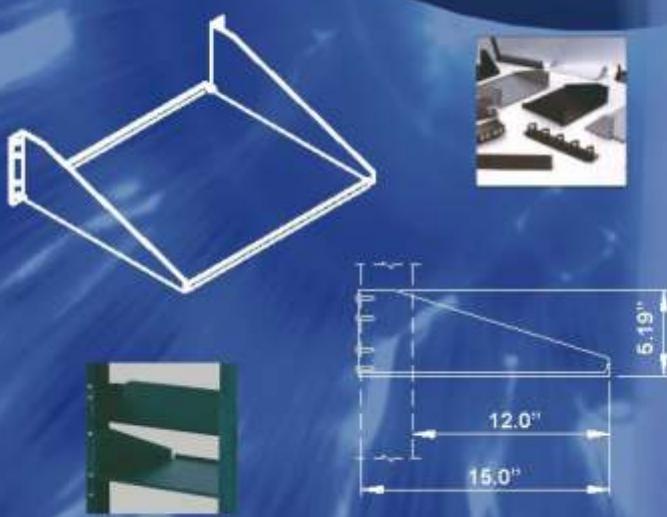


- Acero calibre 18 (1.2 mm)
- Aluminio calibre 14 (2.2 mm)
- Capacidad de soporte: 23 kg (50 lb) aprox.
- Puede ser montada a la pared.

DESCRIPCIÓN	Nº de Parte
CHAROLA P/ MONITOR ACERO 19" X 15"	NORTH051
CHAROLA P/ MONITOR ALUMINIO 19" X 15"	NORTH052
CHAROLA P/ MONITOR ACERO 23" X 15"	NORTH053
CHAROLA P/ MONITOR ALUMINIO 23" X 15"	NORTH060

- Acero calibre 18 (1.2 mm)
- Aluminio calibre 14 (2.2 mm)
- Capacidad de soporte: 23 kg (50 lb) aprox. c/u

DESCRIPCIÓN	Nº de Parte
CHAROLA P/ TECLADO ACERO	19" X 10.75" NORTH054
CHAROLA P/ TECLADO ALUMINIO	19" X 10.75" NORTH055
CHAROLA P/ TECLADO ACERO	23" X 10.75" NORTH056
CHAROLA P/ TECLADO ALUMINIO	23" X 10.75" NORTH057

CHAROLA PARA TECLADO O CHAROLA DOBLE

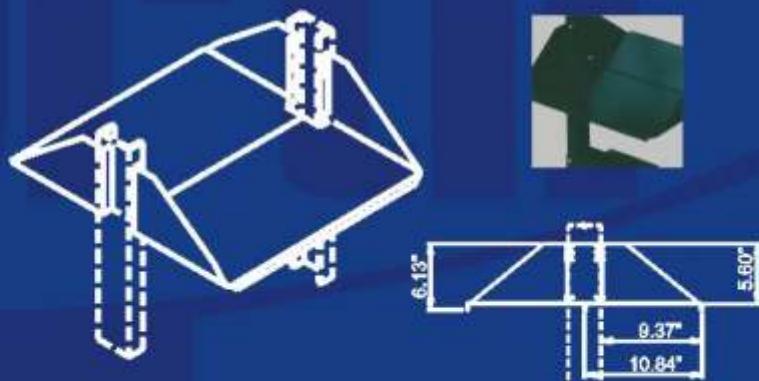

CHAROLA PARA MONITOR VENTILADA

DESCRIPCIÓN	Nº de Parte
CHAROLA P/ MONITOR ACERO	19" X 15" V. NORTH501
CHAROLA P/ MONITOR ALUMINIO	19" X 15" V. NORTH502
CHAROLA P/ MONITOR ACERO	23" X 15" V. NORTH503
CHAROLA P/ MONITOR ALUMINIO	23" X 15" V. NORTH504




CHAROLA PARA TECLADO O CHAROLA DOBLE VENTILADA

DESCRIPCIÓN	Nº de Parte
CHAROLA P/ TECLADO ACERO	19" X 10.75" V. NORTH505
CHAROLA P/ TECLADO ALUMINIO	19" X 10.75" V. NORTH506
CHAROLA P/ TECLADO ACERO	23" X 10.75" V. NORTH507
CHAROLA P/ TECLADO ALUMINIO	23" X 10.75" V. NORTH508



CHAROLA PARA MISCELÁNEOS

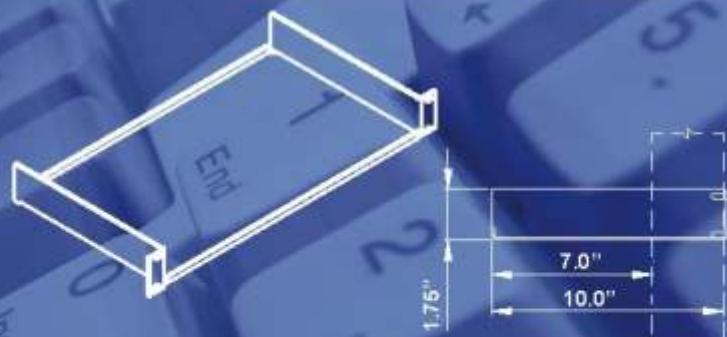


- Acero calibre 18 (1.2 mm)
- Aluminio calibre 14 (2.2 mm)
- Capacidad de soporte: 6 kg (13 lb) aprox. c/u
- Puede ser montada a la pared.

DESCRIPCIÓN	Nº de Parte
CHAROLA P/ MISCELÁNEOS ACERO	19" X 10" NORTH509
CHAROLA P/ MISCELÁNEOS ALUM.	19" X 10" NORTH510
CHAROLA P/ MISCELÁNEOS ACERO	23" X 10" NORTH511
CHAROLA P/ MISCELÁNEOS ALUM.	23" X 10" NORTH512

Charolas Deslizables



CHAROLA PARA TECLADO DESLIZABLE P/MOUSE

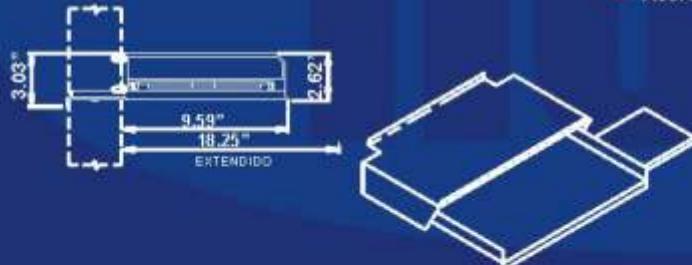

- Acero calibre 18 (1.20 mm).

Capacidad de soporte 6 kg (13 lb) aprox.


DESCRIPCIÓN

Nº de Parte

CHAR. DESL. TECL. DESL. P/TECLADO Y MOUSE 19" X 18.25" NORTH513

CHAR. TECL. DESL. P/MOUSE ACERO 23" X 18.25" NORTH514

CHAROLA PARA TECLADO DESLIZABLE

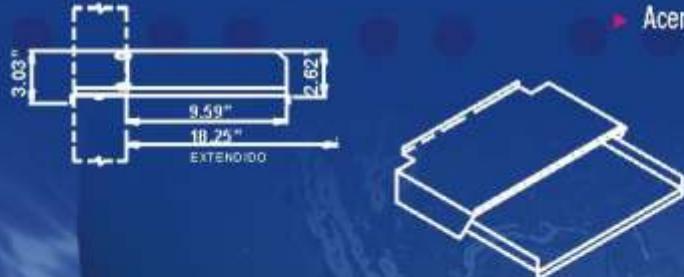

- Acero calibre 18 (1.20 mm).

Capacidad de soporte 6 kg (13 lb) aprox.

DESCRIPCIÓN

Nº de Parte

CHAROLA P/TECL. DESL. ACERO 19" X 18.25" NORTH515

CHAROLA P/TECL. DESL. ACERO 23" X 18.25" NORTH516

CHAROLA PARA MODEMS



- Acero calibre 18 (1.2 mm).

Capacidad de soporte: 6 kg (13 lb) aprox.

- Cuenta con 30° de inclinación para lectura de leds.

DESCRIPCIÓN

Nº de Parte

CHAROLA P/ MODEMS ACERO 19" X 7" NORTH058

CHAROLA P/ MODEMS ALUMINIO 19" X 7" NORTH061

CHAROLA P/ MODEMS ACERO 23" X 7" NORTH059

CHAROLA P/ MODEMS ALUMINIO 23" X 7" NORTH062

CHAROLA PARA TECLADO Y MOUSE GIRATORIA



- Acero calibre 18 (1.2 mm).

Capacidad de soporte: 15 kg aprox.

- Se utiliza en Gabinetes Modelo Óptimo y Optimax.

DESCRIPCIÓN

Nº de Parte

CHAROLA DESLIZABLE 19" NORTH519

CHAROLA DESLIZABLE 23" NORTH520

COLOR	Nº de Parte
Negro	BK

ACABADO	Nº de Parte
Liso	L
Texturizado	T

DIMENSIONES EXTERNAS

Ancho 482.60 MM

Alto 76.00 MM

Profundidad 463.55 MM



Organizadores de Cables Horizontales


ORGANIZADOR DE 1 U.R. SENCILLO



BK L T

DESCRIPCIÓN	Nº de Parte
PARA RACK DE 19", ALTURA: 1.75" MEDIDA DUCTO: 1.5" X 2"	NORTH105
PARA RACK DE 23", ALTURA: 1.75" MEDIDA DUCTO: 1.5" X 2"	NORTH106

ORGANIZADOR DE 1 U.R. DOBLE

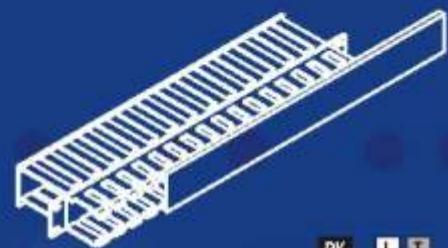

BK L T

DESCRIPCIÓN	Nº de Parte
PARA RACK DE 19", ALTURA: 1.75" MEDIDA DUCTO FRONTAL: 1.5" X 2" MEDIDA DUCTO POSTERIOR: 1.5" X 3"	NORTH107
PARA RACK DE 23", ALTURA: 1.75" MEDIDA DUCTO FRONTAL: 1.5" X 2" MEDIDA DUCTO POSTERIOR: 1.5" X 3"	NORTH108


ORGANIZADOR DE 2 U.R. SENCILLO



BK L T

DESCRIPCIÓN	Nº de Parte
PARA RACK DE 19", ALTURA: 3.5" MEDIDA DUCTO: 3" X 3"	NORTH109
PARA RACK DE 23", ALTURA: 3.5" MEDIDA DUCTO: 3" X 3"	NORTH110

ORGANIZADOR DE 2 U.R. DOBLE

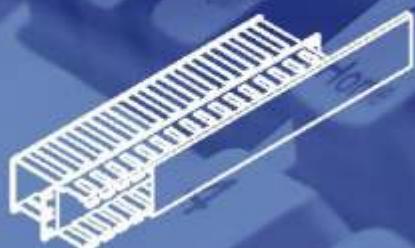


DESCRIPCIÓN	Nº de Parte
PARA RACK DE 19", ALTURA: 3.5" MEDIDA DUCTO FRONTAL: 3" X 3" MEDIDA DUCTO POSTERIOR: 2" X 4"	NORTH111
PARA RACK DE 23", ALTURA: 3.5" MEDIDA DUCTO FRONTAL: 3" X 3" MEDIDA DUCTO POSTERIOR: 2" X 4"	NORTH112

ACABADO	Nº de Parte
Liso	L
Texturizado	T

COLOR	Nº de Parte
Negro	BK

ORGANIZADOR DE CABLES CON TAPA ABATIBLE

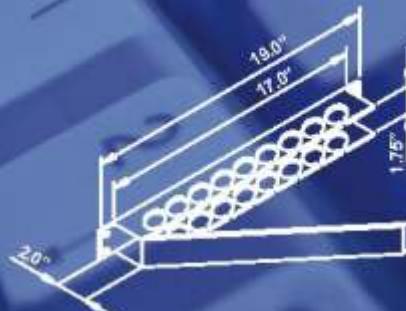

BK L T


DESCRIPCIÓN	Nº de Parte
ORG. DE CABLES HZTL TAPA ABAT. 19" X 1.75"	NORTH103
ORG. DE CABLES HZTL TAPA ABAT. 23" X 1.75"	NORTH104

- Acero calibre 18 (1.2 mm).
- Puede ser montado a la pared.
- Capacidad de soporte: 6 kg (13 lb) aprox.

Organizadores de Cables Horizontales



ORGANIZADOR DE CABLES DE 5 ANILLOS

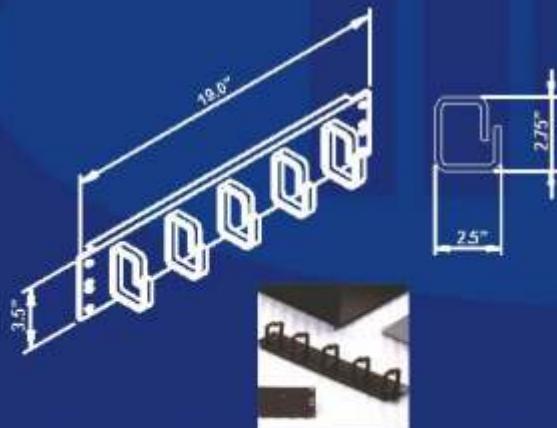

- ▶ Acero calibre 18 (1.2 mm).
- ▶ Anillos de 3 mm de espesor.
- ▶ Capacidad de soporte: 6 kg (13 lb) aprox.


DESCRIPCIÓN	Nº de Parte
ORG. DE CAB. 5 ANILLOS 19" X 3.5"	NORTH101
ORG. DE CAB. 5 ANILLOS 23" X 3.5"	NORTH102

COLOR	Nº de Parte
Negro	BK

ACABADO	Nº de Parte
Liso	L
Texturizado	T

Organizadores de Cables Verticales

ORGANIZADOR PARA RACK DE 7' (84") Y 4' (48")

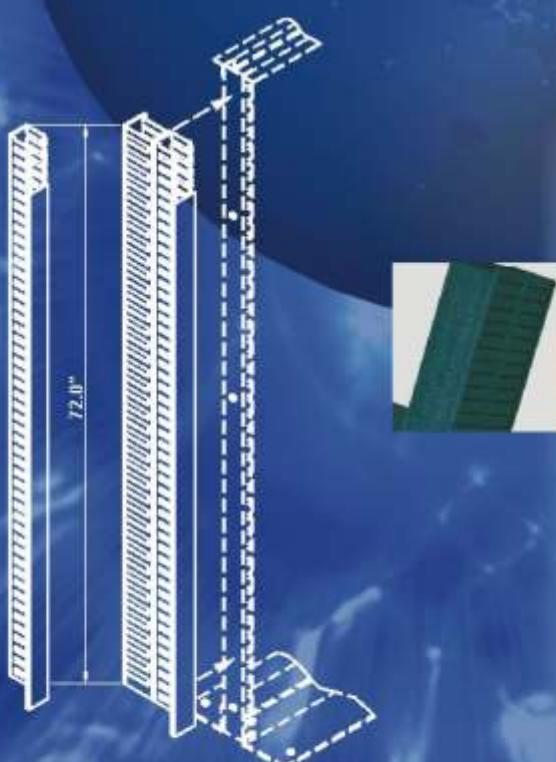

DESCRIPCIÓN	Nº de Parte
7' (84"): DUCTO DE 4" X 4"	SENCILLO NORTH115
7' (84"): DUCTO DE 4" X 4"	DOBLE NORTH116
7' (84"): DUCTO DE 3" X 3"	SENCILLO NORTH117
7' (84"): DUCTO DE 3" X 3"	DOBLE NORTH118


DESCRIPCIÓN	Nº de Parte
4' (48"): DUCTO DE 4" X 4"	SENCILLO NORTH119
4' (48"): DUCTO DE 4" X 4"	DOBLE NORTH120
4' (48"): DUCTO DE 3" X 3"	SENCILLO NORTH121
4' (48"): DUCTO DE 3" X 3"	DOBLE NORTH122

BK L T

- ▶ Aleación 6061-T6 de alta resistencia.
- ▶ Peso: 13.5 kg.
- ▶ Capacidad de carga: 80 kg.
- ▶ Perforaciones roscadas para la sujeción de equipo SON 12-24".

DESCRIPCIÓN	Nº de Parte
RACK DE ALUMINIO P/ PARED 21 U.R.	NORTH0734
RACK DE ALUMINIO P/ PARED 12 U.R.	NORTH0735

BK

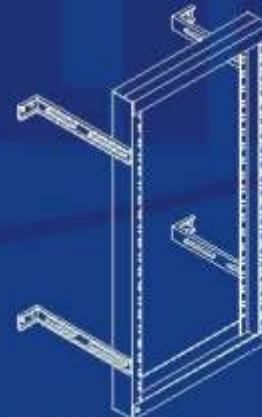

- ▶ Lámina de acero cal. 12 (2.65 mm).
- ▶ Se instalan en la parte superior del Rack Abierto para brindar un total soporte en caso de que se monte equipo pesado.
- ▶ Diseñado para ajustarse a la medida de la pared, desde 15.5" (394 mm) hasta 28.5" (724 mm).
- ▶ IMPORTANTE: Si usted desea un soporte especial, por favor pregunte, seguramente lo tenemos.

DESCRIPCIÓN	Nº de Parte
KIT SOPORTES DE PARED	NORTH0721

BK

KIT DE SOPORTES DE PARED PARA RACK ABIERTO




- ▶ Lámina de acero cal. 16 (1.51 mm).
- ▶ Freno para inmovilizar.

DESCRIPCIÓN	Nº de Parte
RODILLO PARA RACK ABIERTO	NORTH0727

COLOR	Nº de Parte
Negro	BK


ACABADO	Nº de Parte
Liso	L
Texturizado	T

KIT DE RODILLOS PARA DESPLAZAR RACK ABIERTO DE ALUMINIO

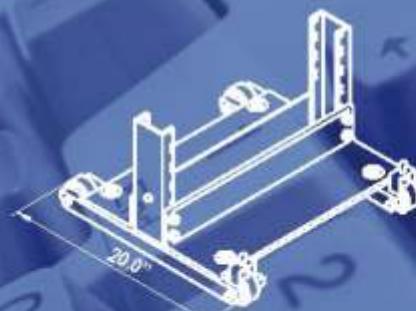

MOUNTING BRACKET PARA TABLILLA TIPO ATT-110

BK L



- ▶ Acero calibre 16 (1.8 mm).
- ▶ Capacidad de soporte: 6 kg (13 lb) aprox.

DESCRIPCIÓN

Nº de Parte

MOUNTING BRACKET P/TAB. 110 ACERO 19" X 7" NORTH154

BRACKET DE PARED 6" Y 13" DE PROFUNDIDAD

BK IT L



- ▶ Lámina de acero cal. 14 (1.9 mm).
- ▶ Disponibles en 2, 3, 4, 5, 6 y 12 U.R.

DESCRIPCIÓN

Nº de Parte

BRACKET DE PARED 6" PROE	2 U.R.	NORTH715
BRACKET DE PARED 6" PROE	3 U.R.	NORTH716
BRACKET DE PARED 6" PROE	4 U.R.	NORTH717
BRACKET DE PARED 6" PROE	5 U.R.	NORTH718
BRACKET DE PARED 6" PROE	6 U.R.	NORTH719
BRACKET DE PARED 6" PROE	12 U.R.	NORTH720


DESCRIPCIÓN

Nº de Parte

BRACKET DE PARED 13" PROE	2 U.R.	NORTH728
BRACKET DE PARED 13" PROE	3 U.R.	NORTH729
BRACKET DE PARED 13" PROE	4 U.R.	NORTH730
BRACKET DE PARED 13" PROE	5 U.R.	NORTH731
BRACKET DE PARED 13" PROE	6 U.R.	NORTH732
BRACKET DE PARED 13" PROE	12 U.R.	NORTH733

MOUNTING BRACKET PARA LIU

BK IT L

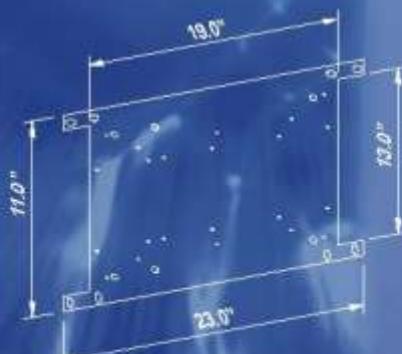

- ▶ Lámina de acero calibre 18 (1.2 mm).

DESCRIPCIÓN


Nº de Parte

MOUNTING BRACKET P/LIU NORTH788

- ▶ Lámina de acero cal. 12 (2.65 mm).

DESCRIPCIÓN	Nº de Parte
MOUNTING BRACKET P/RACK 19"	NORTH723
MOUNTING BRACKET P/RACK 23"	NORTH724


MOUNTING BRACKET PARA TABLILLA

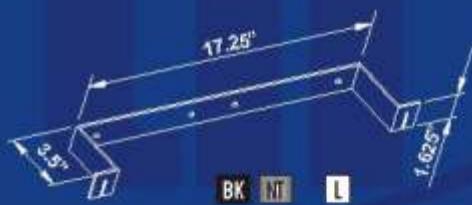

- ▶ Lámina de acero cal. 16 (1.51 mm).

DESCRIPCIÓN	Nº de Parte
KIT ABRAZADERA PARA RACK 19"	NORTH710
KIT ABRAZADERA PARA RACK 23"	NORTH726

KIT DE ABRAZADERAS PARA EQUIPO



BK HT L


- ▶ Acero cal. 18 (1.2 mm).
- ▶ Capacidad de soporte: 3 kg. (7 lb) aprox.
- ▶ Se utilizan para cubrir espacios libres en el Rack.

BK HT L

DESCRIPCIÓN	Nº de Parte
PANEL CIEGO DE 1.75" A 19"	1 U.R.
PANEL CIEGO DE 3.50" A 19"	2 U.R.
PANEL CIEGO DE 5.25" A 19"	3 U.R.
PANEL CIEGO DE 10.50" A 19"	6 U.R.
	NORTH700
	NORTH701
	NORTH702
	NORTH703

DESCRIPCIÓN	Nº de Parte
PANEL CIEGO DE 1.75" A 23"	1 U.R.
PANEL CIEGO DE 3.50" A 23"	2 U.R.
PANEL CIEGO DE 5.25" A 23"	3 U.R.
PANEL CIEGO DE 10.50" A 23"	6 U.R.
	NORTH748
	NORTH749
	NORTH751
	NORTH752


Paneles Ciegos de 19" Y 23"

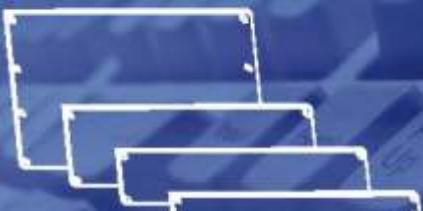


DESCRIPCIÓN	Nº de Parte
EXTENSOR DE 1.75"	1 U.R.
EXTENSOR DE 3.50"	2 U.R.
EXTENSOR DE 5.25"	3 U.R.
EXTENSOR DE 7.00"	4 U.R.
EXTENSOR DE 8.75"	5 U.R.
	NORTH704
	NORTH705
	NORTH706
	NORTH707
	NORTH708

- ▶ Acero calibre 12 (3 mm).
- ▶ Capacidad de soporte: 23 kg (50 lb) aprox.

BK HT L

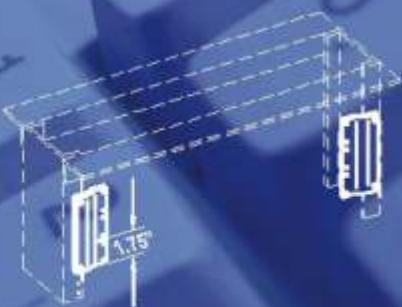

KIT DE ANCLAJE PARA PISO FALSO

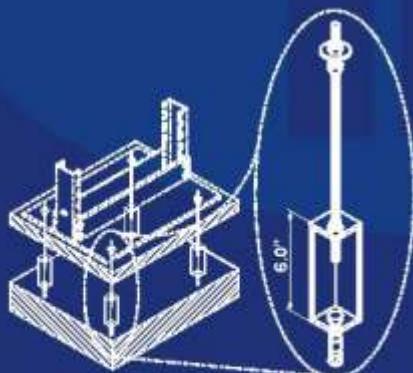

- ▶ Ángulo de acero armado 1 1/2" x 3/16".
- ▶ Barra rosada sin fin de 12" x 3/8".
- ▶ 4 tuercas de 3/8".
- ▶ 4 huasas de presión de 3/8".
- ▶ 4 soportes de acero armados 3/16".
- ▶ Capacidad de soporte: 500 kg.
- ▶ Se utiliza para anclar perfectamente los Racks y Gabinetes instalados en piso falso.

DESCRIPCIÓN	Nº de Parte
KIT DE ANCLAJE EN PISO FALSO	NORTH740

BK L

BARRA DE 12 CONTACTOS HORIZONTAL

- ▶ Acero calibre 18 (1.2 mm).
- ▶ 2 contactos al frente y 10 posteriores.
- ▶ Contactos polarizados.
- ▶ Interruptor general.
- ▶ Switch termomagnético de 15 amp.
- ▶ Cable tomacorriente 2.14 mts (84")
- ▶ Supresor de picos para 127 V.
- ▶ Está diseñada para proteger totalmente sus aparatos electrónicos.
- ▶ Ocupa sólo 1 Unidad de Rack.



DESCRIPCIÓN	Nº de Parte
BARRA DE 12 CONT. HORIZONTAL 19" X 1.75" NORTH600	
BARRA DE 12 CONT. HORIZONTAL 23" X 1.75" NORTH601	

BK L

TORNILLO PARA MONTAJE 12 - 24



COLOR	Nº de Parte
Negro	BK
Beige	NT

ACABADO	Nº de Parte
Liso	L

- ▶ Combinación para desarmador Estrella o Plano, con punta piloto.
- ▶ Usado para sujetar equipos en Racks nacionales e internacionales.

DESCRIPCIÓN	Nº de Parte
TORNILLO P/MONTAJE 12-24 50 PZS.	NORTH709

BK NT L

GABINETE RODANTE PARA EQUIPO MÉDICO MODELO MEDICAL-RACK

CONSTRUCCIÓN:

LÁMINA NEGRA ROLADA EN FRÍO DE PRIMERA CALIDAD.

CALIBRE 16 Y 18.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Nº de Parte	RSM112
Unidades Rack	15
Peso de Gabinete	35 KG.
Capacidad de Carga	70 KG.

DIMENSIONES EXTERNAS

Nº de Parte	RSM112
Ancho	584 MM
Alto	1,100 MM
Profundidad	650.20 MM

EQUIPAMIENTO NORMAL

- 1 puerta posterior abatible con ventilación con chapa y llave.
- 4 cremalleras p/ montaje de equipo roscadas a 12/24 ó 10/32 calibre 12.
- 1 charola deslizable para teclado y mouse.
- 1 charola giratoria en la parte superior para montar un monitor de 14".



DESCRIPCIÓN

GABINETE P/ EQUIPO MÉDICO 15 U.R. RSM112

COLOR	Nº de Parte
Negro	BK
Beige	BE
Gris HP	GR
Azul	BL

ACABADO	Nº de Parte
Liso	L
Texturizado	T

www.northsystem.com.mx

NORTH SYSTEM, S.A. DE C.V.

MONTERREY, N.L.

Cuadrados N° 128

Parque Industrial Arco Vial

66000 García, N.L.

Planta N° 2

Rectángulos N° 208

Parque Industrial Arco Vial

66000 García, N.L.

MÉXICO, D.F.

Tapachula N° 78, Col. Roma Sur

Delegación Cuauhtémoc

06700 México, D.F.

GUADALAJARA, JAL.

Isla Raza N° 2198

Col. Jardines de San José

44950 Guadalajara, Jalisco

En North System fabricamos con las más altas

normas de calidad internacional.

Apoyados en ingeniería creativa, nuestros racks y
gabinetes son la mejor opción de equipamiento,
funcionalidad e imagen.

