




TRAMONTINA

2009 PROGRAM | PROGRAMA 2009
MATERIAIS ELÉTRICOS

BUREAU VERITAS
Certification

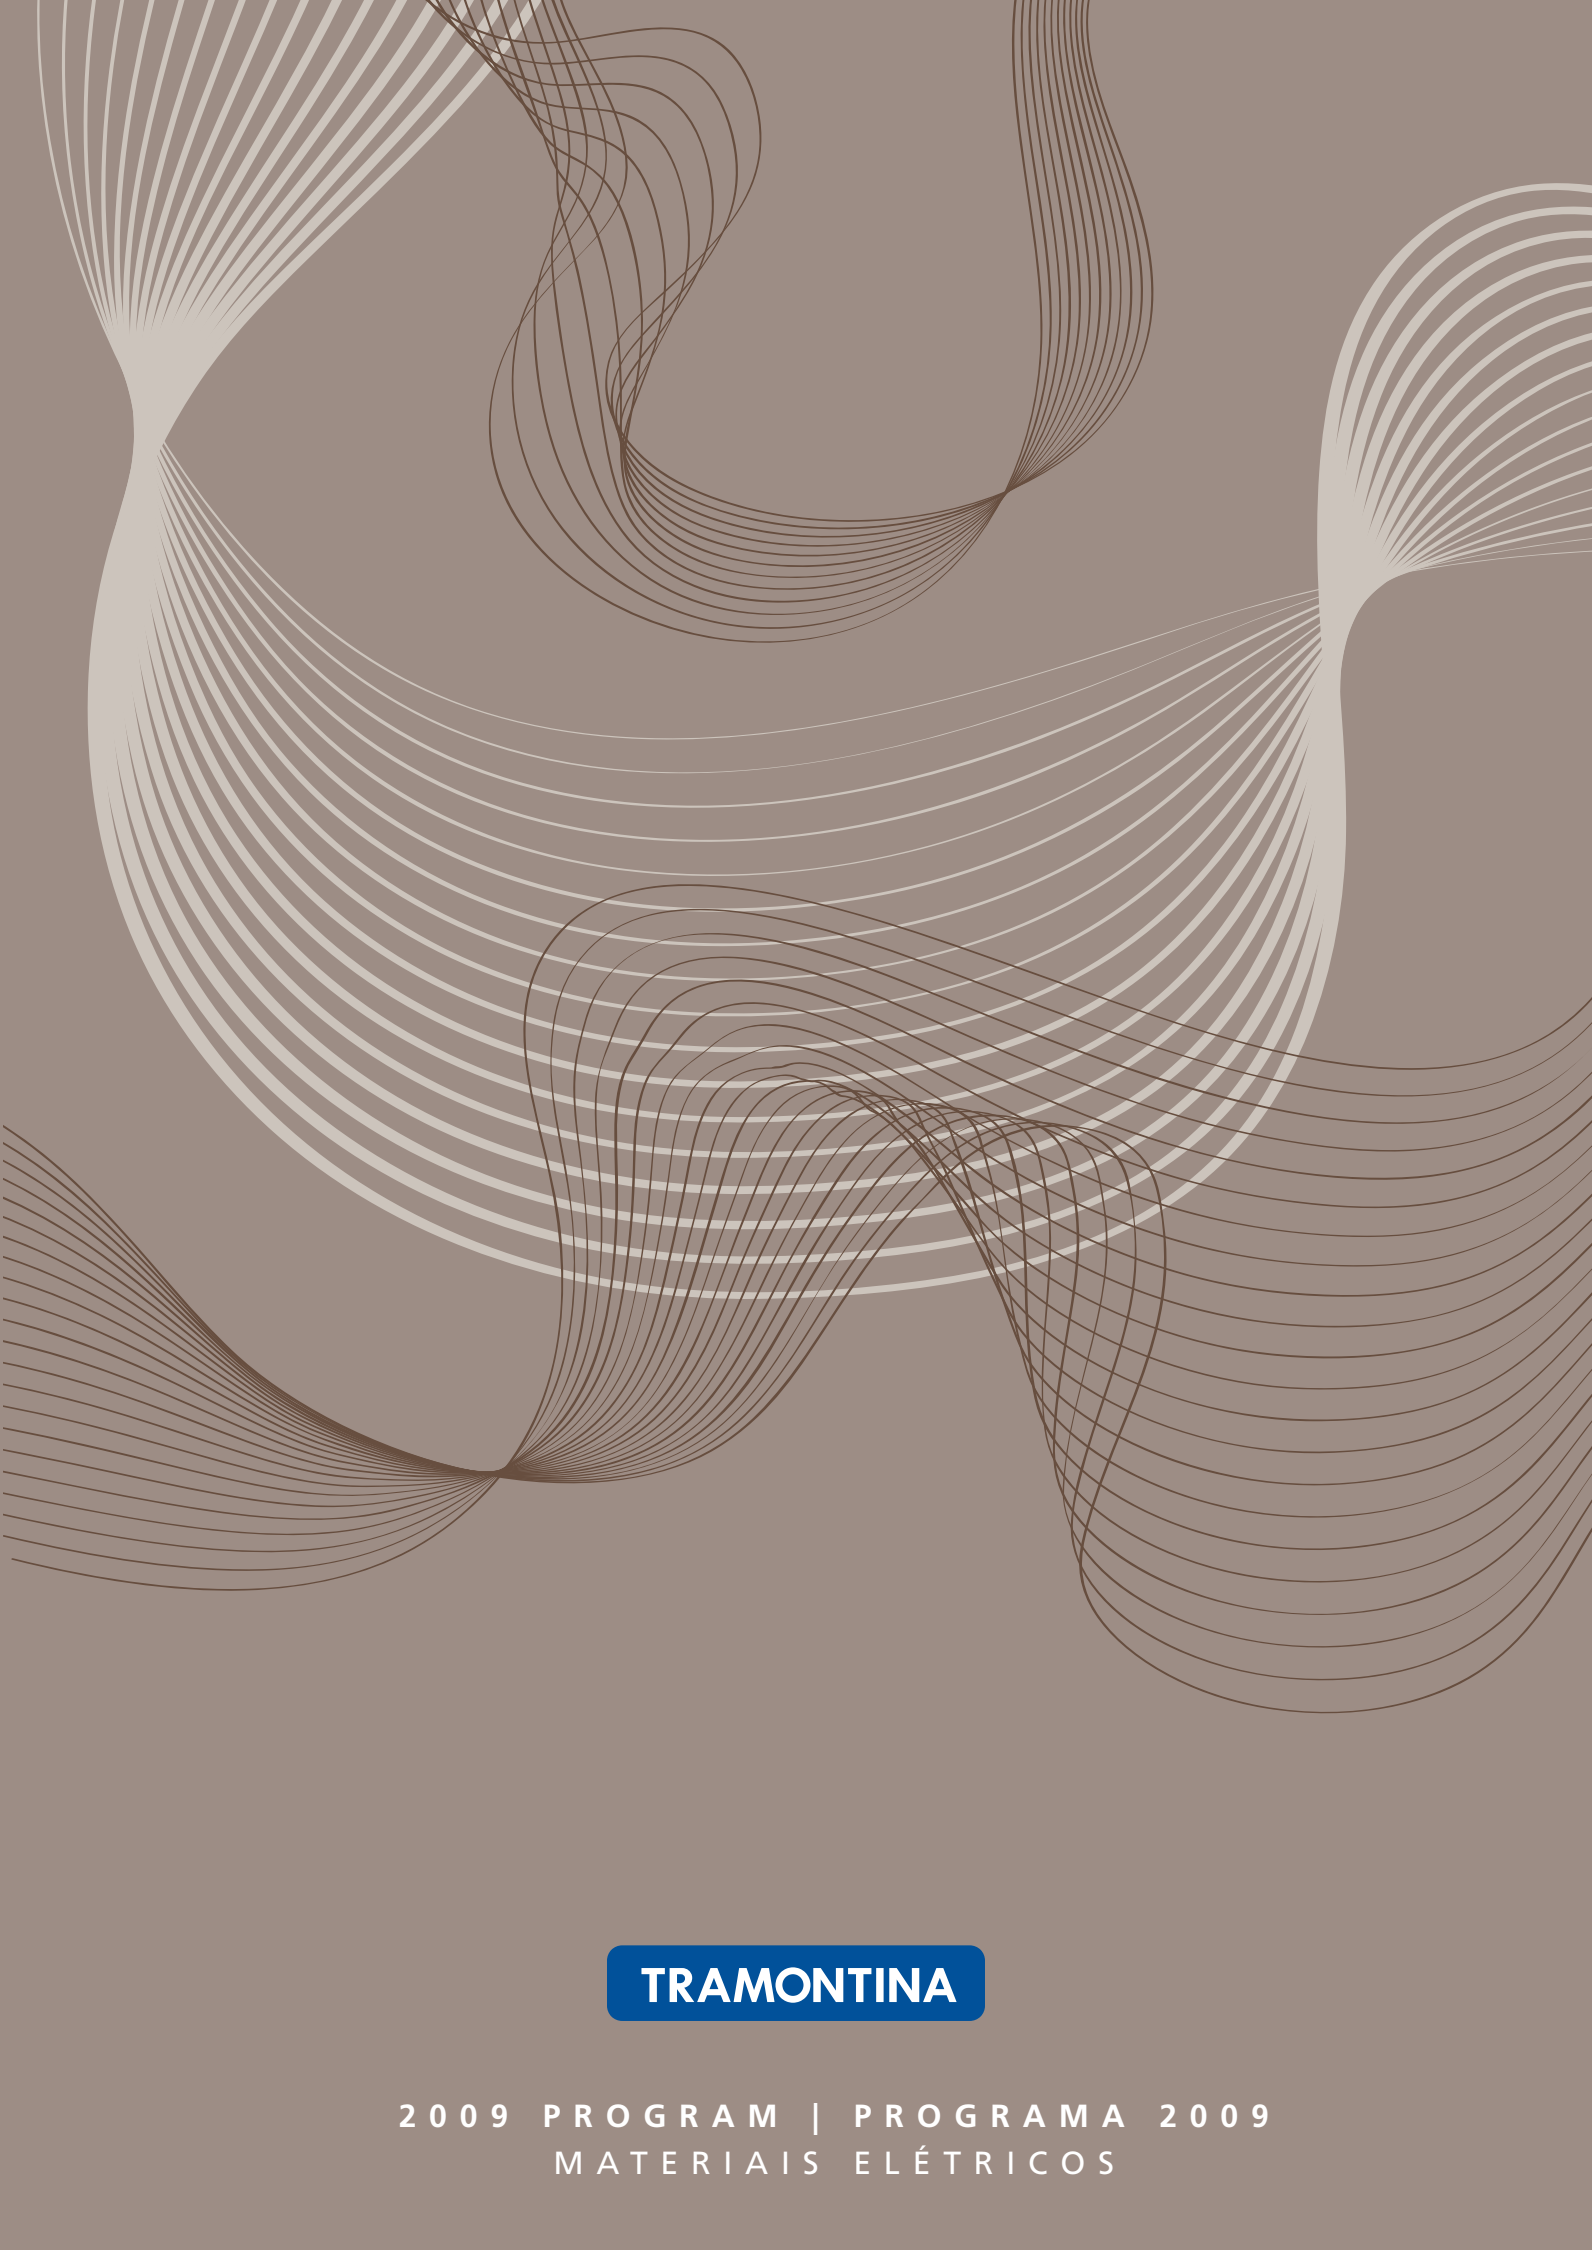

Certification

Awarded to

FORJASUL ELETRIK S.A.

RODOVIA RST 470, KM 230, TRIÂNGULO, 95185-000 - CARLOS BARBOSA/RS

BRAZIL

Bureau Veritas Certification certify that the Management System of the above organisation has been assessed and found to be in accordance with the requirements of the standard detailed below

STANDARD

ISO 9001:2000

SCOPE OF SUPPLY

PROJECT, DEVELOPMENT, MANUFACTURE AND COMMERCIALIZATION OF:

- ACCESSORIES AND ELECTRICAL DUCTS;
- PLUGS;
- OUTLETS;
- SWITCHES;
- ELECTRICAL ACCESSORIES;
- ACCESSORIES FOR ELECTRICAL POWER DISTRIBUTION NETWORKS AND TRANSMISSION LINES;
- HARDWARE;
- INJECTED UNDER REQUEST.

Original approval date: JULY 25th, 2002

Subject to the continued satisfactory operation of the organisation's Management System, this certificate is valid until: NOVEMBER 09th, 2011

Further clarification regarding the scope of this certificate and the applicability of the Management System requirements may be obtained by consulting the organisation

Certificate Number: BR227910 Date: NOVEMBER 10th, 2008

Francisco Nogueira - Technical Manager
Managing and Issuing Office:
Av. do Café, 277, Torre B, 5º Andar
Centro Empresarial do Aço
04311-000 - Vila Guarani - São Paulo/SP - Brazil

Bureau Veritas Certification (Holding) operating as Bureau Veritas Certification (Brazil) using UKAS accreditation covered by the accreditation certificate number 008



BUILDING DIVISION DIVISIÓN PREDIAL

In this catalogue, **TRAMONTINA** is pleased to present products of **Building Division** for the market of Electrical Supplies. Combining the traditional high quality and technological improvement of Forjasul Eletrik S.A. - industrial unit of the group, which develops the products of this booklet -, **TRAMONTINA** presents innovations designed to meet the highest standards of consumers' requirements in the new millennium.

The **Building Division**, which offers the best in design, safety and technical solutions for artifacts destined for electrical installations, comprises eight lines of products:

- **Switches** - comprise **Izy, Izy Flat, Liz, Lux, Lux2, Trii, Skemaflex and Priscus** lines, which include Plates, switches and electric controls - modular and monoblock.
- **Tracks** - 20x10, 40x20 and 50x20 tracks.
- **Extensions** - electric and telephone extensions.
- **Conduit Boxes** - cast aluminum boxes, used for apparent electric installations.
- **Accessories for Electrical Ducts** - accessory in cast aluminum, used in apparent electric installations.
- **Weather Proof Devices** - shielded devices, signaling devices to build in or for apparent use.
- **Miscellaneous** - built-in boxes, multiple and by-pass connectors, clamps, displays and adhesive tapes.
- **Products for Electric Systems** - compression connectors and terminals.

En este catálogo, **TRAMONTINA** tiene la satisfacción de presentar sus productos de la **División Predial** para el mercado de Materiales Eléctricos. Reuniendo la tradicional alta calidad y perfeccionamiento tecnológico de la Forjasul Eletrik S.A. - unidad industrial del grupo **TRAMONTINA** que desarrolla los productos de este programa -, innovaciones proyectadas para atender a los más elevados padrones de exigencia de los consumidores del nuevo milenio.

La **División Predial**, que ofrece lo mejor en design, seguridad y soluciones técnicas para artefactos destinados a instalaciones eléctricas, comprende ocho líneas de productos:

- **Interruptores** - engloba las líneas **Izy, Izy Flat, Liz, Lux, Lux2, Trii, Skemaflex y Priscus** que están compuestas de placas, interruptores y comandos eléctricos - modular y monobloque.
- **Canaletas** - canaletas de 20x10, de 40x20 y 50x20.
- **Extensiones** - extensiones eléctricas y para telefonía.
- **Cajas de Derivación** - cajas de aluminio fundido, utilizadas en instalaciones eléctricas aparentes.
- **Accesorios para Electroductos** - accesorios de aluminio fundido, utilizados en instalaciones eléctricas aparentes.
- **Aparatos a Prueba de Tiempo** - aparatos blindados, de señalización, para empotrar y para uso aparente.
- **Diversos** - cajas para empotrar, conectores múltiples y de derivación, abrazaderas, expositores y cinta aislante.
- **Productos para Sistemas Eléctricos** - conectores y terminales a la compresión.



TRAMONTINA

THE COMPANY | LA EMPRESA



Tramontina manufactures, in 10 factories, more than 16 thousand products for several different areas. These are pans, tableware sets, cutlery, knives, stainless steel household goods, sinks, bowls, cooking hobs, ceramic glass surfaces, electrical materials for domestic and industrial installations, plastic and wooden furniture. Tramontina's range also includes agricultural, gardening and construction tools as well as hand tools, all made to a high technical specification. Also to improve distribution of all the products, it invests in production technology, highly sophisticated logistical operations and marketing, that makes it possible to create a strong presence in more than 120 countries.

It values a social conscience and respect for the environment as it believes that taking care of the planet is a way to guarantee a better quality of life for all.

Tramontina provides a harmonious environment throughout the organization. The people are considered the base and, for this reason, the company invests continuously in the professional and personal growth of its team of more than 6 thousand people.

All of this is only possible with the collaboration of good partners. Therefore, Tramontina's customers always come first. The company has always invested in quality which is internationally recognized. Tramontina respects and is respected, trusts and is trusted. This is the kind of a relationship that Tramontina believes in.

FORJASUL ELETRIK S.A., FOUNDED IN 1976, HAS 22.000 M² OF CONSTRUCTION AREA. LOCATED IN CARLOS BARBOSA, IN RIO GRANDE DO SUL STATE, THE 270 EMPLOYEES PRODUCE IN THIS DIVISION SWITCHES, OUTLET, TRACKS, ELECTRICAL EXTENSIONS, CONDUIT BOXES, ACCESSORIES FOR ELECTRICAL DUCTS, WEATHER-PROOF LIGHTING DEVICES AND COMPONENTS FOR ELECTRICAL POWER DISTRIBUTION NETWORKS.

Tramontina fabrica, en sus diez plantas, 16 mil artículos para los más diversos segmentos. Ollas, juegos de fuentes, cubiertos, cuchillos, utensilios domésticos de acero inoxidable, fregaderos y cubetas, cooktops, vitro grills, materiales eléctricos para instalaciones domésticas e industriales, mesas y sillas de madera y plástico, además de herramientas para agricultura, construcción civil, jardinería y herramientas manuales de alta especialización. Para hacer una buena distribución del volumen de productos, invierte en tecnología de producción, logística y mercadeo, actividades que posibilitan llevar la marca de la empresa a más de 120 países.

Tramontina valora la conciencia social y el respeto por el medio ambiente, pues cree que cuidar del planeta es una manera de garantizar una calidad de vida mejor para todos.

Tramontina proporciona un clima organizacional armónico. El capital humano es su base. Por eso, apuesta al crecimiento profesional y personal de su equipo, integrado por 6 mil colaboradores.

Pero una empresa puede hacer todo eso únicamente con el apoyo de colegas. Por este motivo, tiene como objetivo principal a sus clientes y consumidores. Tramontina siempre tuvo calidad y fue reconocida. Siempre respetó y fue respetada. Siempre confió y ganó confianza. Ese es el tipo de relacionamiento en el que Tramontina cree.

FORJASUL ELETRIK S.A., FUNDADA EN 1976, ACTUALMENTE POSEE 22.000 M² DE ÁREA CONSTRUIDA. LOCALIZADA EN CARLOS BARBOSA, EN EL ESTADO DE RIO GRANDE DO SUL, SUS 270 FUNCIONARIOS TRABAJAN EN LA PRODUCCIÓN DE INTERRUPTORES, TOMACORRIENTES, CANALETAS, EXTENSIONES ELÉCTRICAS, CAJAS DE DERIVACIÓN, ACCESORIOS PARA ELECTRODUCTOS, APARATOS PARA ILUMINACIÓN AL TIEMPO Y COMPONENTES PARA REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA.



INDEX | ÍNDICE

SWITCHES INTERRUPTORES

Line | Línea **izy** **FLAT**

Plates Tapas	6
Modules Módulos	7
Sets Juegos	9

Line | Línea **izy**

Plates Tapas	12
Modules Módulos	13
Sets Juegos	15

Line | Línea **Liz**

Plates Tapas	18
Modules Módulos	19
Sets Juegos	20

Line | Línea **trii**

Plates Tapas	24
Modules Módulos	25
Sets Juegos	27

Line | Línea **Lux2**

Plates Tapas	30
Modules Módulos	31
Sets Juegos	32

Line | Línea **Lux**

Plates Tapas	36
Modules Módulos	37
Sets Juegos	38

Line | Línea **skemaflex**

Boxes Cajas	46
Sets Juegos	46
Accessories Accesorios	47

Line | Línea **PRISCUS**

Switches Interruptores	50
Outlets Tomacorrientes	50
Plugs	51
Pots Potes	52

TRACKS CANALETAS

Top Tracks Canaletas Top	54
Tracks Canaletas	54

EXTENSIONS EXTENSIONES

Rack Extensions Extensiones de Colgador	56
Parallel Cable Extensions Extensiones Cable Paralelo	56
Phone Extensions Extensiones para Teléfono	56

CONDUIT BOXES CAJAS DE DERIVACIÓN

Conduit Boxes Cajas de Derivación	59
Multiple Boxes Cajas Multiplas	67
Floor Boxes Cajas de Piso	68
Pass Through Boxes Cajas de Pasaje	68
Multibox	70
Plastibox	72

ACCESSORIES FOR ELECTRICAL DUCTS ACCESORIOS PARA ELECTRODUTOS

Covers for Conduit Boxes Tapas para Cajas de Derivación	76
Covers for Floor Boxes Tapas para Cajas de Piso	77
Reductions Reducciones	78
Straight Connector Conectores Rectos	78
Curved Connectors Conectores Curvos	79
Joint Splices Empalmes	79
Cable Press Connectors Conectores Prensa Cable	80
Bushings and Washers Boquillas y Arandelas	81
Clamps Abrazaderas	82

WEATHER-PROOF LIGHTING DEVICES APARATOS DE ILUMINACIÓN A PRUEBA DE TIEMPO

Shielded Devices Aparatos de Iluminación	84
Signaling Device Aparatos de Señalización	85
In-Wall Devices and for Visible Installations Aparatos para Empotrar y para Uso Aparente	85

MISCELLANEOUS DIVERSOS

Plastic Boxes Cajas Plásticas de Embutir	88
Adhesive Tapes Cintas Aislantes	88
Nylon Fasteners Abrazaderas de Nylon	89
Connectors Conectores	90
Showcases Muestrarios	91

PRODUCTS FOR ELECTRIC SYSTEMS PRODUCTOS PARA SISTEMAS ELÉTRICOS

Screw Stirrup Connectors Conectores de Derivación	94
Crossing Connector Conector de Cruzamiento	94
Parallel Connectors Conectores Paralelos	94
Copper Compression Terminals Terminales a Compresión de Cobre	95
Copper Compression Splice Leevs Uniones a Compresión de Cobre	95
Cleat Type Connectors Conectores Tipo Cuña	95
Compression Connectors Conectores de Compresión	96
Antioxidant Compound ComPuesto Antioxidante	96

Characteristics | Características

- Modular system in two parts: support + plate. | Sistema modular en dos piezas: soporte + tapa.
- Plates in 06 color options. | Tapas en 06 opciones de colores.
05 metallic color + opaque white. | 05 colores metalizadas + blanco opaco.
- Modules in glossy white and graphite color. | Módulos en los colores blanco brillo y grafito.
- Modules frontal assembly. | Montaje frontal de los módulos.

ABS Plastic | Plástico ABS

Perfect fit | Terminación perfecta


Adjustment on the wall | Ajuste a la pared

Plate Support | Soporte para Tapas

Wide and comfortable modules

Módulos anchos y confortables

Auxiliary holes | Agujeros auxiliares

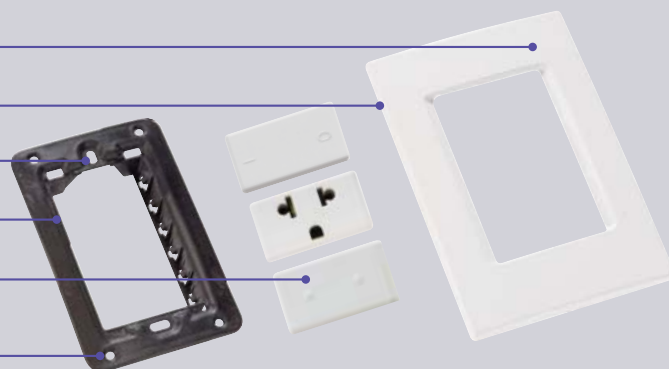

Plates with **metallic finishing**, in several colors.

Tapas con **acabado metalizado**, en varios colores.

Support + Modules + Plate

Soporte + Módulos + Tapa




Opaque White
Blanco opaco



Old Gold
Oro Envejecido



Pearl Silver
Plata Perla



Silver Aluminum
Plata Aluminio



Graphite Gray
Gris Grafito



Pearl White
Blanco Perla

Colorful and attractive packages.
Embalajes coloridos y atractivos.



Support material for **point-of-purchase**.
Material de apoyo para **punto de venta**.








izy FLAT

Design of straight lines.
For a modern clean style and an environment to adapt

Diseño en líneas rectas.
Para un estilo moderno y despojado de ambientar.

Plates | Tapas

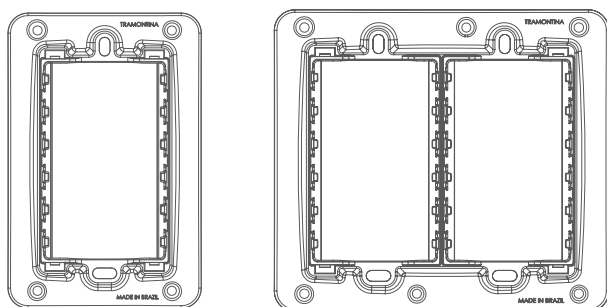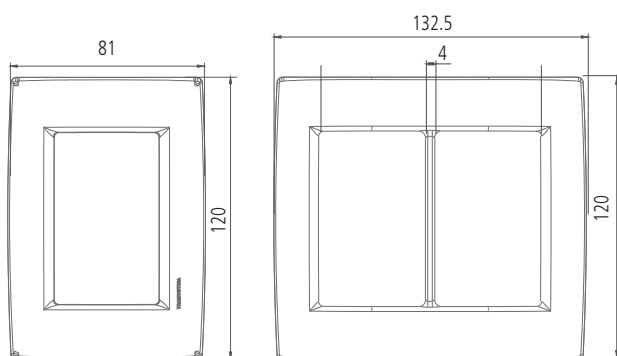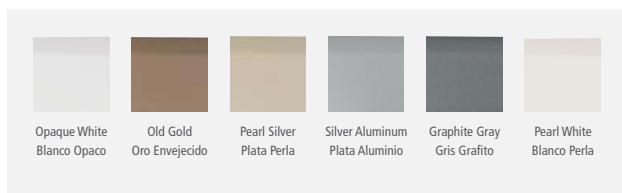

REF.	R\$	PKG EMB	EAN 13	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	COLOR
	un.	un.	789.1435.		

Plates | Tapas 4 x 2 [Screws and support included | Acompañan tornillos y soporte]

57104/021	20	04217 7		
57104/022	20	04218 4		
57104/023	20	04219 1	3 Point 3 Puestos	
57104/024	20	04220 7		
57104/025	20	04221 4		
57104/026	20	04222 1		

Plates | Tapas 4 x 4 [Screws and support included | Acompañan tornillos y soporte]

57104/031	20	04223 8		
57104/032	20	04224 5		
57104/033	20	04225 2	6 Point 6 Puestos	
57104/034	20	04226 9		
57104/035	20	04227 6		
57104/036	20	04228 3		



57104/021


57104/022

57104/023

57104/024

57104/025

57104/026

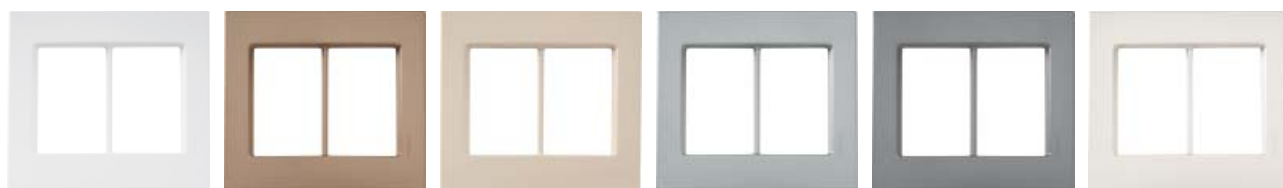

57104/031

57104/032


57104/033

57104/034

57104/035

57104/036

Modules | Módulos

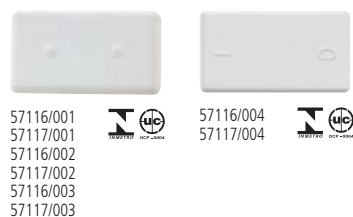

REF.	R\$	PKG EMB	EAN 13	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	COLOR
	un.	un.	789.1435.		

Switches | Interruptores

57116/001	50	04247 4	Simple switch Interruptor unipolar 10A - 250V ~	
57117/001	50	04481 2		
57116/002	10	04248 1	Parallel switch Interruptor de escalera 10A - 250V ~	
57117/002	10	04482 9		
57116/003	10	04249 8	Intermediate switch Interruptor 4 conexiones 10A - 250V ~	
57117/003	10	04483 6		
57116/004	10	04250 4	Single bipolar switch Interruptor bipolar simple 10A - 250V ~	
57117/004	10	04484 3		

Pulsators | Pulsadores

57116/025	10	04251 1	Minute pulsator Automático escalera 10A - 250V ~	
57117/025	10	04485 0		
57116/027	10	04252 8	Ringer or minute pulsator Int. campanilla o automático escalera 10A - 250V ~	
57117/027	10	04486 7		

Outlets | Tomas

57116/030	50	04253 5	2P+T universal outlet Tomacorriente 2P+T universal 10A 15A - 250V ~	
57117/030	50	04487 4		

TV outlets | Tomas TV [Impedance | Impedancia 75 Ω]

57116/042	10	04258 0	TV-SAT direct coaxial socket Tomacorriente TV-SAT coaxial directo	
57117/042	10	04492 8		

Phone outlets | Tomas para teléfono

57116/050	10	04257 3	4P Telebrás telephone socket + RJ11 - Americ Tomacorriente Telef. 4P Telebrás + RJ11 - Americ	
57117/050	10	04491 1		

This product use 2 modules place. | Este producto ocupa espacio de 2 módulos.

Data transmission | Transmisión de datos*

57116/055	10	04259 7	RJ45 outlet [cat. 5] / RJ11 Toma RJ45 [cat. 5] / RJ11	
57117/055	10	04493 5		

*CHECK THE TECHNICAL INFORMATION ON THE PAGE 41. | VER LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EN LA PÁGINA 41.

Electronic buzzers | Zumbadores electronicos*

57116/060	05	04260 3	Buzzer Zumbador 220V ~ 450/590 W 110/220V ~	
57117/060	05	04494 2		

This product allow 2 options of bell. Instructions of instalation on the piece.
Este producto permite 2 alternativas de sonido. Intrucciones de instalación en la pieza.

*CHECK THE TECHNICAL INFORMATION ON THE PAGE 43. | VER LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EN LA PÁGINA 43.

Modules | Módulos



57116/065
57117/065
57116/066
57117/066



57116/070
57117/070



57116/080
57117/080



57116/090
57117/090



57116/092
57117/092



57116/093
57117/093



57116/094
57117/094

REF.	R\$	PKG EMB	EAN 13	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	COLOR
	un.	un.	789.1435.		

Rotative dimmer | Dimmer rotativo*

57116/065	05	04261 0	450/900W - Rotative dimmer Dimmer rotativo - 450/900W	
57117/065	05	04495 9	450W - 220V	
57116/066	05	04262 7	450/900W - Rotative dimmer Dimmer rotativo - 450/900W	
57117/066	05	04496 6	200W - 110V	

Electronic switches | Automáticos escaleras*

57116/070	01	04263 4	Electronic switch Automático escalera	
57117/070	01	04497 3	220V - 2200W	

Presence sensing device | Detector de presencia* [Fixed timing 90' | Temporización fija 90']

57116/080	01	04264 1	110/220V	
57117/080	01	04498 0	until hasta 200W at en 127V until hasta 300W at en 220V	

*CHECK THE TECHNICAL INFORMATION ON THE PAGE 43 AND 44. | VER LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EN LA PÁGINA 43 Y 44.

Wall installation range up to 5 meters at 120°. Ceiling installation range up to 3.5 meters at 360°.

Instalación en la pared alcance de 5 metros en 120°. Instalación en el techo alcance de hasta 3,5 metros en 360°.


Covers | Tapas

57116/090	50	04265 8	Blind plate Tapa ciega	
57117/090	50	04499 0		
57116/092	50	04266 5	1 Hole of 9.5mm 1 Orificio 9,5mm	
57117/092	50	04500 0		
57116/093	50	04267 2	Plate for RJ45 (Cat.5) outlet Tapa para tomacorriente RJ45 (Cat. 5)	
57117/093	50	04501 7		
57116/094	50	04268 9	1 Hole of 5.5mm 1 Orificio 5,5mm	
57117/094	50	04502 4		

Point-of-purchase | Punto de venta



Assembly sets | Conjuntos montados

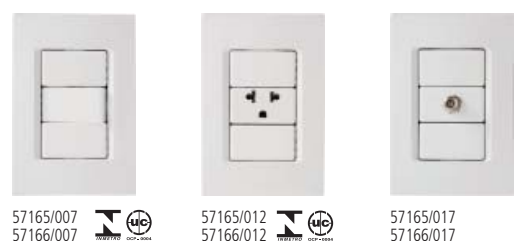

REF.	R\$ un.	PKG EMB un.	EAN 13 789.1435.	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	COLOR
Assembly sets Conjuntos montados (Plates only in white color Tapas solamente en color blanco)					
57165/000		20	04229 0	Blind plate Tapa ciega	
57166/000		20	04420 1		
57165/001		10	04230 6	1 Simple switch 1 Interruptor unipolar 10A - 250V ~	
57166/001		10	04421 8		
57165/002		10	04231 3	1 Parallel switch 1 Interruptor de escalera 10A - 250V ~	
57166/002		10	04422 5		
57165/004		10	04232 0	1 Single bipolar switch 1 Interruptor bipolar simple 10A - 250V ~	
57166/004		10	04423 2		
57165/007		10	04233 7	1 Minute pulsator 1 Automático escalera	
57166/007		10	04424 9		
57165/012		10	04236 8	1 2P+T universal outlet 1 Tomacorriente 2P+T universal	
57166/012		10	04427 0		
57165/017		10	04237 5	1 TV-SAT outlet direct coaxial 1 Toma TV-SAT coaxial directo	
57166/017		10	04428 7		
57165/018		10	04238 2	1 4P + RJ11 phone outlet 1 Toma para telefono 4P + RJ11	
57166/018		10	04429 4		
57165/040		10	04239 9	2 Simple switches 2 Interruptores unipolar 10A - 250V ~	
57166/040		10	04430 0		
57165/041		10	04240 5	2 Parallel switches 2 Interruptores de escalera 10A - 250V ~	
57166/041		10	04431 7		
57165/042		10	04241 2	2 2P+T universal outlets 2 Tomacorrientes 2P+T universal	
57166/042		10	04432 4		
57165/047		10	04242 9	1 Simple switch + 1 2P + T outlet 1 Interruptor unipolar + 1 tomacorriente 2P+T universal	
57166/047		10	04433 1		
57165/070		10	04243 6	3 Simple switches 3 Interruptores unipolar 10A - 250V ~	
57166/070		10	04434 8		
57165/072		10	04244 3	2 Simple switches + 1 2P+T outlets 2 Interruptores unipolar + 1 tomacorrientes 2P+T 10A 15A - 250V ~	
57166/072		10	04435 5		
57165/080*		02	04245 0	Motion detector 300/500W Detector de presencia 300/500W 110/220V ~	
57166/080*		02	04436 2		

*CHECK THE TECHNICAL INFORMATION ON THE PAGE 42. | VER LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EN LA PÁGINA 42.

Characteristics | Características

- Modular system in two parts: support + plate. | Sistema modular en dos piezas: soporte + tapa.
- Modules in glossy white and graphite color. | Módulos en los colores blanco brillo y grafito.
- Plates in 06 color options. | Tapas en 06 opciones de colores.
05 metallic color + opaque white. | 05 colores metalizadas + blanco opaco.
- Modules in Polyamide [nylon] fire shield with opaque and glossy finishing.
Módulos en Poliamida [nylon] anti-llama con acabado opaco y brillo.
- Modules frontal assembly. | Montaje frontal de los módulos.

ABS Plastic | Plástico ABS

Perfect fit | Terminación perfecta


Adjustment on the wall | Ajuste a la pared

Plate Support | Soporte para Tapas

Wide and comfortable modules

Módulos anchos y confortables

Auxiliary holes | Agujeros auxiliares

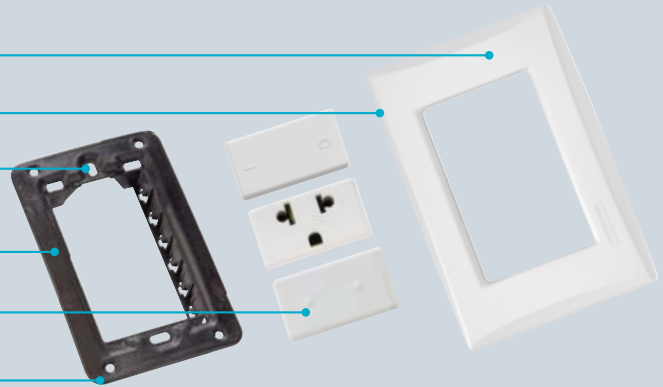

Plates with **metallic finishing**, in several colors.

Tapas con **acabado metalizado**, en varios colores.

Support + Modules + Plate

Soporte + Módulos + Tapa



Opaque White
Blanco opaco



Old Gold
Oro Envejecido



Pearl Silver
Plata Perla



Silver Aluminum
Plata Aluminio



Graphite Gray
Gris Grafito



Pearl White
Blanco Perla

Colorful and attractive packages.
Embalajes coloridos y atractivos.



Support material for **point-of-purchase**.
Material de apoyo para **punto de venta**.








izy

Soft **design** lines.
Refinement and customizations to the environments.

Diseño en líneas suaves.
Elegancia y personalización a los ambientes.

Plates | Tapas

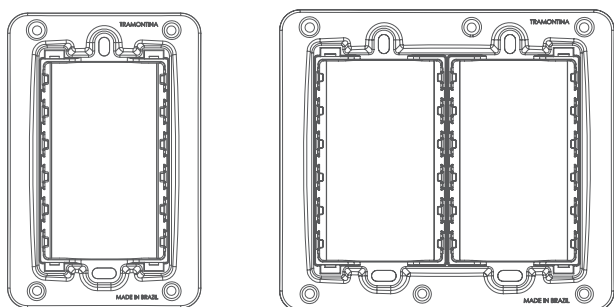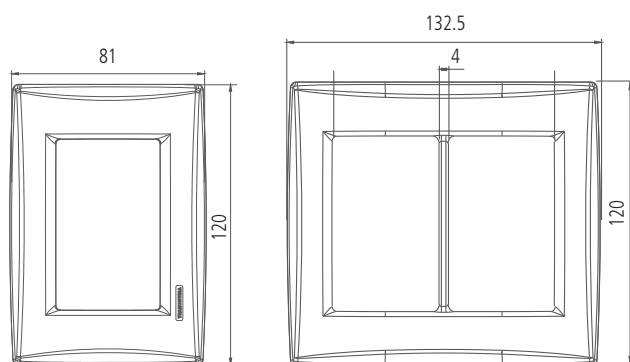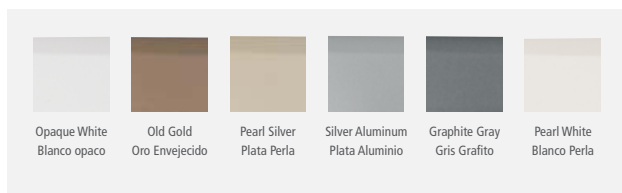

REF.	R\$	PKG EMB	EAN 13	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	COLOR
	un.	un.	789.1435.		

Plates | Tapas 4 x 2 [Screws and support included | Acompañan tornillos y soporte]



57104/001	20	03596 4			
57104/002	20	03839 2			
57104/003	20	03840 8			
57104/004	20	03841 5			
57104/005	20	03842 2			
57104/006	20	03892 7			

Plates | Tapas 4 x 4 [Screws and support included | Acompañan tornillos y soporte]

57104/011	20	03597 1			
57104/012	20	03843 9			
57104/013	20	03844 6			
57104/014	20	03845 3			
57104/015	20	03846 0			
57104/016	20	03893 4			



Modules | Módulos



REF.	R\$	PKG EMB	EAN 13	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	COLOR
	un.	un.	789.1435.		

Switches | Interruptores

57113/001	50	03858 3	Simple switch Interruptor unipolar 10A - 250V ~	
57118/001	50	04146 0		
57113/002	10	03859 0	Parallel switch Interruptor de escalera 10A - 250V ~	
57118/002	10	04147 7		
57113/003	10	03860 6	Intermediate switch Interruptor 4 conexiones 10A - 250V ~	
57118/003	10	04148 4		
57113/004	10	03861 3	Single bipolar switch Interruptor bipolar simple 10A - 250V ~	
57118/004	10	04149 1		

Pulsators | Pulsadores

57113/025	10	03862 0	Minute pulsator Automático escalera 10A - 250V ~	
57118/025	10	04150 7		
57113/027	10	04017 3	Ringer or minute pulsator Int. campanilla o automático escalera 10A - 250V ~	
57118/027	10	04151 4		

Outlets | Tomas

57113/030	50	03863 7	2P+T universal outlet Tomacorriente 2P+T universal 10A 15A - 250V ~	
57118/030	50	04152 1		
57113/037	10	04018 0	3P outlet Tomacorriente 3P 20A 15A - 250V ~	
57118/037	10	04155 2		

TV outlets | Tomas TV [Impedance | Impedancia 75 Ω]

57113/042	10	03868 2	TV-SAT direct coaxial socket Tomacorriente TV-SAT coaxial directo	
57118/042	10	04157 6		

Phone outlets | Tomas para teléfono

57113/050	10	03866 8	4P Telebrás telephone socket + RJ11 - Americ	
57118/050	10	04156 9	Tomacorriente Telef. 4P Telebrás + RJ11 - Americ	
57113/051	10	03867 5	RJ11 - Americ - Simple telephone socket	
57118/051	10	04206 1	Tomacorriente teléfono simple RJ11 - Americ	

This product use 2 modules place. | Este producto ocupa espacio de 2 módulos.

Data transmission | Transmisión de datos*

57113/055	10	03869 9	RJ45 outlet [cat. 5] Toma RJ45 [cat. 5]	
57118/055	10	04158 3		

*CHECK THE TECHNICAL INFORMATION ON THE PAGE 41. | VER LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EN LA PÁGINA 41.

Electronic buzzers | Zumbadores electronicos*

57113/060	05	03870 5	Buzzer Zumbador 220V ~ 450/590 W 110/220V ~	
57118/060	05	04159 0		

This product allow 2 options of bell. Instructions of instalation on the piece.
Este producto permite 2 alternativas de sonido. Instrucciones de instalación en la pieza.

*CHECK THE TECHNICAL INFORMATION ON THE PAGE 43. | VER LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EN LA PÁGINA 43.

Modules | Módulos



57113/065
57118/065
57113/066
57118/066



57113/070
57118/070



57113/080
57118/080



57113/090
57118/090



57113/092
57118/092



57113/093
57118/093



57113/094
57118/094

REF.	R\$	PKG EMB	EAN 13	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	COLOR
	un.	un.	789.1435.		

Rotative dimmer | Dimmer rotativo*

57113/065	05	03871 2	450/900W - Rotative dimmer Dimmer rotativo - 450/900W	
57118/065	05	041606	450W - 220V ~	
57113/066	05	03849 1	450/900W - Rotative dimmer Dimmer rotativo - 450/900W	
57118/066	05	04161 3	200W - 110V ~	

Electronic switches | Automáticos escaleras*

57113/070	01	03873 6	Electronic switch Automático escalera	
57118/070	01	04162 0	220V ~ - 2200W	

Presence sensing device | Detector de presencia* [Fixed timing 90' | Temporización fija 90']

57113/080	01	03874 3	110/220V ~ until hasta 200W at en 127V ~	
57118/080	01	04163 7	until hasta 300W at en 220V ~	

*CHECK THE TECHNICAL INFORMATION ON THE PAGE 43 AND 44. | VER LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EN LA PÁGINA 43 Y 44.

Wall installation range up to 5 meters at 120°. Ceiling installation range up to 3.5 meters at 360°.

Instalación en la pared alcance de 5 metros en 120°. Instalación en el techo alcance de hasta 3,5 metros en 360°.

Covers | Tapas

57113/090	50	03875 0	Blind plate Tapa ciega	
57118/090	50	04164 4		
57113/092	50	03876 7	1 Hole of 9,5mm 1 Orificio 9,5mm	
57118/092	50	04165 1		
57113/093	50	03877 4	Plate for RJ45 [Cat.5] outlet Tapa para tomacorriente RJ45 [Cat. 5]	
57118/093	50	04166 8		
57113/094	50	03878 1	1 Hole of 5,5mm 1 Orificio 5,5mm	
57118/094	50	04167 5		

Point-of-purchase | Punto de venta



Assembly sets | Conjuntos montados



57162/000



57161/001
57162/001
57162/002



57162/004



57162/007



57162/011



57162/012



57162/017



57162/018



57162/022



57161/040
57162/040
57162/041



57162/042



57162/047



57162/070



57161/072
57162/072



57162/080

REF.	R\$ un.	PKG EMB un.	EAN 13 789.1435.	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	COLOR
Assembly Sets Conjuntos montados [Plates only in white color Tapas solamente en color blanco]					
57162/000		20	04168 2	Blind plate Tapa ciega	
57161/001	10		04010 4	1 Simple switch 1 Interruptor unipolar 10A - 250V ~	
57162/001	10		04169 9		
57162/002	10		04170 5	1 Parallel switch 1 Interruptor de escalera 10A - 250V ~	
57162/004	10		04171 2	1 Single bipolar switch 1 Interruptor bipolar simple 10A - 250V ~	
57162/007	10		04172 9	1 Minute pulsator 1 Automático escalera	
57161/011	10		04012 8	1 2P+T universal outlet 1 Tomacorriente 2P+T universal	
57162/011	10		04174 3		
57162/012	10		04175 0	1 3P outlet 1 Tomacorriente 3P	
57162/017	10		04176 7	1 TV-SAT outlet direct coaxial 1 Toma TV-SAT coaxial directo	
57162/018	10		04177 4	1 4P+RJ11 phone outlet 1 Toma para telefono 4P+RJ11	
57162/022	10		04207 8	1 Buzzer 1 Zumbador	
57162/024	10		04208 5	1 450/900W Rotative dimmer 1 Dimmer rotativo 450/900W	
57161/040	10		04013 5	2 Simple switches 2 Interruptores unipolar 10A - 250V ~	
57162/040	10		04178 1		
57162/041	10		04179 8	2 Parallel switches 2 Interruptores de escalera 10A - 250V ~	
57162/042	10		04180 4	2 2P+T universal outlets 2 Tomacorrientes 2P+T universal	
57162/047	10		04181 1	1 Simple switch + 1 2P+T universal outlet 1 Interruptor unipolar + 1 Tomacorriente 2P+T universal	
57162/070	10		04182 8	3 Simple switches 3 Interruptores unipolar 10A - 250V ~	
57161/072	10		04653 3	2 Simple switches + 1 2P+T outlets 2 Interruptores unipolar + 1 tomacorriente 2P+T 10A 15A - 250V ~	
57162/072	10		04183 5		
57162/080*	02		04184 2	Motion detector 300/500W Detector de presencia 300/500W 110/220V ~	

*CHECK THE TECHNICAL INFORMATION ON THE PAGE 42. | VER LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EN LA PÁGINA 42.

Characteristics | Características

- Modular system in two parts: support + plate. | Sistema modular en dos piezas: soporte + tapa.
- Plates in ABS y modules in Polyamide. | Tapas en ABS y módulos en Poliamida.
- Wide modules in white and ivory color, high glossy. | Módulos anchos en color blanco y marfil, alto brillo.
- Adjustable support, allowing perfect adjustment of the set on the wall.
Soporte pasible de reglaje para perfecto ajuste del conjunto a la pared.
- Modules frontal assembly. | Montaje frontal de los módulos.
- Vertical and horizontal key. | Tecla vertical y horizontal.

ABS plastic | Plástico ABS

Perfect fit | Terminación perfecta


Adjustment on the wall | Ajuste a la pared

Wide modules in Polyamide

Módulos anchos en Poliamida

Plate Support | Soporte para Tapas

Auxiliary holes | Agujeros auxiliares



Support + Modules + Plate
Soporte + Módulos + Tapa



Colorful and attractive packages.
Embalajes coloridos y atractivos.



Support material for **point-of-purchase**.
Material de apoyo para **punto de venta**.






Innovated **design**.
For functional and cozy environments.

Diseño innovativo.
Para ambientes funcionales y acogedores.

Plates | Tapas

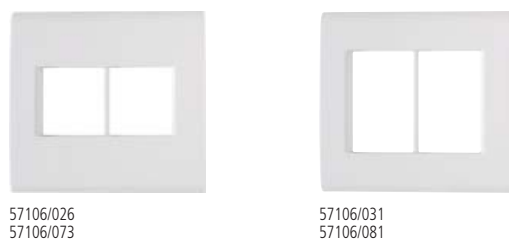

REF.	R\$	PKG EMB	EAN 13	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	COLOR
	un.	un.	789.1435.		


Plates | Tapas 4 x 2 [Screws and support included | Acompañan tornillos y soporte]

57106/001	20	04315 0	Blind plate Tapa ciega	
57106/051	20	04303 1		
57106/003	20	04316 7	1 Vertical point 1 Puesto vertical	
57106/053	20	04304 8		
57106/004	20	04317 4	1 Horizontal point 1 Puesto horizontal	
57106/054	20	04305 5		
57106/005	20	04318 1	2 United point 2 Puestos unidos	
57106/055	20	04306 2		
57106/006	20	04319 8	2 Distant point 2 Puestos distantes	
57106/056	20	04307 9		
57106/007	20	04320 4	3 Point 3 Puestos	
57106/057	20	04308 6		

Plates | Tapas 4 x 4 [Screws and support included | Acompañan tornillos y soporte]

57106/021	20	04321 1	Blind plate Tapa ciega	
57106/071	20	04509 3		
57106/022	20	04622 9	1 Hole of 9.5mm 1 Orificio 9,5mm	
57106/026	20	04322 8	4 Point 4 Puestos	
57106/073	20	04510 9		
57106/031	20	04323 5	6 Point 6 Puestos	
57106/081	20	04511 6		


Modules | Módulos

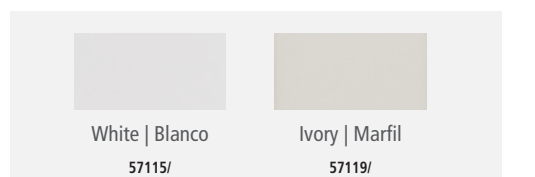

57115/001 57119/001 57115/002 57119/002 57115/003 57119/003 57115/004 57119/004



57115/025 57119/025 57115/027 57119/027 57115/028 57119/028

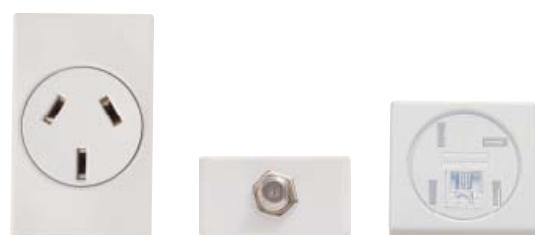

57115/037 57119/037 57115/042 57119/042 57115/050 57119/050



57115/051 57119/051 57115/055 57119/055 57115/060 57119/060 57115/065 57119/065 57115/066 57119/066



57115/070 57119/070 57115/090 57119/090 57115/092 57119/092



57115/093 57119/093

REF.	R\$	PKG	EMB	EAN 13	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	COLOR
	un.	un.		789.1435.		

Switches | Interruptores

57115/001	50	04279 5	Simple switch Interruptor unipolar 10A - 250V ~	
57119/001	50	04512 3		
57115/002	10	04280 1	Parallel switch Interruptor de escalera 10A - 250V ~	
57119/002	10	04513 0		
57115/003	10	04281 8	Intermediate switch Interruptor 4 conexiones 10A - 250V ~	
57119/003	10	04514 7		
57115/004	10	04282 5	Simple bipolar switch Interruptor bipolar simple 10A - 250V ~	
57119/004	10	04515 4		

Pulsators | Pulsadores

57115/025	10	04283 9	Minute pulsator Automático escalera 10A - 250V ~	
57119/025	10	04516 1		
57115/027	10	04284 9	Ringer or minute pulsator Campanilla o automático escalera 10A - 250V ~	
57119/027	10	04517 8		

Outlets | Tomas

57115/028	10	04285 6	2P+T universal outlet Tomacorriente 2P+T universal 10A 15A 250V ~	
57119/028	10	04518 5		
57115/037	10	04287 0	3P outlet Tomacorriente 3P 20A 15A - 250V ~	
57119/037	10	04520 8		
57115/042	10	04288 7	TV-SAT direct coaxial socket Tomacorriente TV-SAT coaxial directo	
57119/042	10	04521 5		
57115/050	10	04289 4	4P Telebrás telephone socket + RJ11 - Americ Tomacorriente telef. 4P Telebrás + RJ11 - Americ	
57119/050	10	04522 2		
57115/051	10	04289 4	RJ11 Simple phone outlet Toma para teléfono simple RJ11	
57119/051	10	04523 9		
57115/055 *	10	04292 4	RJ45 outlet [cat. 5] Toma RJ45 [cat. 5]	
57119/055 *	10	04524 6		

*CHECK THE TECHNICAL INFORMATION ON THE PAGE 41. | VER LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EN LA PÁGINA 41.

Electronic buzzers | Zumbadores electronicos*

57115/060	05	04293 1	450/590W - 110/220V ~	
57119/060	05	04525 3		

This product use 2 modules place. | Este producto ocupa espacio de 2 módulos.

*CHECK THE TECHNICAL INFORMATION ON THE PAGE 43. | VER LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EN LA PÁGINA 43.

Rotative dimmer | Dimmer rotativo*

57115/065	05	04294 8	450/900W - 220V ~	
57119/065	05	04526 0		
57115/066	05	04295 5	450/900W - 110V ~	
57119/066	05	04527 7		

Electronic switches | Automáticos escaleras*

57115/070	01	04296 2	450/900 W - 110/220V ~	
57119/070	01	04528 4		


This product use 2 modules place. | Este producto ocupa espacio de 2 módulos.

*CHECK THE TECHNICAL INFORMATION ON THE PAGE 43 AND 44. | VER LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EN LA PÁGINA 43 Y 44.

Covers | Tapas

57115/090	50	04297 9	Blind plate Tapa ciega	
57119/090	50	04529 1		
57115/092	50	04298 6	1 Hole of 9.5mm 1 Orificio 9,5mm	
57119/092	50	04530 7		
57115/093	50	04299 3	Plate for RJ45 [Cat.5] outlet Tapa para tomacorriente RJ45 [Cat. 5]	
57119/093	50	04531 4		

Assembly sets | Conjuntos montados

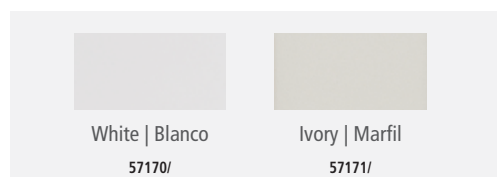

REF.	R\$	PKG EMB	EAN 13	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	COLOR
	un.	un.	789.1435.		
Assembly sets Conjuntos montados					
57170/001	10	04324	2	1 Vertical simple switch 1 Interruptor unipolar vertical 10A - 250V ~	
57171/001	10	04532	1		
57170/002	10	04325	9	1 Vertical parallel switch 1 Interruptor de escalera vertical 10A - 250V ~	
57171/002	10	04533	8		
57170/004	10	04326	6	1 Single bipolar switch 1 Interruptor bipolar simple 10A - 250V ~	
57171/004	10	04534	5		
57170/007	10	04327	3	1 Vertical ringer pulsator 1 Interruptor campanilla 10A - 250V ~	
57171/007	10	04535	2		
57170/011	10	04329	7	1 2P+T universal outlet 1 Tomacorriente 2P+T universal 10A 15A 250V ~	
57171/011	10	04537	5		
57170/012	10	04330	8	1 3P outlet 1 Tomacorriente 3P 10A - 250V ~	
57171/012	10	04538	3		
57170/017	10	04331	0	TV-SAT outlet direct coaxial Toma TV-SAT coaxial directo	
57171/017	10	04539	0		
57170/018	10	04332	7	4P + RJ11 phone outlet Toma para telefono 4P + RJ11	
57171/018	10	04540	6		
57170/040	10	04333	4	2 Simple switches 2 Interruptores unipolar 10A - 250V ~ [distant / distantes]	
57171/040	10	04541	3		
57170/041	10	04334	1	2 Parallel switches 2 Interruptores de escalera 10A - 250V ~ [distant / distantes]	
57171/041	10	04542	0		
57170/042	10	04335	8	2 2P+T universal outlet 2 Tomacorrientes 2P+T universal 10A 15A 250V ~	
57171/042	10	04543	7		
57170/047	10	04336	5	1 Simple switch + 1 2P+T universal outlet 1 Interruptor unipolar + 1 tomacorriente 2P+T universal	
57171/047	10	04544	4		
57170/070	10	04337	2	3 Simple switches 3 Interruptores unipolar 10A - 250V ~	
57171/070	10	04548	2		
57170/072	10	04406	5	2 Simple switches + 1 2P+T universal outlet 2 Interruptores unipolar + 1 tomacorriente 2P+T universal 10A 15A - 250V ~	
57171/072	10	04549	9		
57170/080 *	02	04338	9	Motion detector 300/500W Detector de presencia 300/500W 110/220V ~	
57171/080 *	02	04550	5		

*CHECK THE TECHNICAL INFORMATION ON THE PAGE 42. | VER LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EN LA PÁGINA 42.

Point-of-purchase | Punto de venta



Characteristics | Características

- Modular system in two parts: support + plate. | Sistema modular en dos piezas: soporte + tapa.
- Modules in Polycarbonate, in white and ivory color. | Módulos en Policarbonato, en color blanco y marfil.
- Adjustable support, allowing perfect adjustment of the set on the wall.
Soporte pasible de regulaje, permitiendo perfecto ajuste del conjunto a la pared.


Perfect fit | Terminación perfecta

ABS plastic | Plástico ABS

Module adapter | Adaptador de módulo

Plate support | Soporte para tapas

Attachment screw | Tornillos para instalación

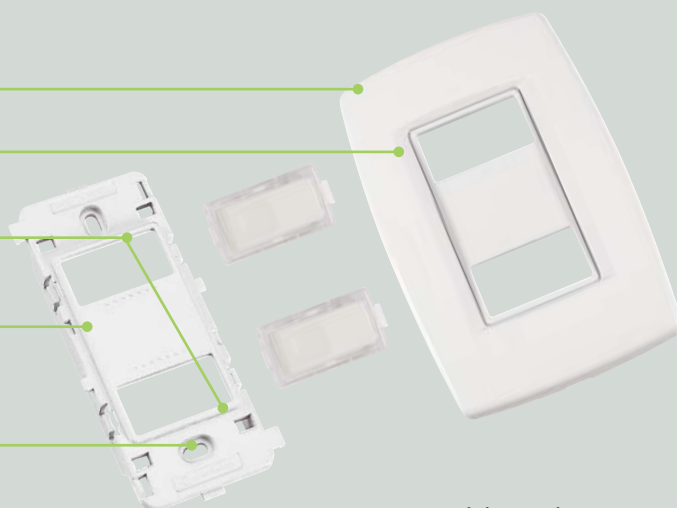

Support + Modules + Plate
Soporte + Módulos + Tapa



Colorful and attractive packages.
Embalajes coloridos y atractivos.



Support material for **point-of-purchase**.
Material de apoyo para **punto de venta**.







trii

Actual **design**.
Your home even more charming.

Diseño actual.
Su casa más hermosa.

Plates | Tapas

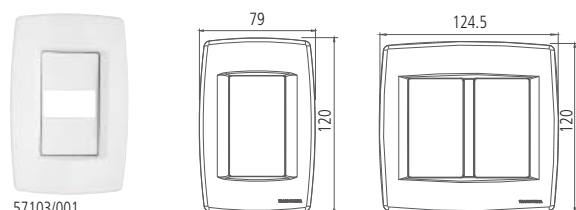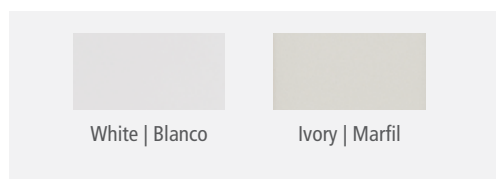

57103/001
57103/031



57103/002
57103/032



57103/003
57103/033



57103/004
57103/034



57103/005
57103/035



57103/006
57103/036



57103/007
57103/037



57103/008
57103/038



57103/009
57103/039



57103/010
57103/040



57103/011
57103/041



57103/012
57103/042



57103/013
57103/043



57103/014
57103/044



57103/015
57103/045



57103/016
57103/046



57103/017
57103/047



57103/018
57103/048



57103/023



57103/024



57103/025

REF.	R\$	PKG EMB	EAN 13	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	COLOR
	un.	un.	789.1435.		


Plates | Tapas 4 x 2 [Screws and support included | Acompañan tornillos y soporte]

57103/001	20	03234 5	1 Point 1 Puesto	
57103/031	20	03561 2		
57103/002	20	03235 2	2 Point 2 Puestos	
57103/032	20	03562 9		
57103/003	20	03236 9	3 Point 3 Puestos	
57103/033	20	03563 6		
57103/004	20	03237 6	1 Round point 1 Puesto redondo	
57103/034	20	03564 3		
57103/005	20	03238 3	Blind plate Tapa ciega	
57103/035	20	03565 0		
57103/006	20	03239 0	1 Hole of 9.5mm 1 Orificio 9,5mm	
57103/036	20	03566 7		
57103/007	20	03418 9	1 and half module 1 módulo y medio	
57103/037	20	03891 0		
57103/008	20	03419 6	2 and half module 2 módulos y medio	
57103/038	20	04654 0		
57103/009	20	03420 2	1 and half module + 1 point 1 módulo y medio + 1 puesto	
57103/039	20	04655 7		

Plates | Tapas 4 x 4 [Screws and support included | Acompañan tornillos y soporte]

57103/010	20	03240 6	2 Point 2 Puestos	
57103/040	20	03567 4		
57103/011	20	03241 3	4 Point 4 Puestos	
57103/041	20	03568 1		
57103/012	20	03242 0	6 Point 6 Puestos	
57103/042	20	03569 8		
57103/013	20	03243 7	1 Point + 1 round point 1 Puesto + 1 puesto redondo	
57103/043	20	03570 4		
57103/014	20	03244 4	2 Point + 1 round point 2 Puestos + 1 puesto redondo	
57103/044	20	03571 1		
57103/015	20	03245 1	3 Point + 1 round point 3 Puestos + 1 puesto redondo	
57103/045	20	03572 8		
57103/016	20	03246 8	2 Round point 2 Puestos redondo	
57103/046	20	03573 5		
57103/017	20	03247 5	Blind plate Tapa ciega	
57103/047	20	03574 2		
57103/018	20	03248 2	1 Hole of 9.5mm 1 Orificio 9,5mm	
57103/048	20	03575 9		
57103/023	20	03641 1	1 Point + 1 and half module 1 Puesto + 1 módulo y medio	
57103/024	20	03642 8	2 Points + 1 and half module 2 Puestos + 1 módulo y medio	
57103/025	20	03643 5	3 Points + 1 and half module 3 Puestos + 1 módulo y medio	
57103/026	20	03644 2	2 and half module 2 módulos y medio	
57103/027	20	04067 8	4 and half module 4 módulos y medio	

Modules | Módulos

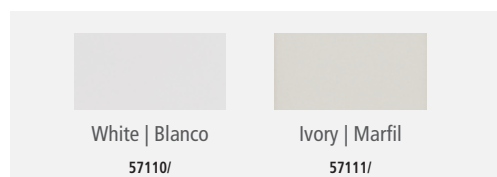

REF.	R\$	PKG EMB	EAN 13	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	COLOR
	un.	un.	789.1435.		

Switches | Interruptores

57110/001		68004 1	Simple switch Interruptor unipolar 10A - 250V ~	
57111/001	50	03348 9		
57110/002		68005 8	Parallel switch Interruptor de escalera 10A - 250V ~	
57111/002	10	03349 6		
57110/003		68003 4	Intermediate switch Interruptor 4 conexiones 10A - 250V ~	
57111/003	10	03350 2		
57110/004		00783 1	Single bipolar switch Interruptor bipolar simple 10A - 250V ~	
57111/004	10	03351 9		
57110/011		68014 0	Single switch with indicator Interruptor unipolar con luminoso 10A - 250V ~	
57111/011	10	03352 6		
57110/012		00472 4	Parallel switch with indicator Interruptor de escalera con luminoso 10A - 250V ~	
57111/012	10	03353 3		

Pulsators | Pulsadores

57110/025		68202 1	Minute pulsator Automático escalera 10A - 250V ~	
57111/025	10	03354 0		
57110/026		00475 5	Pulsating switch with indicator Interruptor automatico escalera con grabación 10A - 250V ~	
57111/026	10	03355 7		
57110/027		68212 0	Ringer or minute pulsator with indicator Interruptor campanilla o automático con luminoso 10A - 250V ~	
57111/027	10	03356 4		

Outlets | Tomas

57110/029		02606 1	2P universal outlet Tomacorriente 2P ø 4,8mm 16A - 250V ~	
57111/029	50	04209 2		
57110/030		68102 4	2P universal outlet Tomacorriente 2P 10A 15A - 250V ~	
57111/030	50	03357 1		
57110/036		02347 3	2P+T universal outlet 1 and a half module Tomacorriente universal 2P+T 1 módulo y medio 10A 15A - 250V ~	
57111/036	10	03421 9		
57110/037		01893 6	3P outlet Tomacorriente 3P 20A - 250V ~	
57111/037	10	03422 6		
57110/039		02348 0	3P outlet 1 and a half module Tomacorriente 3P módulo y medio 20A - 250V ~	
57111/039	10	03424 0		


TV outlets | Tomas TV [Impedance | Impedancia 75 Ω]

57110/042		01265 1	TV-SAT direct coaxial outlet Tomacorriente TV-SAT coaxial directo	
57111/042	10	03360 1		

Phone outlets | Tomas para teléfono

57110/050		00082 5	4P Telebrás telephone outlet + RJ11 - Americ Tomacorriente telef. 4P Telebrás + RJ11 - Americ	
57111/050	10	03426 4		
57110/051		68301 1	RJ11 Simple phone outlet Toma para telefono simple RJ11	
57111/051	10	03427 1		
57110/052		68302 8	RJ11 Double phone outlet Toma para telefono doble RJ11	
57111/052	10	03428 8		
57110/053		00081 8	Flat cover for telephone Módulo ciego para teléfono	
57111/053	10	03429 5		

Modules | Módulos



REF.	R\$	PKG	EMB	EAN 13	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	COLOR
	un.	un.		789.1435.		

Data transmission | Transmisión de datos*

57110/055			01702 1	RJ45 outlet [cat. 5]	
57111/055	10		03416 5	Toma RJ45 [cat. 5]	

*CHECK THE TECHNICAL INFORMATION ON THE PAGE 41. | VER LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EN LA PÁGINA 41.

Electronic buzzers | Zumbadores electronicos*

57110/060			68601 2	220V ~	
57111/060	10		03430 1		
57110/061			00476 2	110V ~	
57111/061	10		03431 8		

*CHECK THE TECHNICAL INFORMATION ON THE PAGE 43. | VER LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EN LA PÁGINA 43.

Rotative dimmer | Dimmer rotativo*

57110/065			00477 9	450/900W	
57111/065	10		03432 5		

Electronic switches | Automáticos escaleras*

57110/070			00649 0	220V ~ - 2200W	
57110/071			00650 6	110V ~ - 1100W	

*CHECK THE TECHNICAL INFORMATION ON THE PAGE 43 AND 44. | VER LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EN LA PÁGINA 43 Y 44.

Timer that allows the interruption of the timing at set time interval [saving electricity].
Manufactured in polycarbonate and ABS, with electronic circuit (double sided board).
Includes rail for assembly and multiple connector for electrical installation.

Minutería que permite en cualquier momento la interrupción de la temporización en el intervalo de tiempo ajustado [economía de energía eléctrica]. Fabricada en policarbonato y ABS, con circuito electrónico digital [tapa doble face].
Acompaña riel para el montaje y conector múltiplo para la instalación eléctrica.

Covers | Tapas

57110/090			00075 7	Blind plate	
57111/090	50		03361 8	Tapa ciega	
57110/091			00076 4	1 Hole of 5.5mm	
57111/091	50		03362 5	1 Orificio 5,5mm	
57110/092			01703 8	1 Hole of 9.5mm	
57111/092	50		03363 2	1 Orificio 9,5mm	
57110/093			02607 8	Plate for RJ45 [Cat.5] outlet	
57111/093	50		03364 9	Tapa para tomacorriente RJ45 [Cat. 5]	

Installation instructions | Instrucciones de instalación



- 1 Connect the electrical mains wires in module.
Attach the module on the Plate support.
Conectar el cable de la red eléctrica en el módulo.
Colocar el módulo en el soporte de la tapa.



- 2 Affix the Plate support on the deviation box on the wall.
Colocar el soporte de la tapa en la caja de derivación junto a la pared.



- 3 Attach the Plate on the support, pressing the top and bottom edges.
Colocar la tapa en el soporte, presionando los bordes superiores y inferior.

Assembly sets | Conjuntos montados



REF.	R\$ un.	PKG EMB un.	EAN 13 789.1435.	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	COLOR
Assembly sets Conjuntos montados					
57150/001	10	03264 2	1 Simple switch 1 Interruptor unipolar 10A - 250V ~		
57151/001	10	03457 8			
57150/002	10	03265 9	1 Parallel switch 1 Interruptor de escalera 10A - 250V ~		
57151/002	10	03458 5			
57150/004	10	03267 3	1 Single bipolar switch 1 Interruptor bipolar simple 10A - 250V ~		
57151/004	10	03581 0			
57150/007	10	03270 3	1 Ringer or minute pulsator 1 Interruptor campanilla o automatico escalera 10A - 250V ~		
57151/007	10	03460 8			
57150/010	10	03273 4	1 2P universal outlet 1 Tomacorriente 2P universal 10A 15A - 2250V ~		
57151/010	10	03461 5			
57150/012	10	03274 1	1 3P outlet 1 Tomacorriente 3P 20A - 250V ~		
57151/012	10	03582 7			
57150/017	10	03278 9	TV-SAT outlet direct coaxial Toma TV-SAT coaxial directo		
57151/017	10	03584 1			
57150/018	10	03279 6	4P + RJ11 phone outlet Toma para telefono 4P + RJ11		
57151/018	10	03585 8			
57150/021	10	03282 6	RJ45 [cat. 5] / RJ11 outlet Tomacorriente RJ45 [cat. 5] / RJ11		
57151/021	10	03586 5			
57150/025	10	03286 4	1 Hole of 5,5mm 1 Orificio 5,5mm		
57151/025	10	04394 5			
57150/028	10	03289 5	1 2P+T universal outlet 1 Tomacorriente 2P+T universal 10A 15A - 250V ~		
57151/028	10	03990 0			
57150/040	10	03290 1	2 Simple switches 2 Interruptores unipolar 10A - 250V ~		
57151/040	10	03463 9			
57150/041	10	03291 8	2 Parallel switches 2 Interruptores de escalera 10A - 250V ~		
57151/041	10	03588 9			
57150/043	10	03293 2	2 2P universal outlet 2 Tomacorrientes 2P universal 10A 15A - 2250V ~		
57151/043	10	03464 6			
57150/046	10	03294 9	1 Simple switch + 2P universal outlet 1 Interruptor de escalera + 1 tomacorriente 2P universal 10A 15A - 250V ~		
57151/046	10	03465 3			
57150/059	10	03300 7	2 2P+T universal outlet 1 and a half module 2 Tomacorrientes 2P+T universal módulo y medio - 10A 15A - 250V ~		
57151/059	10	04393 8			
57150/061	10	03301 4	1 Simple switch + 1 2P+T universal outlet 1 and a half module 1 Interruptor unipolar + 1 tomacorriente 2P+T universal módulo y medio 10A 15A - 250 250V ~		
57151/061	10	04390 7			
57150/070	10	03303 8	3 Simple switches 3 Interruptores unipolar 10A - 250V ~		
57151/070	10	03591 9			
57150/072	10	03305 2	2 Simple switches + 1 2P universal outlet 2 Interruptores unipolar + 1 tomacorriente 2P universal 10A 15A - 250V ~		
57151/072	10	03592 6			
57150/080*	2	03411 0	Motion detector 300/500W Detector de presencia 300/500W 110/220V ~		
57151/080*	2	04418 8			
*CHECK THE TECHNICAL INFORMATION ON THE PAGE 42. VER LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EN LA PÁGINA 42.					
Adjustable timing of 25' until 3 min. Temporización ajustable de 25' hasta 3 min.					

*CHECK THE TECHNICAL INFORMATION ON THE PAGE 42. | VER LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EN LA PÁGINA 42.
Adjustable timing of 25' until 3 min. | Temporización ajustable de 25' hasta 3 min.

Characteristics | Características

- Modular system, resistant and practical. | Sistema modular, resistente y práctico.
- Plates in ABS y modules in Polyamide. | Tapas en ABS y módulos en Poliamida.
- Wide modules in white and ivory color, high glossy. | Módulos anchos en color blanco y marfil, alto brillo.
- Modules frontal assembly. | Montaje frontal de los módulos.
- Vertical and horizontal key. | Tecla vertical y horizontal.

Attachment screw
Tornillos para instalación

Support on the plate
Soporte en la tapa

Wide modules in Polyamide
Módulos anchos en Poliamida

ABS plastic | Plástico ABS



Support + modules + plate
Soporte + módulos + tapa



Colorful and attractive packages.
Embalajes coloridos y atractivos.



Support material for **point-of-purchase**.
Material de apoyo para **punto de venta**.







Lux2

New **design**.
For the most diverse environments.

Nuevo **diseño**.
Para los más diversos ambientes.

Plates | Tapas

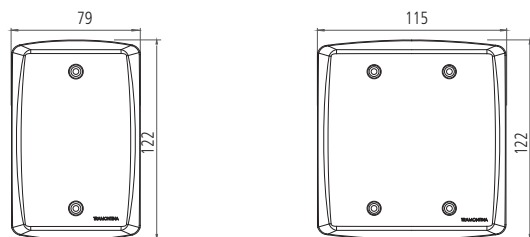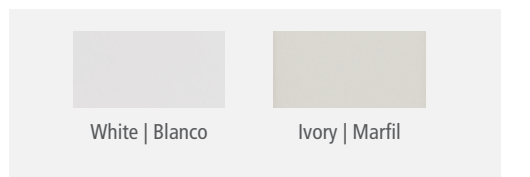

57105/001
57105/051

57105/002
57105/052

57105/003
57105/053



57105/004
57105/054

57105/005
57105/055

57105/006
57105/056

57105/007
57105/057



57105/021
57105/071

57105/022
57105/072



57105/026
57105/076

57105/031
57105/081

REF.	R\$	PKG EMB	EAN 13	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	COLOR
	un.	un.	789.1435.		

Plates | Tapas 4 x 2 [Screws and support included | Acompañan tornillos y soporte]

57105/001	20	04376 1	Blind plate Tapa ciega	
57105/051		04582 6		
57105/002	20	04269 6	Plate 1 hole Tapa 1 agujero ø 9,5mm	
57105/052		04583 3		
57105/003	20	04270 2	1 Vertical point 1 Puesto vertical	
57105/053		04584 0		
57105/004	20	04271 9	1 Horizontal point 1 Puesto horizontal	
57105/054		04585 7		
57105/005	20	04272 6	2 United point 2 Puestos unidos	
57105/055		04586 4		
57105/006	20	04273 3	2 Distant point 2 Puestos distantes	
57105/056		04587 1		
57105/007	20	07274 0	3 Point 3 Puestos	
57105/057		04588 8		

Plates | Tapas 4 x 4 [Screws and support included | Acompañan tornillos y soporte]

57105/021	20	07275 7	Blind plate Tapa ciega	
57105/071		04604 5		
57105/022	20	07276 4	Plate 1 hole Tapa 1 agujero ø 9,5mm	
57105/072		04605 2		
57105/026	20	07277 1	4 Point 4 Puestos	
57105/076		04606 9		
57105/031	20	07278 8	6 Point 6 Puestos	
57105/081		04607 6		

Modules | Módulos



REF.	R\$	PKG EMB	EAN 13	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	COLOR
	un.	un.	789.1435.		

Switches | Interruptores

57115/001	50	04279 5	Simple switch	
57119/001	50	04512 3	Interruptor unipolar 10A - 250V	
57115/002	10	04280 1	Parallel switch	
57119/002	10	04513 0	Interruptor de escalera 10A - 250V	
57115/003	10	04281 8	Intermediate switch	
57119/003	10	04514 7	Interruptor 4 conexiones 10A - 250V	
57115/004	10	04282 5	Simple bipolar switch	
57119/004	10	04515 4	Interruptor bipolar simple 10A - 250V	

Pulsators | Pulsadores

57115/025	10	04283 9	Minute pulsator	
57119/025	10	04516 1	Automático escalera 10A - 250V	
57115/027	10	04284 9	Ringer or minute pulsator	
57119/027	10	04517 8	Campanilla o automático escalera 10A - 250V	

Outlets | Tomas

57115/028	10	04285 6	2P+T universal outlets	
57119/028	10	04518 5	Tomas 2P+T universal 10A 15A 250V	
57115/037	10	04287 0	3P Outlet	
57119/037	10	04520 8	Tomacorriente 3P 20A 15A - 250V	
57115/042	10	04288 7	TV-SAT direct coaxial socket	
57119/042	10	04521 5	Tomacorriente TV-SAT coaxial directo	
57115/050	10	04289 4	4P Telebrás telephone socket + RJ11 - Americ	
57119/050	10	04522 2	Tomacorriente telef. 4P Telebrás + RJ11 - Americ	
57115/051	10	04289 4	RJ11 Simple phone outlet	
57119/051	10	04523 9	Toma para teléfono simple RJ11	
57115/055 *	10	04292 4	RJ45 Outlet [cat. 5]	
57119/055 *	10	04524 6	Toma RJ45 [cat. 5]	

*CHECK THE TECHNICAL INFORMATION ON THE PAGE 41. | VER LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EN LA PÁGINA 41.

Electronic buzzers | Zumbadores electronicos*

57115/060	05	04293 1	450/590W - 110/220V	
57119/060	05	04525 3		

This product use 2 modules place. | Este producto ocupa espacio de 2 módulos.

*CHECK THE TECHNICAL INFORMATION ON THE PAGE 43. | VER LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EN LA PÁGINA 43.

Rotative dimmer | Dimmer rotativo*

57115/065	05	04294 8	450/900W - 220V	
57119/065	05	04526 0		
57115/066	05	04295 5	450/900W - 110V	
57119/066	05	04527 7		

Electronic switches | Automáticos escaleras*

57115/070	01	04296 2	450/900 W - 110/220V	
57119/070	01	04528 4		


This product use 2 modules place. | Este producto ocupa espacio de 2 módulos.

*CHECK THE TECHNICAL INFORMATION ON THE PAGE 43 AND 44. | VER LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EN LA PÁGINA 43 Y 44.

Cover | Tapas

57115/090	50	04297 9	Blind plate	
57119/090	50	04529 1	Tapa ciega	
57115/092	50	04298 6	1 Hole of 9.5mm	
57119/092	50	04530 7	1 Orificio 9,5mm	
57115/093	50	04299 3	Plate for RJ45 [Cat.5] outlet	
57119/093	50	04531 4	Tapa para tomacorriente RJ45 [Cat. 5]	

Assembly sets | Conjuntos montados

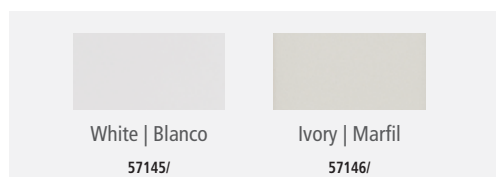

REF.	R\$	PKG EMB	EAN 13	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	COLOR
	un.	un.	789.1435.		

Assembly sets | Conjuntos montados

57145/001	10	04300 6	1 Vertical simple switch 1 Interruptor unipolar vertical 10A - 250V ~	
57146/001		04589 5		
57145/002	10	04301 3	1 Vertical parallel switch 1 Interruptor de escalera vertical 10A - 250V ~	
57146/002		04590 1		
57145/004	10	04302 0	1 Simple bipolar switch 1 Interruptor bipolar simple 10A - 250V ~	
57146/004		04591 8		
57145/007	10	04303 7	1 Vertical ringer pulsator 1 Interruptor campanilla 10A - 250V ~	
57146/007		04592 5		
57145/011	10	04305 1	1 2P+T universal outlet 1 Tomacorriente 2P+T universal 10A 15A 250V ~	
57146/011		04593 2		
57145/012	10	04306 8	1 3P Outlet 1 Tomacorriente 3P 10A - 250V ~	
57146/012		04594 9		
57145/017	10	04307 5	TV-SAT outlet direct coaxial Toma TV-SAT coaxial directo	
57146/017		04595 6		
57145/018	10	04308 2	4P + RJ11 Phone outlet Toma para telefono 4P + RJ11	
57146/018		04596 3		
57145/040	10	04309 9	2 Simple switches 2 Interruptores unipolar 10A - 250V ~ [distant / distantes]	
57146/040		04597 0		
57145/041	10	04310 5	2 Parallel switches 2 Interruptores de escalera 10A - 250V ~ [distant / distantes]	
57146/041		04598 7		
57145/042	10	04311 2	2 2P+T Universal outlet 2 Tomacorrientes 2P+T universal 10A 15A 250V ~	
57146/042		04599 4		
57145/047	10	04312 9	1 Simple switch + 1 2P+T universal outlet 1 Interruptor unipolar + 1 tomacorriente 2P+T universal	
57146/047		04600 7		
57145/070	10	04313 6	3 Simple switches 3 Interruptores unipolar 10A - 250V ~	
57146/070		04601 4		
57145/072	10	04410 2	2 Simple switches + 1 2P+T outlet 2 Interruptores unipolar + 1 tomacorriente 2P+T - 10A 15A - 250V ~	
57146/072		04603 8		
57145/080*	02	04314 3	Motion detector 300/500W Detector de presencia 300/500W 110/220V ~	
57146/080*		04602 1		

* CHECK THE TECHNICAL INFORMATION ON THE PAGE 42. | VER LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EN LA PÁGINA 42.

Point-of-purchase | Punto de venta



Characteristics | Características

- Monoblock system, resistant and practical. | Sistema monobloco, resistente y práctico.
- Plates in ABS y modules in Polyamide, high glossy in white color.
Tapas en ABS y módulos en Poliamida, alto brillo en color blanco.
- Ready to install. | Prontos para la instalación.
- Easy assembly. | Fácil montaje.


Excellent finish | Excelente acabado

High gloss ABS plastic
Plástico ABS alto brillo

Perfect fit | Terminación perfecta

Monoblock | Monobloco

Attachment screw | Tornillos para instalación

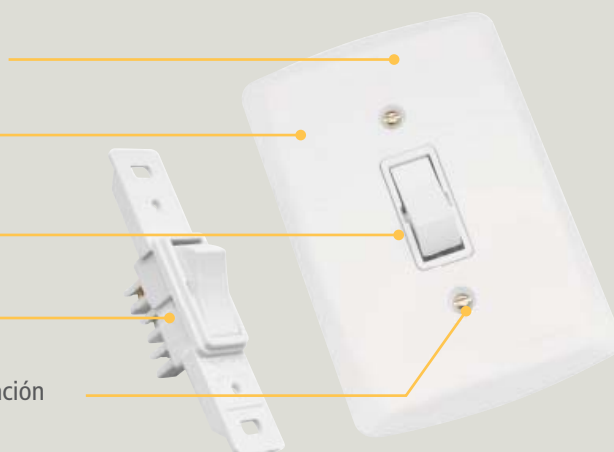

Colorful and attractive packages.
Embalajes coloridos y atractivos.



Support material for **point-of-purchase**.
Material de apoyo para **punto de venta**.






Lux

Solutions for the most **diverse** environments.

Soluciones para los más **diversos** ambientes.

Plates | Tapas

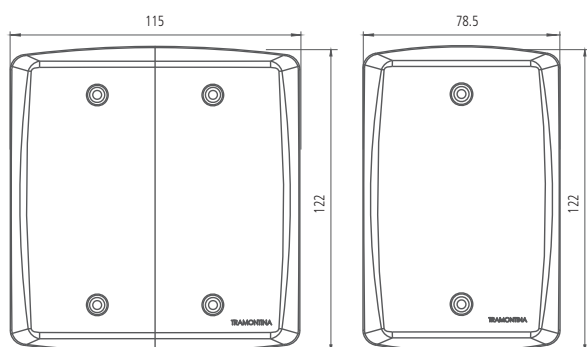

57102/001

57102/002

57102/003

57102/004



57102/005

57102/006

57102/007

57102/008



57102/021

57102/022

57102/023



57102/024

57102/025

57102/026

57102/027



57102/028

57102/029

57102/030

57102/031


57102/090
57102/091

REF.	R\$	PKG EMB	EAN 13	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN
	un.	un.	789.1435.	

Plates | Tapas 4 x 2 [Screws and support included | Acompañan tornillos y soporte]

57102/001	20	03043 3	Blind plate Tapa ciega
57102/002	20	03044 0	1 Hole of 9.5mm 1 Orificio 9,5mm
57102/003	20	03176 8	1 Point round 1 Puesto redondo
57102/004	20	03177 5	1 Point 1 Puesto
57102/005	20	03178 2	2 Point 2 Puestos
57102/006	20	03179 9	3 Point 3 Puestos
57102/007	20	03180 5	2 Distant point 2 Puestos distantes
57102/008	20	03768 5	Plate for RJ45 Tapa para RJ45


Plates | Tapas 4 x 4 [Screws and support included | Acompañan tornillos y soporte]

57102/021	20	03045 7	Blind plate Tapa ciega
57102/022	20	03046 4	1 Hole of 9.5mm 1 Orificio 9,5mm
57102/023	20	03181 2	2 Round point 2 Puestos redondo
57102/024	20	03182 9	2 Point 2 Puestos
57102/025	20	03183 6	1 Point + 1 round 1 Puesto + 1 redondo
57102/026	20	03184 3	4 Point 4 Puestos
57102/027	20	03185 0	2 Points + 1 round 2 Puestos + 1 redondo
57102/028	20	03186 7	3 Point 3 Puestos
57102/029	20	03187 4	3 Points + 1 round 3 Puestos + 1 redondo
57102/030	20	03188 1	5 Point 5 Puestos
57102/031	20	03189 8	6 Point 6 Puestos
57102/090	20	03472 1	Round plate for ceiling Tapa redonda para el techo

Plates | Tapas 3 x 3 [Screws and support included | Acompañan tornillos y soporte]

57102/091	20	03473 8	Round plate for ceiling Tapa redonda para el techo
-----------	----	---------	---

Monoblock | Monobloco

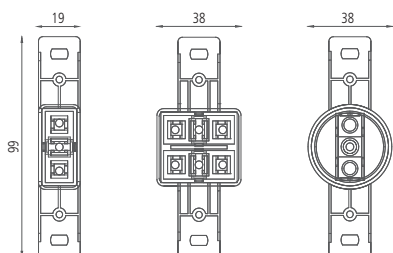

57114/001
57114/002



57114/003
57114/004



57114/007
57114/008
57114/009



57114/012
57114/013
57114/014
57114/015



57114/021
57114/022
57114/023



57114/025



57114/026



57114/027
57114/028



57114/029



57114/030



57114/037



57114/038



57114/050



57114/053

REF.	RS	PKG EMB	EAN 13	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN
	un.	un.	789.1435.	

Switches | Interruptores [Screws and support included | Acompañan tornillos y soporte]

57114/001	20	03908 5	Simple switch Interruptor unipolar 10A - 250V ~
57114/002	10	03909 2	Parallel switch Interruptor de escalera 10A - 250V ~
57114/003	10	03910 8	Intermediate switch Interruptor 4 conexiones 10A - 250V ~
57114/004	10	03911 5	Single bipolar Bipolar simple 10A - 250V ~
57114/007	10	03912 2	2 Simple switches 2 Interruptores unipolar 10A - 250V ~
57114/008	10	03913 9	1 Simple switch + 1 parallel switch 1 Interruptor unipolar + 1 interruptor de escalera
57114/009	10	03914 6	2 Parallel switch 2 Interruptores de escalera 10A - 250V ~
57114/012	10	03915 3	3 Simple switch 3 Interruptor unipolar 10A - 250V ~
57114/013	10	03916 0	2 Simple switch + 1 parallel switch 2 interruptores unipolar + 1 interruptor de escalera 10A - 250V ~
57114/014	10	03917 7	1 Simple switch + 2 parallel switch 1 Interruptor unipolar + 2 interruptor de escalera
57114/015	10	03918 4	3 Parallel switches 3 Interruptores de escalera 10A - 250V ~
57114/021	10	03919 1	2 Simple switches + 1 2P universal outlet 2 Interruptores unipolar + 1 tomacorriente 2P universal - 10A - 250V ~
57114/022	10	03920 7	1 Simple switch + 1 parallel switch + 1 2P universal outlet 1 Interruptor unipolar + 1 interruptor de escalera + 1 tomacorriente 2P universal - 10A - 250V ~
57114/023	10	03921 4	2 Parallel switches + 1 2P universal outlet 2 Interruptores de escalera + 1 tomacorriente 2P universal - 10A - 250V ~
57114/027	10	03924 5	1 Simple switch + 1 distant 2P universal outlet 1 Interruptor unipolar + 1 tomacorriente 2P universal distante - 10A 250V
57114/028	10	03925 2	1 Parallel switch + 1 distant 2P universal outlet 1 Interruptor de escalera + 1 tomacorriente 2P universal distante - 10A 250V
57114/029	10	03926 9	2 Distant 2P universal outlet 2 Tomacorrientes 2P universal distante 10A 250V
57114/030	10	03927 6	1 Round 2P universal outlet 1 Tomacorriente 2P universal redonda 10A 15A 250V
57114/037	10	03928 3	1 Round 3P outlet 1 Tomacorriente 3P redonda 20A 250V
57114/038	10	03929 0	1 Round 2P+T universal outlet 1 Tomacorriente 2P+T universal redonda 10A 15A 250V

Pulsators | Pulsadores [Screws and support included | Acompañan tornillos y soporte]

57114/025	10	03922 1	Ring pulsator Interruptor campanilla - 10A 250V
57114/026*	10	03923 8	Minute pulsator Interruptor automatico escalera - 10A 250V

*VER LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EN LA PÁGINA 43. | CHECK THE TECHNICAL INFORMATION ON THE PAGE 43.

Phone outlet | Toma para teléfono [Screws and support included | Acompañan tornillos y soporte]

57114/050	10	03930 6	4P Telebrás telephone outlet + RJ11 - Americ Tomacorriente telef. 4P Telebrás + RJ11 - Americ
-----------	----	---------	--

Shutter | Obturador [Screws and support included | Acompañan tornillos y soporte]

57114/053	10	03931 3	Shutter Obturador
-----------	----	---------	---------------------

Assembly sets | Conjuntos montados



57140/001
57140/002



57140/003



57140/004
57140/025



57140/005
57140/007



57140/011
57140/012
57140/013



57140/021
57140/022
57140/023
57140/024



57140/026
57140/027



57140/031
57140/032
57140/033



57140/034
57140/035



57140/051



57140/052



57140/053



57140/054



57140/055



57140/056



57140/057



57140/091

REF.	R\$	PKG EMB	EAN 13	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN
	un.	un.	789.1435.	

Assembly sets | Conjuntos montados 4 x 2

57140/001	10	03080 8	1 Simple switch 1 Interruptor unipolar 10A - 250V ~
57140/002	10	03081 5	1 Parallel switch 1 Interruptor de escalera 10A - 250V ~
57140/003	10	03082 2	1 Ringer pulsator 1 Int. campanilla 10A - 250V
57140/004	10	03016 7	1 Minute pulsator 1 Automático de escalera 10A - 250V ~
57140/005	10	03017 4	1 Simple bipolar switch 1 Interruptor bipolar simple 10A - 250V ~
57140/007	10	03019 8	1 Intermediate switch 1 Interruptor 4 conexiones 10A - 250V ~
57140/011	10	03083 9	2 Simple switches 2 Interruptores unipolar 10A - 250V ~
57140/012	10	03020 4	1 Simple switch + 1 parallel switch 1 Interruptor unipolar + 1 interruptor de escalera 10A - 250V ~
57140/013	10	03021 1	2 Parallel switches 2 Interruptores de escalera 10A - 250V ~
57140/021	10	03025 9	3 Simple switches 3 Interruptores unipolar 10A - 250V ~
57140/022	10	03026 6	2 Simple switches + 1 parallel switch 2 Interruptores unipolar + 1 interruptor de escalera 10A - 250V ~
57140/023	10	03027 3	1 Simple switch + 2 parallel switches 1 Interruptor unipolar + 2 interruptores de escalera 10A - 250V ~
57140/024	10	03028 0	3 Parallel switches 3 Interruptores de escalera 10A - 250V ~
57140/025 *	02	03039 3	Minute electronic pulsator Automático de escalera electrónico bivolt 110/220V ~ 1000/2000W
57140/026	10	03769 2	Buzzer Zumbador 110V ~
57140/027	10	03770 8	Buzzer Zumbador 220V ~
57140/031	10	03029 7	2 Simple switches + 2P universal outlet 2 Interruptores unipolar + tomacorriente 2P 10A 15A - 250V ~
57140/032	10	03030 0	1 Simple switch + 1 parallel switch + 2P universal outlet 1 Interruptor unipolar + 1 int. de escalera + 1 tomacorriente 2P - 10A 15A - 250V ~
57140/033	10	03031 0	2 Parallel switches + 2P universal outlet 2 Interruptores de escalera + 1 tomacorriente 2P 10A 15A - 250V ~
57140/034	10	03032 7	1 Simple switch + 2P universal outlet 1 Interruptor unipolar + tomacorriente 2P 10A 15A - 250V ~
57140/035	10	03033 4	1 Parallel switch + 2P universal outlet 1 Interruptor de escalera + 1 tomacorriente 2P 10A 15A - 250V ~
57140/051	10	03036 5	2P Round universal outlet Tomacorriente 2P redonda 10A 15A - 250V ~
57140/052	10	03037 2	2 2P Universal outlet 2 Tomacorrientes 2P 10A 15A - 250V ~
57140/053	10	03038 9	1 3P Round outlet Tomacorriente 3P 20A - 250V ~
57140/054	10	03039 6	2P+T Round universal outlet Tomacorriente 2P+T 10A 15A 250V
57140/055 *	10	03040 2	1 RJ 45 outlet 1 Tomacorriente RJ 45
57140/056	10	03041 9	TV-SAT direct coaxial outlet Tomacorriente TV-SAT coaxial directo
57140/057	10	03042 6	4P + RJ11 Phone outlet Toma para teléfono 4P + RJ11
57140/091 **	02	03365 6	Motion detector Detector de presencia 110V - 220V

*CHECK THE TECHNICAL INFORMATION ON THE PAGE 43 AND 44. | *VER LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EN LA PÁGINA 43Y 44.

**CHECK THE TECHNICAL INFORMATION ON THE PAGE 42. | **VER LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EN LA PÁGINA 42.

Assembly sets | Conjuntos montados



57140/071

57140/072

57140/073



57140/075



57140/076



57140/077



57140/078



57140/079



57140/080



57140/081



57140/082



57140/085



57140/090

REF.	R\$	PKG EMB	EAN 13	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN
un.	un.		789.1435.	

Assembly sets | Conjuntos montados 4 x 4

57140/071	10	03047 1	1 Telephone point Telebrás + 1 shutter 1 Tomacorriente de teléfono Telebrás + 1 obturador
57140/072	10	03048 8	2 4P + RJ11 Phone outlet 2 Toma para teléfono 4P + RJ11
57140/073	10	03049 5	2 2P Round universal outlet 2 Tomacorrientes 2P redondas 10A 15A - 250V ~
57140/075	10	03051 8	2 Simple switches 2 Interruptores unipolar 10A - 250V ~
57140/076	10	03052 5	1 Simple switch + 1 2P round universal outlet 1 Interruptor unipolar + 1 tomacorriente 2P redonda 10A 15A - 250V ~
57140/077	10	03053 2	4 Simple switches 4 Interruptores unipolar 10A - 250V ~
57140/078	10	03054 9	2 Simple switches + 1 2P+T round universal outlet 2 Interruptores unipolar + tomacorriente 2P+T redonda 10A 15A - 250V ~
57140/079	10	03055 6	3 Simple switches 3 Interruptores unipolar 10A - 250V ~
57140/080	10	03056 3	3 Simple switches + 2P round universal outlet 3 Interruptores unipolar + tomacorriente 2P redonda 10A 15A - 250V ~
57140/081	10	03057 0	5 Simple switches 5 Interruptores unipolar 10A - 250V ~
57140/082	10	03058 7	6 Simple switches 6 Interruptores unipolar 10A - 250V ~
57140/085	10	03059 4	2 2P+T universal outlet 2 Tomacorrientes 2P+T 10A 15A - 250V ~
57140/090 *	02	03154 6	Round motion detector for ceiling Detector de presencia para el techo

*CHECK THE TECHNICAL INFORMATION ON THE PAGE 42. | VER LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EN LA PÁGINA 42.

Point-of-purchase | Punto de venta




Switches Technical Characteristics | Interruptores Características Técnicas

Simple Switch | Interruptor Unipolar

Installation Diagram | Esquema de ligación


Allow command one or more bulbs exclusively from one place.
Permite comandar una o más lámparas exclusivamente de un único local.

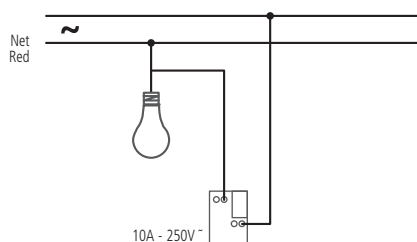

Simple Switch with indicator | Interruptor Unipolar con luminoso

Installation Diagram | Esquema de ligación


Allow command one or more bulbs exclusively from one place. | It has an indicator to show when the bulb is turned off.
Permite comandar una o más lámparas exclusivamente de un único local. | Posee luminoso para indicar cuando la lámpara esta desligada.

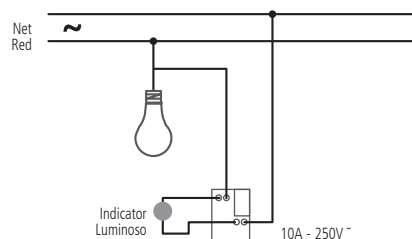

Parallel Switch | Interruptor de Escalera

Installation Diagram | Esquema de ligación


Allow command one or more bulbs from two different places, using two switches.
Permite comandar una o más lámparas de dos locales diferentes, utilizando dos interruptores.

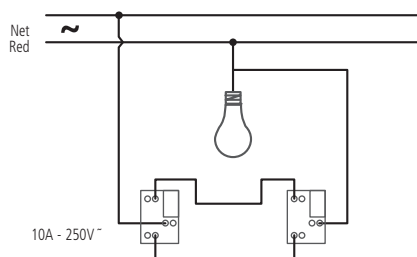

Parallel Switch with Indicator | Interruptor de Escalera con Luminoso

Installation Diagram | Esquema de ligación


Allow command one or more bulbs from two different places, using two switches.
It has an indicator to show when the bulb is turned off.
Permite comandar una o más lámparas de dos locales diferentes, utilizando dos interruptores.
Posee luminoso para indicar cuando la lámpara esta desligada.

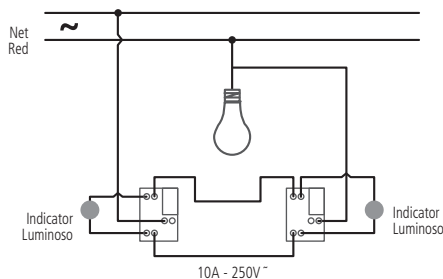

Parallel Switch + Intermediate | Interruptor de Escalera + 4 Conexiones

Installation Diagram | Esquema de ligación


Allow command one or more bulbs from several places. Must use two parallel switches on the extremities of electrical circuit and, one or more intermediate switches.
Permite comandar una o más lámparas de varios locales diferentes. Es necesario utilizar dos interruptores de escalera, en las extremidades del circuito eléctrico, y uno o más interruptores de 4 conexiones.



Simple Bipolar Switch | Interruptor Bipolar Simple

Installation Diagram | Esquema de ligación

Allow command simultaneously two energy conductor, of a determined charge from only one place.
Permite comandar simultaneamente dos conductores de energía, de una determinada carga, de un único local.




Outlets Technical Characteristics | Tomacorrientes Características Técnicas

2P+T Universal outlet Tomacorriente 2P+T Universal

Installation Diagram | Esquema de ligación


To connect bipolar plugs, and grounding bipolar.
Para conectar plugues bipolares y bipolares con tierra.



2P Universal outlet Tomacorriente 2P Universal


Installation Diagram | Esquema de ligación

To connect bipolar plugs.
Para conectar plugues bipolares.



TV/SAT outlet | Tomacorriente TV/SAT

Installation Diagram | Esquema de ligación




Connector and RJ45/RJ11 outlet | Conector y tomacorriente RJ45/ RJ11


Installation Diagram | Esquema de ligación

RJ45 Outlet, of 5 category, for data transmissions. Allow installation of printers, modems and multimedia devices network.
Tomacorriente RJ45, de categoría 5, para transmisión de datos. | Permite la instalación en red de impresoras, modem, dispositivos multimedia.


RJ45 Connector Diagram Ligación para Conector RJ45 [Jack]

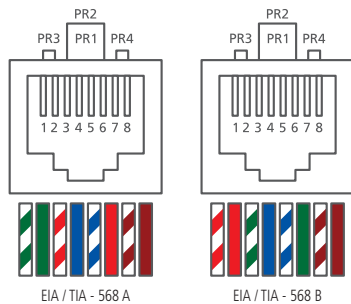

RJ45 Outlet Diagram | Ligación para Tomacorriente RJ45

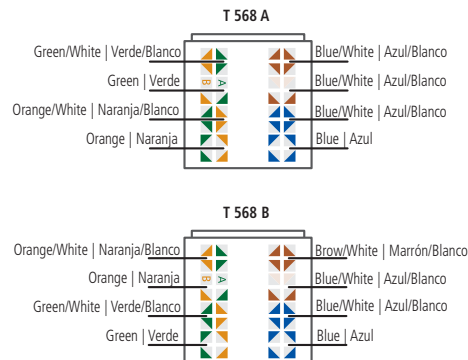

RJ11 Connector Diagram [Telephone] Ligación para Conector RJ11 [Telefono]


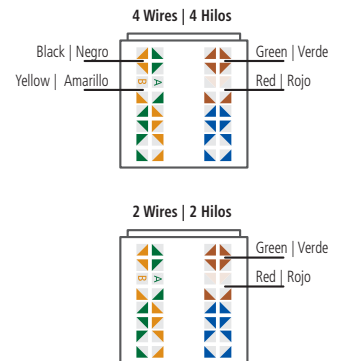


RJ11 simple and double outlet | Tomacorriente RJ11 simple y doble

Installation Diagram | Esquema de ligación

RJ11 telephone outlet [American Model], of 4 or 6 contacts to connect telephones, fax and modems. Simple Outlet: In the posts 2 and 3, are connected the telephone wires [picture 01].
Double Outlet: It is possible to connect 2 different telephone lines [picture 02], or a line for two points.

Tomacorriente para telefono RJ11 [padrón americano] de 4 o 6 contactos para conectar telefonos, fax y modem. Tomada Simple: en los borne 2 y 3 son conectados los hilos de la línea para telefono [figura 1].
Tomada Doble: puede se ligada 2 líneas para telefono diferentes [figura 2], o una línea para los dos puntos.

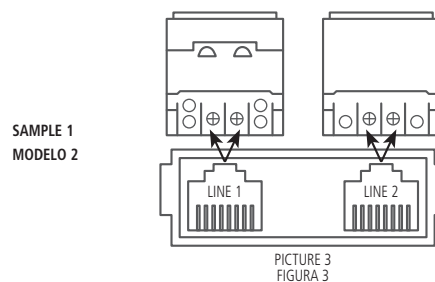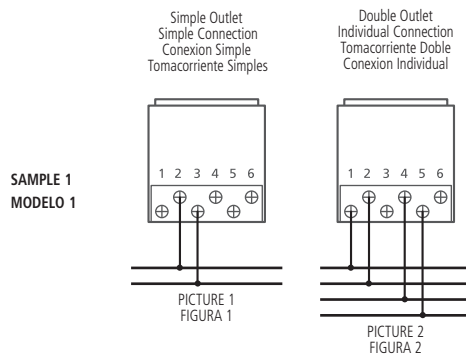

Motion Detector Technical Characteristics | Detector de Presencia Características Técnicas

4x2 Wall Model | Modelo de Pared 4x2

Function Characteristics Características Funcionales	Installation diagram Esquema de ligación	Timing Temporización
Detect with infrared movement from people/vehicle, and put in action illumination of a determined place for a wished period, configured during the installation. It is indicated to places with people traffic, as aisles, lifts hall, stairs, garages, etc. Detecta el infrarrojo emitido por personas/vehículo y comanda el accionamiento de la iluminación de un determinado local por un tiempo determinado en la instalación. Indicada para ambientes de circulación de personas como en pasillos, halls de elevadores, escaleras, arajes, etc. Operational Tension Tensión de Operación: 127V/220V [Automatic bivolt automatico]. Power Potencia: Incandescent bulbs, with or without converter 200W/127V and 300W/220V. Fluorescent bulbs with electronic and compact reactor 100VA/127V and 150VA/220V. Lámparas incandescentes sin o con conversores 200W/127V y 300W/220V. Lámparas fluorescente con reactor electrónico y compactas 100VA/127V y 150VA/220V. Detection area Área de detección: 5m reach in 120° with 25°C alcance de hasta 5m en 120° a 25°C. Luminosity Luminosidad: Without photocell [It works with any luminosity level] Sin fotocélula [carga acciona con cualquier nivel de luminosidad]. Timing Temporización: Adjustable from 25 seconds to 3 min. Regulable de 25 segundos a 3 minutos. Operational environment Ambiente de operación: Internal Interno Consumption Consumo: 0,4W in 127V and 0,7W in 220V 0,4W en 127V y 0,7W en 220V Linked norms Normas vinculadas: NBR5410/IEC60669-1/IEC60669-2-1		This sensor is already adjustable in 30 seconds from the factory. Este sensor ya posee reglaje de 30 segundos de temporización, pre ajustada de fábrica. Turning left [Decrease timing] Giro para la izquierda [disminui la temporización] Turning right [Increase timing] Giro para la derecha [aumenta la temporización]

Detection Area Área de Detección	
Top View Visión Tople	Lateral View Visión Lateral
Frontal detection: Lower reach Detección frontal: menor alcance Perpendicular detection: Higher reach Detección perpendicular: mayor alcance	

3x3 and 4x4 Ceiling Model | Modelo de Techo 3x3 y 4x4

Function Characteristics Características Funcionales	Installation diagram Esquema de ligación	Timing Temporización
Detect with infrared movement from people/vehicle, and put in action illumination of a determined place for a wished period, configured during the installation. It is indicated to places with people traffic, as aisles, lifts hall, stairs, garages, etc. Detecta el infrarrojo emitido por personas/vehículo y comanda el accionamiento de la iluminación de un determinado local por un tiempo determinado en la instalación. Indicada para ambientes de circulación de personas como en pasillos, halls de elevadores, escaleras, garajes, etc. Operational Tension Tensión de Operación: 127V/220V [Automatic bivolt automatico]. Power Potencia: Incandescent bulbs, with or without converter 200W/127V and 300W/220V. Fluorescent bulbs with electronic and compact reactor 100VA/127V and 150VA/220V. Lámparas incandescentes sin o con conversores 200W/127V y 300W/220V. Lámparas fluorescente con reactor electrónico y compactas 100VA/127V y 150VA/220V. Detection area Área de detección: 3,5m reach in 360° with 25°C [when installed 3m over the ground] alcance de hasta 3,5m en 360° a 25°C [cuando instalado a 3m del suelo]. Luminosity Luminosidad: Without photocell [It works with any luminosity level] sin fotocélula [carga acciona con cualquier nivel de luminosidad]. Timing Temporización: Adjustable from 25 seconds to 3 min regulable de 25 segundos a 3 minutos. Operational environment Ambiente de operación: Internal interno. Consumption Consumo: 0,4W in/en 127V and/y 0,7W in/en 220V. Linked norms Normas vinculadas: NBR5410/IEC60669-1/IEC60669-2-1		This sensor is already adjustable in 30 seconds from the factory. Este sensor ya posee reglaje de 30 segundos de temporización, pre ajustada de fábrica. Turning left [Decrease timing] Giro para la izquierda [disminui la temporización] Turnign right [Increase timing] Giro para la derecha [aumenta la temporización]

Detection Area Área de Detección	
Top View Visión Tople	Lateral View Visión Lateral
Frontal detection: Lower reach Detección frontal: menor alcance Perpendicular detection: Higher reach Detección perpendicular: mayor alcance	

Automatic Switch Technical Characteristics | Automatico Escalera Características Técnicas

Rotative dimmer 127V | Dimmer rotativo 127V

Function Characteristics | Características Funcionales

It controls light intensity inside the environment, improving bulb's durability and saving energy. They are indicated to command bulbs in places where are sunlight during the day or in ornamented rooms, offices, theaters, meeting-rooms, show-rooms, etc.
Regula la intensidad de luz del ambiente, proporcionando el aumento de la vida útil de las lámparas y economía de energía. Indicados para el comando de lámparas en ambientes donde hay luz natural durante boa parte del día, o en salas decoradas, demás de escritorios, teatros, salas de reunión, show room, baranda, etc.

Operational Tension | Tensión de Operación: 127V


Charge | Potencia: 200W

Charge | Tipo de carga: Just incandescent bulbs, halogens and sealed beam, without transformers or reactors. | Solamente lámparas incandescentes, halógenas y dicroicas sin transformador o reactor.

Consumption | Consumo: nearly 1,0W with full charge. | aproximadamente 1,0W en plena carga.

Linked Norms | Normas vinculadas: ABNT NBR5410

Installation diagram | Esquema de ligación



Rotative dimmer 220V | Dimmer rotativo 220V

Function Characteristics | Características Funcionales

It controls light intensity inside the environment, improving bulb's durability and saving energy. They are indicated to command bulbs in places where are sunlight during the day or in ornamented rooms, offices, theaters, meeting-rooms, show-rooms, etc.
Regula la intensidad de luz del ambiente, proporcionando el aumento de la vida útil de las lámparas y economía de energía. Indicados para el comando de lámparas en ambientes donde hay luz natural durante boa parte del día, o en salas decoradas, además de escritorios, teatros, salas de reunión, show room, baranda, etc.

Operational tension | Tensión de Operación: 220V


Power: | Potencia: 400W

Charge | Tipo de carga: Just incandescent bulbs, halogens and sealed beam, without transformers or reactors. | Solamente lámparas incandescentes, halógenas y dicroicas sin transformador o reactor.

Consumption | Consumo: nearly 1,2W with full charge. | Aproximadamente 1,2W en plena carga.

Linked norms | Normas vinculadas: ABNT NBR5410

Installation diagram | Esquema de ligación



Electronic ringer | Campanilla electronica

Function Characteristics | Características Funcionales

Its purpose is to sound when the present people in other place activate it. It is possible to choose two different tones, that can be used to differentiate distinct places, as a social hall and the service room. Replace the usual electromagnetic ringer, once it is automatic bivolt and do not stops working because continuous application reason.
Destinada a la reproducción de alerta sonoras, accionados por personas que se encuentran en otro ambiente. Reproduce dos alertas distintos [dindon y cigarra] que pueden ser usados para diferenciar ambientes como entrada social y la entrada de servicio. Substitui las cigarras / campanillas eletromagnéticas, pues es bivolt automatico y no quema pelo uso continuo.


Operational Tension | Tensión de Operación: 127V/220V [automatic | bivolt automatico]

Tones | Sons: Dindon and buzzer [Sound just once each time that the pulsator is pressed, even if the module keeps pressed over the necessary period]. | Dindon y cigarra [reproducido una única vez por toque, mismo cuando el pulsador for mantenido presionado ultra del tiempo necesario].

Security | Seguridad: Immunity concerning overheat, caused by locked pulsator. | Inmunidad contra sobre calentamiento causado por traba de pulsador.

Linked norms | Normas vinculadas: ABNT NBR5410.

Installation diagram | Esquema de ligación

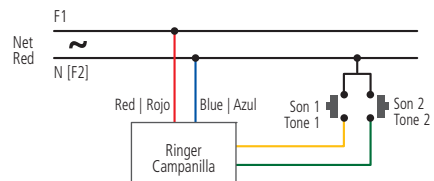

Buzzer ringer | Campanilla cigarra

Function Characteristics | Características Funcionales

Its purpose is to sound when the present people in other place activate it. It has excellent sounding intensity, and that is why it is perfect for your main purpose.
Destinada a la reproducción de alerta sonoras, accionados por personas que se encuentran en otro ambiente. Posee excelente intensidad sonora, y luego, es perfecta para la finalidad a que se destina.

Operational tension | Tensión de Operación: 127V / 220V


Tones | Sons: It keeps ringing while the pulsator is pressed. | reproducido durante todo el tiempo que el pulsador for mantenido presionado.

Manufacture | Fabricación: High resistance plastic, improving the product durability | Plastico de alta resistencia, o que imprime grande durabilidad al conjunto.

Installation | Instalación: Inlay with 4" x 2" box | Empotrada en cajas de 4" x 2".

Sound Volume | Presión sonora: maximum of 92 db/m | hasta 92 db/m.

Installation diagram | Esquema de ligación



Electronic universal switch | Automatico escalera universal Lux, Lux2, Liz, Izy e IzyFlat

Function Characteristics | Características funcionales

Command illumination activation of a determined period during the installation. It is indicated to places with people traffic, as aisles, lifts hall, stairs, garages, etc. Comanda el accionamiento de la iluminación de un determinado local por un tiempo determinado en la instalación. Indicada para ambientes de circulación de personas como en pasillos, halls de elevadores, escaleras, garajes, etc.

Operational Tension | Tensión de Operación: 127V/220V [automatic | bivolt automatico]


Power | Potencia: Incandescent bulbs – 400W. Fluorescent bulbs with electronic / compact or electromagnetic reactor – 150W. | Lámparas incandescentes – 400W. Lámparas fluorescentes con reactor electrónico / electromagnético – 150W.

Timing | Temporización: Fixed in 90 seconds | Fija en 90 segundos.

Consumption | Consumo: 0,4W in/en 127V and/e 0,7W in/em 220V

Linked norms | Normas vinculadas: NBR5410/IEC60669-1/IEC60669-2 | IEC60669-2-1

Installation Diagram | Esquema de Ligación



Electronic switch for command table and universal - Trii | Automatico escalera para cuadro de comando y universal – Trii

Function Characteristics | Características funcionales

Command illumination activation of a determined period during the installation. It is indicated to places with people traffic, as aisles, lifts hall, stairs, garages, etc. Comanda el accionamiento de la iluminación de un determinado local por un tiempo determinado en la instalación. Indicada para ambientes de circulación de personas como en pasillos, halls de elevadores, escaleras, garajes, etc.

Discharge by pulsator switch, with phase or neutral: Allow the link to na existing circuit [activate by phase or neutral], without any change necessity.

Disparo, via interruptor pulsador, por fase o neutro: Permite que a ligación a un circuito existente [accionamiento por fase o neutro] sin la necesidad de cualquier tipo de alteración.

"T" Timing interruption [Timing adjustment until 5 minutes]: Timing circuit can be interrupted at any moment, trough a pulsator switch activator of installation, without the necessity of waiting the adjustable time finish.

Interrupción da Temporización - "T" [ajuste de tiempo hasta 5 min]: el circuito de temporización podrá ser interrumpido a cualquier momento, via accionamiento de un interruptor pulsador da instalación, sin la necesidad de aguardar el término del tiempo ajustado.

"P" Pulse illumination funtion: There is no timing, it means, the circuit is turned on or turned off only trough pulsator switches of installation, and it can work from different points.

Funcionamiento de la Iluminación por pulso - "P": no hay temporización, eso es, el circuito es ligado o desligado solamente por los interruptores tipo pulsador de la instalación, puede ser hecho en vários puntos diferentes.

"C" Permanent illumination: The circuit will be permanently activate, in case of installation cleaning and maintence of the place. There is no timing and even shutdown trough pulsator switches.

Iluminación Permanente - "C": el circuito quedará permanentemente ligado, en casos de limpieza y manutención de las instalaciones. No habrá temporización tampoco desligamento por interruptores pulsadores.

Protection concerning locked switch: The activation of any pulsator of installation for more than 5 seconds, is interpreted as a lock, causing all the bulbs shutdown. [All the bulbs will remain turned off until the pulsator release].

Protección Contra Interruptor Trabado: El accionamiento de cualquier interruptor pulsador de la instalación por más de 5 segundos será interpretado como trabamiento, causando el desligamento de todas las lámpadas [las lámpadas quedarán desligadas hasta que los interruptores pulsadores estean liberados].

Operational Tension | Tensión de Operación: 110V – 50/60HZ | 220V – 50/60 HZ


Timing | Temporización: from 20 seconds to 5 minutes [it can vary] | de 20 segundos a 5 minutos [podendo variar].

Electric charge | Corriente eléctrica en la carga: 10A

Max. Power | Potencia máxima: 110W [110V] 220W [220V]

Consumption | Consumo: 2W/h

Installation Diagram | Esquema de Ligación



It is possible to turn on the electrical switch with 02 configurations: discharge by phase or neutral.

Es posible ligar la minuteria con 2 configuraciones: disparo por fase o por neutro.

DISCHARGE BY PHASE
DISPARO POR FASE
1 Fase | 1 Phase
2 Fase | 2 Phases
3 Neutro | 3 Neutral

DISCHARGE BY NEUTRAL
DISPARO POR NEUTRO
1 Neutro | 1 Neutral
2 Neutro | 2 Neutral
3 Fase | 3 Phase



skemaflex

Simple and practical.
No screws are need to install.

Simple y práctico.
Dispensa el uso de tornillos.

Boxes and sets | Cajas y conjuntos

Manufactured in ABS plastic, possess detachable window to inlay tracks 40x20 mm and 20x10 mm.


Use the same modules of TRII line.

Producidos en plástico ABS, poseen ventanas destacables para empotrar canaletas 40x20 mm y 20x10 mm.


Utiliza los mismos módulos de la línea TRII.



White | Blanco



Ivory | Blanco Paja

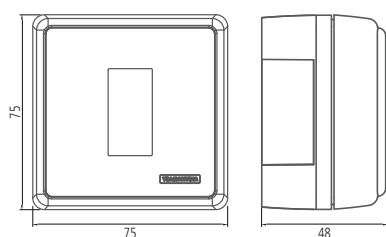

57301/001
57301/031



57301/002
57301/032



57301/003
57301/033



57301/004
57301/034



57302/002
57302/003
57302/007



57302/005



57302/008



57302/010



57302/011



57302/012



57302/015



57302/019




57302/023



57302/025

Detachable window
Ventana destacable

Cover | Tapa

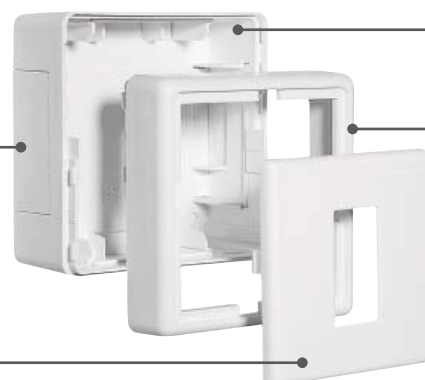

Box | Caja

Top | Sobretapa

REF.	R\$	PKG EMB	EAN 13	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	COLOR
	un.	un.	789.1435.		

Boxes | Cajas


57301/001	20	01040 4	Box + cover 1 place Caja + tapa 1 módulo	
57301/031	20	03483 7		
57301/002	20	01041 1	Box + cover 2 places Caja + tapa 2 módulos	
57301/032	20	03484 4		
57301/003	20	01042 8	Box + cover 1 round place Caja + 1 módulo redondo	
57301/033	20	03485 1		
57301/004	20	03514 8	Box + cover module and a half	
57301/034	20	03516 2	Caja + tapa módulo y medio	

Sets | Conjuntos

57302/002	10	01729 8	Box simple switch Caja interruptor unipolar 10A - 250V~	
57302/003	10	01730 4	Box parallel switch Caja interruptor de escalera 10A - 250V~	
57302/005	10	01732 8	Box single bipolar switch Caja interruptor bipolar simple 10A - 250V~	
57302/007	10	01734 2	Box ringer pulsator Caja interruptor campanilla 10A - 250V~	
57302/008	10	01735 9	Box 2P universal outlet Caja 1 tomacorriente 2P 10A 15A - 250V~	
57302/010	10	01737 3	Box RJ11 phone outlet Caja toma para teléfono RJ11	
57302/011*	10	01738 0	Box RJ45 [cat.5] phone outlet Caja toma para teléfono RJ45 [cat.5]	
57302/012	10	01739 7	Box 2 simple switches Caja 2 interruptores unipolar 10A - 250V~	
57302/015	10	01742 7	Box 2 2P Universal outlet Caja 2 tomacorriente 2P 10A 15A - 250V	
57302/019	10	01746 5	Box Simple switch + 2P universal outlet Caja Interruptor unipolar + tomacorriente 2P 10A 15A - 250V	
57302/023	10	01750 2	Box 4P + RJ45 phone outlet Caja 1 toma para teléfono 4P + RJ45	
57302/025	10	03747 0	Box + 2P outlet + half universal module T Caja + tomacorriente 2P+T universal módulo y medio 10A 15A - 250V~	

*CHECK THE TECHNICAL INFORMATION ON THE PAGE 41. | VER LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EN LA PÁGINA 41.

Accessories | Accesorios

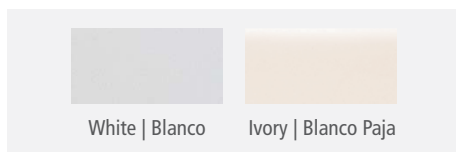

20 x 10



57300/021
57300/041
57300/121

57300/022
57300/042
57300/122

57300/023
57300/043
57300/123



57300/024
57300/044
57300/124

57300/025
57300/045
57300/125

57300/026
57300/046
57300/126

REF.	R\$	PKG	EMB	EAN 13	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	COLOR	PARTS PIEZAS	APRES.
	un.	un.		789.1435.				
20 x 10 mm								
57300/021		50		01043 5	90° Elbow Codo [20x10mm]			Bulk A granel
57300/041		50		04132 3				
57300/121		10		02722 8			2	Flow-Pack
57300/022		50		01044 2	Internal elbow Codo interno [20x10 mm]			Bulk A granel
57300/042		50		04133 0				
57300/122		10		02723 5			2	Flow-Pack
57300/023		50		01045 9	External elbow Codo externo [20x10mm]			Bulk A granel
57300/043		50		04134 7				
57300/123		10		02724 2			2	Flow-Pack
57300/024		50		01046 6	T [20x10mm]			Bulk A granel
57300/044		50		04135 4				
57300/124		10		02725 9			2	Flow-Pack
57300/025		50		010473	Sleeve Tubo de conexión [20x10mm]			Bulk A granel
57300/045		50		04136 1				
57300/125		10		027266			2	Flow-Pack
57300/026		50		01048 0	End cover Tapa de extremidad [20x10mm]			Bulk A granel
57300/046		50		04137 8				
57300/126		10		02727 3			2	Flow-Pack

Characteristics | Características

- Quickness and flexibility for remodeling. | Rapidez y flexibilidad en las reformas.
- Perfect installation without having to break any walls.
Instalaciones perfectas sin el transtorno de romper las paredes.
- Assembly sets for all electrical functions. | Conjuntos montados para todas las funciones eléctricas.
- Detachable window for inlay tracks 40x20 and 20x10 mm.
Ventanas destacables para empotrar canaletas 40x20 y 20x10 mm.
- Boxes and accessories in ABS and tracks in PVC. | Cajas y accesorios en ABS y canaletas en PVC.
- Use the same modules of TRII line. | Utiliza los mismos módulos de la línea TRII.



Step 1 | Paso 1




Step 2 | Paso 2




Step 3 | Paso 3


Accessories | Accesorios

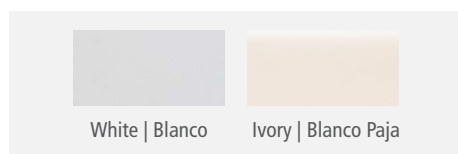

40 x 20

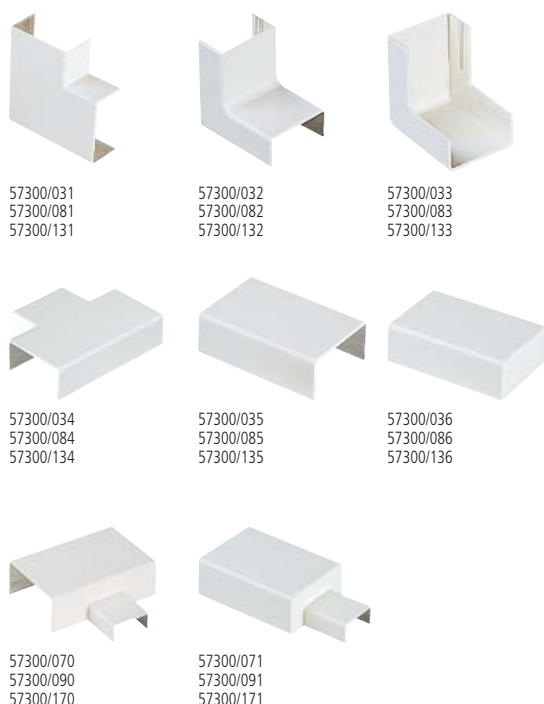

50 x 20

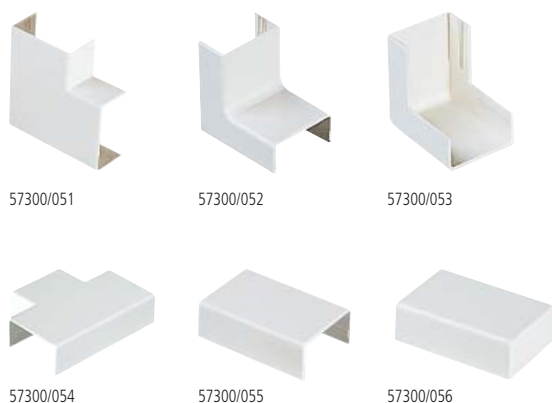

REF.	RS	PKG	EMB	EAN 13	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	COLOR	PARTS PIEZAS	APRES.
	un.		un.	789.1435.				

40 x 20 mm

57300/031	25	01049 7						Bulk A granel
57300/081	25	04138 5			90° Elbow Codo [40x20mm]			
57300/131	10	02728 0					2	Flow Pack
57300/032	25	01050 3						
57300/082	25	04139 2			Internal elbow Codo interno [40x20mm]			Bulk A granel
57300/132	10	02729 7					2	Flow Pack
57300/033	25	01051 0						
57300/083	25	04140 8			External elbow Codo externo [40x20mm]			Bulk A granel
57300/133	10	02730 3					2	Flow Pack
57300/034	25	01052 7						
57300/084	25	04141 5			T [40x20mm]			Bulk A granel
57300/134	10	02731 0					2	Flow Pack
57300/035	25	01053 4						
57300/085	25	04142 2			Sleeve Tubo de conexión [40x20mm]			Bulk A granel
57300/135	10	02732 7					2	Flow Pack
57300/036	25	01054 1						
57300/086	25	04143 9			End cover Tapa de extremidad			Bulk A granel
57300/136	10	02733 4					2	Flow Pack
57300/070	25	01249 1						
57300/090	25	04144 6			Reducing T T Reductor			Bulk A granel
57300/170	10	02734 1					2	Flow Pack
57300/071	25	01250 7						
57300/091	25	04145 3			Reducing sleeve Tubo de extremidad reductora			Bulk A granel
57300/171	10	02737 2					2	Flow Pack

50 x 20 mm

57300/051	25	04000 5			90° Elbow Codo			A granel Bulk
57300/052	25	04001 2			Internal elbow Codo interno			A granel Bulk
57300/053	25	04002 9			External elbow Codo externo			A granel Bulk
57300/054	25	04003 6			T			A granel Bulk
57300/055	25	04004 3			Sleeve Tubo de conexión			A granel Bulk
57300/056	25	04005 0			End cover Tapa de extremidad			A granel Bulk



PRISCUS


Option that joins **quality** and **practicality**.

Opcion que une **calidad** y **prácticidad**.

Switches and outlet | Interruptores y tomacorriente

Manufactured with engineering thermoplastic. Conductor components in copper alloy and contacts in silver alloy.

Piezas producidas en termoplástico de ingeniería. Componentes conductores en aleación de cobre y contactos en aleación de plata.

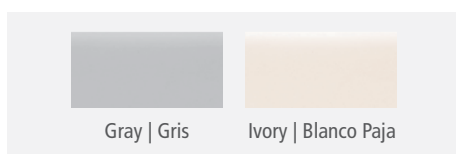

57400/001
57400/101
57400/000
57400/102



57400/003
57400/103



57400/010
57400/110
57400/011
57400/111
57400/012
57400/112



57400/006
57400/106
57400/007
57400/107



57400/008
57400/108



57400/016
57400/116
57400/017
57400/117
57400/018
57400/118



57400/014
57400/114



57400/015
57400/115



56114/000

REF.	R\$	PKG	EMB	R\$	PKG	EMB	EAN 13	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	COLOR	APRES.
	un.	un.	un.	un.	un.	un.	789.1435.			

1 Key Switch | Interruptor con 1 tecla [Screws included for fixing | Acompañan tornillos para fijación]

57400/001	50	300	00342 0	1 Single switch with screws 1 Interruptor unipolar con tornillos	10A - 250V~	Bulk A granel
57400/101	100		02501 9			Flow Pack
57400/002	50	300	00343 7	1 Parallel switch with screws 1 Interruptor unipolar con tornillos	10A - 250V~	Bulk A granel
57400/102	100		02502 6			Flow Pack

Ringer pulsator | Pulsador campanilla [Screws included for fixing | Acompañan tornillos para fijación]

57400/003	50	300	00344 4	1 Ringer pulsator with screws 1 Interruptor de campanilla con tornillos	10A - 250V~	Bulk A granel
57400/103	100		02431 9			Flow Pack

2 Keys switch | Interruptor con 2 teclas [Screws included for fixing | Acompañan tornillos para fijación]

57400/010	50	300	00345 1	2 Simple switch with screws 2 Interruptores unipolar con tornillos	10A - 250V~	Bulk A granel
57400/110	100		02432 6			Flow Pack
57400/011	50	300	00346 8	1 Single switch + 1 parallel switch with screws 1 Interruptor unipolar + 1 interruptor de escalera con tornillos	10A - 250V~	Bulk A granel
57400/111	100		02433 3			Flow Pack
57400/012	50	300	00347 5	2 Parallel switch with screws 2 Interruptores de escalera con tornillos	10A - 250V~	Bulk A granel
57400/112	100		02434 0			Flow Pack

Overlapping switch | Interruptor de sobreponer [Screws included for fixing | Acompañan tornillos para fijación]

57400/006	50		03702 9	1 Simple switch with crews 1 Interruptores con tornillos	10A - 250V~	Bulk A granel
57400/106	100		03708 1			Flow Pack
57400/007	50		03703 6	1 Parallel switch with screws 1 Interruptor de escalera con tornillos	10A - 250V~	Bulk A granel
57400/107	100		03709 8			Flow Pack
57400/008	50		03704 3	1 Ringer pulsator with screws 1 Interruptor campanilla con tornillos	10A - 250V~	Bulk A granel
57400/108	100		03710 4			Flow Pack
57400/016	50		03705 0	2 Simple switch with screws 2 Interruptores unipolar con tornillos	10A - 250V~	Bulk A granel
57400/116	100		03711 1			Flow Pack
57400/017	50		03706 7	2 Parallel switches with screws 2 Interruptores unipolar con tornillos	10A - 250V~	Bulk A granel
57400/117	100		03712 8			Flow Pack
57400/018	50		03707 4	1 Simple switch + 1 parallel switch with screws 1 Interruptor unipolar + 1 interruptor de escalera con tornillos	10A - 250V~	Bulk A granel
57400/118	100		03713 5			Flow Pack

Possess picot that allow to groove the track 20x10. | Poseen uma pequena abertura para encaje de canaleta 20x10

Switch with support for RJ45 outlet Interruptor con soporte para Tomacorriente RJ45

57400/014	50		04552 9	1 RJ45		Bulk A granel
57400/114	100		04556 7			Flow Pack
57400/015	50		04553 6	2 RJ45		Bulk A granel
57400/115	100		04557 4			Flow Pack


Bezel

56114/000	100		03529 2	Support for RJ45 outlet. Soporte para tomacorriente RJ45.		Bulk A granel
-----------	-----	--	---------	--	--	------------------

Plugs

Part manufactured in Polyamide [nylon]
fire shield. Conductor components in solid
pin in copper alloy.

Pieza producida en Poliamida [nylon]
anti-llama. Componentes conductores
en perno macizo en aleación de cobre.

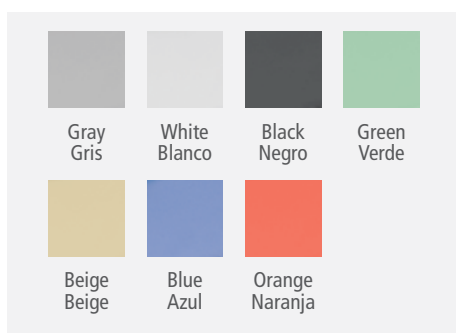

57401/002
57401/102
57402/002
57402/102
57403/002
57403/102
57404/002
57405/002
57406/002
57407/002



57401/006
57401/106
57402/006
57402/106
57403/006
57403/106
57404/006
57405/006
57406/006
57407/006



57401/115



57400/050
57400/150
57400/051
57400/052
57400/053
57400/054
57400/055
57400/056



57400/020
57400/120
57400/021
57400/121
57400/022
57400/122
57400/023
57400/024
57400/025
57400/026



REF.	R\$	PKG EMB	R\$	PKG EMB	EAN 13	COLOR	PRESENTATION PRESENTACIÓN
	un.	un.	un.	un.	789.1435.		

Male plug | Plug macho [10A - 250V]

57401/002	100	800	03190 4			Bulk À granel
57401/102	100	500	03672 5			Flow Pack
57402/002	100	800	03664 0			Bulk À granel
57402/102	100	500	03673 2			Flow Pack
57403/002	100	800	03665 7			Bulk À granel
57403/102	100	500	03674 9			Flow Pack
57404/002	100	800	03666 4			Bulk À granel
57405/002	100	800	03667 1			Bulk À granel
57406/002	100	800	03668 8			Bulk À granel
57407/002	100	800	03669 5			Bulk À granel

Triangle male plug | Plug macho triangular [10A - 250V]

57401/006	100	850	03520 9			Bulk À granel
57401/106	100		03689 3			Flow Pack
57402/006	100	850	03682 4			Bulk À granel
57402/106	100		03690 9			Flow Pack
57403/006	100	850	03683 1			Bulk À granel
57403/106	100		03691 6			Flow Pack
57404/006	100	850	03684 8			Bulk À granel
57405/006	100	850	03685 5			Bulk À granel
57406/006	100	850	03686 2			Bulk À granel
57407/006	100	850	03687 9			Bulk À granel

Phone male plug | Plug macho para teléfono

57401/115	10	100	02444 9			Flow Pack
-----------	----	-----	---------	--	--	-----------

Universal round outlet | Tomacorriente redonda universal

57400/050	300	50	00349 9			Bulk À granel
57400/150	200		02438 8			Flow Pack
57400/051	300	100	03151 5			Bulk À granel
57400/052	300	100	03440 0			Bulk À granel
57400/053	300	100	03441 7			Bulk À granel
57400/054	300	100	03442 4			Bulk À granel
57400/055	300	100	03443 1			Bulk À granel
57400/056	300	100	03444 8			Bulk À granel

Plug "T"

57400/020	50	600	00348 2			Bulk À granel
57400/120	50	250	02735 8			Flow Pack
57400/021	50	600	02693 1			Bulk À granel
57400/121	50	250	02436 4			Flow Pack
57400/022	50	600	02694 8			Bulk À granel
57400/122	50	250	02437 1			Flow Pack
57400/023	100	600	02695 5			
57400/024	100	600	02696 2			
57400/025	100	600	02697 9			Bulk À granel
57400/026	100	600	02698 6			

Plugs



57401/051
57401/151
57402/051
57402/151
57403/051
57403/151
57404/051
57405/051
57406/051
57407/051



57401/052
57401/152
57402/052
57402/152
57403/052
57403/152
57404/052
57405/052
57406/052
57407/052



Pots | Potes



57418/920



57418/950



57418/951



57420/901



57420/905



57420/952



57421/901



57419/921



57419/951



REF.	R\$	PKG EMB	R\$	PKG EMB	EAN 13	COLOR	PRESENTATION PRESENTACIÓN
	un.	un.	un.	un.	789.1435.		

Universal female plug | Plug hembra universal

57401/051	100	800	003529		Bulk À granel
57401/151	100	500	024456		Flow Pack
57402/051	100	800	027112		Bulk À granel
57402/151	100	500	024487		Flow Pack
57403/051	100	800	027129		Bulk À granel
57403/151	100	500	024517		Flow Pack
57404/051	100	800	027136		
57405/051	100	800	027143		Bulk À granel
57406/051	100	800	027150		
57407/051	100	800	027167		

Universal female plug | Plug hembra universal

57401/052	100	750	03190 4		Bulk À granel
57401/152	100	40	024456		Flow Pack
57402/052	100	750	03675 6		Bulk À granel
57402/152	100	400	024487		Flow Pack
57403/052	100	750	03676 3		Bulk À granel
57403/152	100	400	024517		Flow Pack
57404/052	100	750	03677 0		
57405/052	100	750	03678 7		Bulk À granel
57406/052	100	750	03679 4		
57407/052	100	750	03680 0		

REF.	R\$	PKG EMB	EAN 13	PARTS PIEZAS	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN
	un.	un.	789.1435.		

Large pots | Potes grandes

57420/901	480	03670 1	120	Male plug Plug macho
57420/905	312	02744 0	78	2P Triangular plug Plug triangular 2P
57418/950	96	03489 9	24	Round outlet Tomacorriente redonda
57418/951	288	03490 5	72	Universal female plug Plug hembra universal
57418/920	192	03488 2	48	T Plug Triple adaptador
57420/952	264	02745 7	66	Female plug Plug hembra

Small pots | Potes pequeños

57421/901	84	03671 8	42	Male plug Plug macho
57421/905	48	03688 6	24	2P triangular plug Plug triangular 2P
57419/951	48	02953 6	24	Universal female plug Plug hembra universal
57419/921	36	02950 5	18	"T" Plug Triple adaptador

Pots with 6 colors: white, black, green, beige, blue and orange.
Potes con 6 colores: blanco, negro, verde, beige, azul y anaranjado.



TRACKS | CANALETAS

Easy and **simple** installation, without breaking walls.

Instalación **simple** y **fácil**, sin rotura de paredes.

Top Tracks | Canaletas Top


Specials for professional use.
Manufactured in white PVC,
and supplied in bulk

Especiales para uso profesional.
Producidas de PVC en color blanco,
y suministradas a granel.


REF.	R\$ un.	PKG EMB un.	EAN 13 789.1435.	SIZE TAMAÑO mm
Top Tracks Canaletas Top [white blanco]				
57300/007		25	03991 7	20 x 10 x 200 [Without partition Sin divisoria]
57300/015		25	03797 5	20 x 10 x 2000 [With partition Con divisoria]
57300/016		12	03798 2	40 x 20 x 2000 [With partition Con divisoria]
57300/017		10	03799 9	50 x 20 x 2000 [With partition Con divisoria]




20x10
57300/007
57300/015

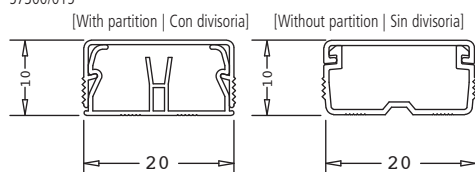

40x20
57300/016



50x20
57300/017

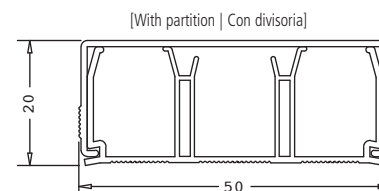

Tracks | Canaletas

Manufactured in ivory PVC,
and supplied in bulk.


Producidas de PVC en color blanco paja,
y suministradas a granel.

REF.	R\$ un.	PKG EMB un.	EAN 13 789.1435.	SIZE TAMAÑO mm
Tracks Canaletas				
57300/003		9	03480 6	40 x 20 x 2000 [With partition Con divisoria]
57300/004		25	03538 4	20 x 10 x 2000 [Without partition Sin divisoria]
57300/010 *		25	03658 9	20 x 10 x 2000 [With partition Con divisoria]
57300/011		25	02852 2	20 x 10 x 2000 [With partition Con divisoria]


* Item delivered with plastic packaging.
* ítem enviado con el embalaje de plástico



20x10
57300/004
57300/010
57300/011

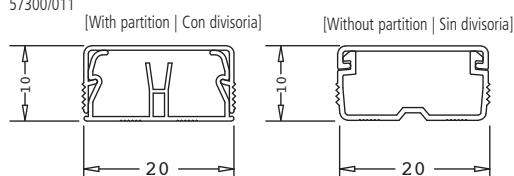

40x20
57300/003






EXTENSIONS | EXTENSIONES

Flexibility and **variety** for your installations.

Flexibilidad y **variedad** para sus instalaciones.

Extensions | Extensiones

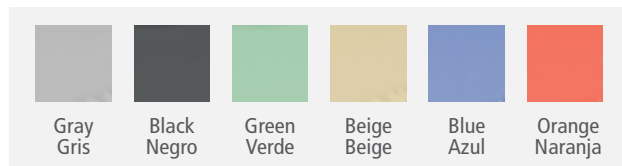

Parallel cable extensions

Extensiones cable paralelo 1 mm²



57410/207



57410/208



57410/270



57410/271



57410/272



57410/273

Rack extensions | Extensiones de colgador



57501/205
57501/041



57501/210
57501/215
57501/220
57501/230
57501/042
57501/045
57501/043
57501/044

Phone extensions | Extensiones para teléfonos



57401/816



57401/818



57401/820



57401/822

REF.	R\$	PKG EMB	EAN 13	DESCRIPTION DESCRIPTION	COLOR
	un.	un.	789.1435.		

Parallel cable extensions | Extensiones cable paralelo

57410/207	10	04401 0	Electric kit - 3pc. Kit eléctrico - 3pc.	Gray
57410/208	10	04551 2	Electric kit - 3pc. Kit eléctrico - 3pc.	Black
57410/270	6	04395 2	Electric extensions - 5m Extensión eléctrica - 5m	Blue
57410/271	6	04464 5	Electric extensions - 5m Extensión eléctrica - 5m	Green
57410/272	6	04476 8	Electric extensions - 5m Extensión eléctrica - 5m	Beige
57410/273	6	04463 8	Electric extensions - 5m Extensión eléctrica - 5m	Orange

Rack extensions | Extensiones de colgador

[Plug with round pin / Plug con Perno Redondo]

57501/205 *	12	04338 4	10m Cable 2x1.5mm ² 2P outlet Tomacorriente 2P	
57501/210	6	04378 5	10m Cable 2x1.0mm ² 2P outlet Tomacorriente 2P	
57501/215	6	04652 6	15m Cable 2x1.0mm ² 2P outlet Tomacorriente 2P	Black
57501/220	6	04652 6	20m Cable 2x1.0mm ² 2P outlet Tomacorriente 2P	
57501/230 **	6	04400 3	30m Cable 2x1.5mm ² 2P outlet Tomacorriente 2P	

Rack extensions | Extensiones de colgador

[Plug with flat pin / Plug con Perno Plano]

57501/041 *	12	04036 4	10m Cable 2x1.5mm ² 2P outlet Tomacorriente 2P	
57501/042	6	04037 1	10m Cable 2x1.0mm ² 2P outlet Tomacorriente 2P	
57501/045	6	04210 8	15m Cable 2x1.0mm ² 2P outlet Tomacorriente 2P	Black
57501/043	6	04038 8	20m Cable 2x1.0mm ² 2P outlet Tomacorriente 2P	
57501/044	6	04039 5	30m Cable 2x1.5mm ² 2P outlet Tomacorriente 2P	

Thermoplastic body. Supplied with PP plan cable with plug and outlet.
Cuerpo en termoplástico. Suministrado con cable PP plano con plug y Tomacorriente.

* The rack is not provided | No acompaña colgador.
** Support 600W in 127V and 1200W in 220V. | Soporta 600W en 127V y 1200W en 220V.

Phone extensions | Extensiones para teléfonos

57401/816	50	02879 9	2m American spiral extension Espiral americano 2m	
57401/818	50	02881 2	5m Flat extension adapter Extensión adaptador 5m	
57401/820	50	02883 6	Telebras flat extension - 5m Telebras adapter Extensión Telebras - adaptador Telebras	Black
57401/822	50	02885 0	5m Telebras flat extension Extensión lisa Telebras 5m	

Pots | Potes

[15 units - male and female plug are supplied | 15 unidades - acompañan tomacorriente macho y hembra]

57418/270	15	04389 1	Colored extensions 3m cable 0.75mm Extensiones coloridas 3m cable 0.75mm	
-----------	----	---------	---	--

Pot with 6 colors: white, black, green, beige, blue and orange.
Pote con 6 colores: blanco, negro, verde, beige, azul y naranja.

Pots | Potes



57418/270




CONDUIT BOXES CAJAS DE DERIVACIÓN

Solutions for **apparent installations.**
Soluciones para **instalaciones aparentes.**

Characteristics | Características

- Manufactured in aluminum alloy with high mechanical and corrosion resistance. | Fabricadas con aleación de aluminio de elevada resistencia mecánica y a la corrosión.
- Perfect for residential, commercial and industrial installations. Perfecto para instalaciones eléctricas residenciales, comerciales e industriales.
- Conduit boxes of 1/2" to 4", with and without screw thread. Cajas de 1/2" hasta 4" con o sin rosca.
- Options for BSP [gas type] screw threads or NPT, or without screw threads. Opciones de rosca BSP [tipo gas] o NPT, o sin rosca.
- 1/2", 3/4" and 1" gauges, Without cover [covers: check references 56115/001 to 56116/066]. Calibres de 1/2", 3/4" y 1", Sin tapa [tapas: hacer consulta en las referencias 56115/001 hasta 56116/066].
- 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2", 3" and 4" gauges, with blind plate, joint sealing and screw. | Calibres 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2", 3" y 4", con tapa ciega, junta de vedación y tornillos.
- Finish paint in acrylic aluminum Reciben acabado en pintura aluminio acrílico.
- All Conduit boxes [1/2, 3/4" and 1", with or without screw thread and painted], are supplied with outlet protector. Todas las cajas de derivación [calibres de 1/2", 3/4" y 1", con o sin rosca y pintadas], son suministradas con protector de salida.

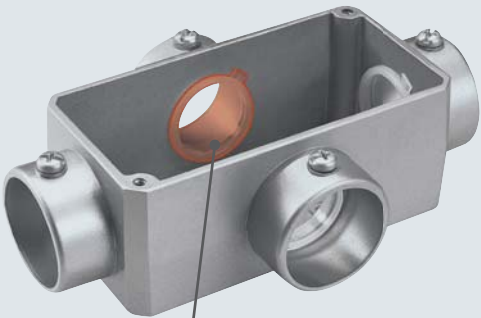

Outlet Protector
Protector de Salida



Double box | Caja Doble




Pass through box | Caja de pasaje



Conduit box "X" | Caja de derivación "X"

CONDUIT BOXES CAJAS DE DERIVACIÓN								
GAUGE CALIBRE	DIMENSIONS DIMENSIONES [mm]							
	A	B	C	D	E	F	G	H
1/2"	93	51	46	46,5	23	20	2,3	16
3/4"	93	51	46	46,5	23	20	2,3	16
1"	116	60	57	58	27	25	2,5	24
1 1/4"	125	70	68	62,5	32	30	2,9	26
1 1/2"	142	81	78	71	41	35	3,2	27
2"	162	91	94	81	44	43	3,5	29
2 1/2"	182	101	110	91	56	51	4,5	35
3"	202	116	127	101	62	58,5	5	39
4"	242	147	157	121	81	73	6	50

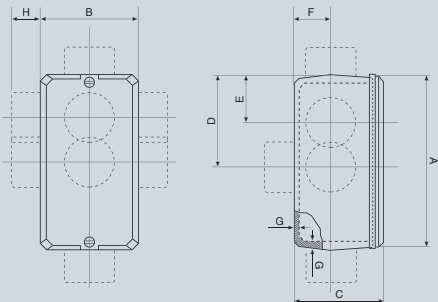

American Model | Modelo Americano

Supplied with BSP cover and screw threads.

Suministradas Con tapas y roscas BSP.

C



56101/



LB



56103/



LL



56104/



REF.	R\$	PKG EMB	EAN 13	GAUGE CALIBRE
	un.	un.	789.1435.	
Model Modelo "C"				
56101/051		12	00421 2	1/2"
56101/052		12	00422 9	3/4"
56101/053		12	00423 6	1"
56101/054		6	02935 2	1.1/4"
56101/055		6	02936 9	1.1/2"
56101/056		4	02937 6	2"

REF.	R\$	PKG EMB	EAN 13	GAUGE CALIBRE
	un.	un.	789.1435.	
Model Modelo "LB"				
56103/051		12	00424 3	1/2"
56103/052		12	00425 0	3/4"
56103/053		12	00426 7	1"
56103/054		6	02938 3	1.1/4"
56103/055		6	02939 0	1.1/2"
56103/056		4	02940 6	2"

REF.	R\$	PKG EMB	EAN 13	GAUGE CALIBRE
	un.	un.	789.1435.	
Model Modelo "LL"				
56104/051		12	00427 0	1/2"
56104/052		12	00428 1	3/4"
56104/053		12	00429 8	1"
56104/054		6	02941 3	1.1/4"
56104/055		6	02942 0	1.1/2"
56104/056		4	02943 7	2"

LR




56105/



T



56106/

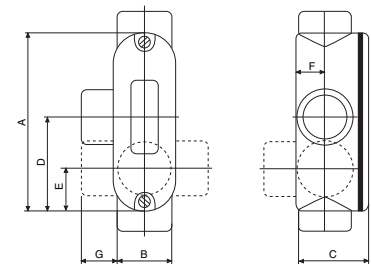

REF.	R\$	PKG EMB	EAN 13	GAUGE CALIBRE
	un.	un.	789.1435.	
Model Modelo "LR"				
56105/051		12	00433 5	1/2"
56105/052		12	00434 2	3/4"
56105/053		12	00435 9	1"
56105/054		6	02944 4	1.1/4"
56105/055		6	02945 1	1.1/2"
56105/056		4	02946 8	2"

REF.	R\$	PKG EMB	EAN 13	GAUGE CALIBRE
	un.	un.	789.1435.	
Model Modelo "T"				
56106/051		12	00430 4	1/2"
56106/052		12	00431 1	3/4"
56106/053		12	00432 8	1"
56106/054		6	02947 5	1.1/4"
56106/055		6	02948 2	1.1/2"
56106/056		4	02949 9	2"

AMERICAN MODEL MODELO AMERICANO							
GAUGE CALIBRE	DIMENSIONS DIMENSIONES [mm]						
	A	B	C	D	E	F	G
1/2"	97,5	34	40	48,75	22	16	18
3/4"	118	38,5	46,5	59	26	18	19
1"	136,5	44	53,5	68,25	27,5	22,5	19
1.1/4"	166	53	71	83	42,5	27,5	24,5
1.1/2"	184	61	78	92	44,5	31	27
2"	244	73	94	122	56	37,5	28,5

SF



56120/

REF.	R\$	PKG EMG	EAN 13	GAUGE CALIBRE
	un.	un.	789.1435.	
Without cover - thread BSP Sin tapa - rosca BSP				
56120/100		12	02482 1	1/2"
56120/120		12	02483 8	3/4"
56120/140		12	02484 5	1"

SFC



56120/

REF.	R\$	PKG EMG	EAN 13	GAUGE CALIBRE
	un.	un.	789.1435.	
Without cover - thread BSP Sin tapa - rosca BSP				
56120/102		12	02861 4	1/2"
56120/122		12	56120 3	3/4"
56120/142		12	02863 8	1"

SFCT



56120/

REF.	R\$	PKG EMG	EAN 13	GAUGE CALIBRE
	un.	un.	789.1435.	
Without cover - thread BSP Sin tapa - rosca BSP				
56120/106		12	02860 7	1/2"
56120/126		12	02870 6	3/4"
56120/126		12	02871 3	1"



56115/028



56115/029



56115/030

REF.	R\$	PKG EMG	DESCRIPTION DESCRIPCION	EAN 13	GAUGE CALIBRE
	un.	un.		789.1435.	
Covers Tapas					
56115/028		24	Blind Ciega	03013 6	1/2" - 3/4" - 1"
56115/029		24	1 Round point 1 Puesto redondo	03014 3	1/2" - 3/4" - 1"
56115/030		24	2 Oviform points 2 Puestos ovalados	03015 0	1/2" - 3/4" - 1"

American Model - Plus | Modelo Americano - Plus

Supplied with BSP cover and screw threads.

Suministradas Con tapas y roscas BSP.

C



56101/



LB



56103/



LL



56104/



REF.	R\$	PKG EMB	EAN 13	GAUGE CALIBRE
	un.	un.	789.1435.	
Model Modelo "C"				
56101/351		12	03932 0	1/2"
56101/352		12	03192 8	3/4"
56101/353		12	03933 7	1"
56101/354		6	03934 4	1.1/4"
56101/355		6	03935 1	1.1/2"
56101/356		4	03936 5	2"

REF.	R\$	PKG EMB	EAN 13	GAUGE CALIBRE
	un.	un.	789.1435.	
Model Modelo "LB"				
56103/351		12	03194 2	1/2"
56103/352		12	03195 9	3/4"
56103/353		12	03196 6	1"
56103/354		6	03937 5	1.1/4"
56103/355		6	03210 9	1.1/2"
56103/356		4	03211 6	2"

REF.	R\$	PKG EMB	EAN 13	GAUGE CALIBRE
	un.	un.	789.1435.	
Model Modelo "LL"				
56104/351		12	03938 9	1/2"
56104/352		12	03198 0	3/4"
56104/353		12	03199 4	1"
56104/354		6	03939 9	1.1/4"
56104/355		6	03940 2	1.1/2"
56104/356		4	03941 2	2"

LR



56105/



T




56106/



REF.	R\$	PKG EMB	EAN 13	GAUGE CALIBRE
	un.	un.	789.1435.	
Model Modelo "LR"				
56105/351		12	03200 0	1/2"
56105/352		12	03201 7	3/4"
56105/353		12	03202 4	1"
56105/354		6	03942 9	1.1/4"
56105/355		6	03216 1	1.1/2"
56105/356		4	03217 8	2"

REF.	R\$	PKG EMB	EAN 13	GAUGE CALIBRE
	un.	un.	789.1435.	
Model Modelo "T"				
56106/351		12	03203 1	1/2"
56106/352		12	03204 8	3/4"
56106/353		12	03205 5	1"
56106/354		6	03943 6	1.1/4"
56106/355		6	03944 3	1.1/2"
56106/356		4	03945 7	2"

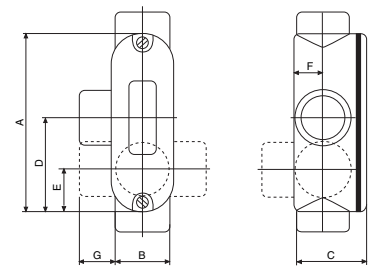

AMERICAN MODEL PLUS MODELO AMERICANO PLUS							
GAUGE CALIBRE	DIMENSIONS DIMENSIONES [mm]						
	A	B	C	D	E	F	G
1/2"	97,5	34	40	48,75	22	16	18
3/4"	118	38,5	46,5	59	26	18	19
1"	136,5	44	53,5	68,25	27,5	22,5	19
1.1/4"	166	53	71	83	42,5	27,5	24,5
1.1/2"	184	61	78	92	44,5	31	27
2"	244	73	94	122	56	37,5	28,5

Conduit boxes of 1/2" to 1", are supplied in imprinted aluminum cover. Conduit boxes of 1.1/4", 1.1/2" and 2" are supplied in injected aluminum cover.

Item delivered with plastic package. Items are supplied already assembled, boxes and covers. They are supplied without joint sealing and without outlet protector.

Cajas de Derivación de 1/2" a 1", son suministradas Con tapas de aluminio estampada. Las Cajas de Derivación de 1.1/4", 1.1/2" y 2" son suministradas Con tapa en aluminio inyectado. Ítem enviado con el embalaje de plástico. Los ítems son suministrados ya montados, caja y tapa. Son suministrados sin vedación y sin protector de salida.

Conduit boxes for EMT electrical ducts Cajas de derivación para eletroductos EMT



56100/

REF.	R\$	PKG EMB	EAN 13	GAUGE CALIBRE
	un.	un.	789.1435.	
Without thread Sin rosca				
56100/211		12	02623.8	1/2"
56100/212		12	02624.5	3/4"
56100/213		12	02625.2	1"
56100/214		12	04610.6	1.1/4"
56100/215		12	04611.3	1.1/2"
56100/216		12	04612.0	2"



56101/

REF.	R\$	PKG EMB	EAN 13	GAUGE CALIBRE
	un.	un.	789.1435.	
Without thread Sin rosca				
56101/251		12	04413.3	1/2"
56101/252		12	04071.5	3/4"
56101/253		12	04072.2	1"
56101/254		12	04563.5	1.1/4"
56101/255		12	04564.2	1.1/2"
56101/256		12	04565.9	2"



56102/

REF.	R\$	PKG EMB	EAN 13	GAUGE CALIBRE
	un.	un.	789.1435.	
Without thread Sin rosca				
56102/211		12	02630.6	1/2"
56102/212		12	02631.3	3/4"
56102/213		12	02632.0	1"
56102/214		6	04613.7	1.1/4"
56102/215		6	04614.4	1.1/2"
56102/216		4	04615.1	2"



56103/

REF.	R\$	PKG EMB	EAN 13	GAUGE CALIBRE
	un.	un.	789.1435.	
Without thread Sin rosca				
56103/251		12	04214.6	1/2"
56103/252		12	04073.9	3/4"
56103/253		12	04074.6	1"
56103/254		12	04566.6	1.1/4"
56103/255		12	04567.3	1.1/2"
56103/256		12	04568.0	2"



56104/

REF.	R\$	PKG EMB	EAN 13	GAUGE CALIBRE
	un.	un.	789.1435.	
Without thread Sin rosca				
56104/251		12	04414.0	1/2"
56104/252		12	04075.3	3/4"
56104/253		12	04076.0	1"
56104/254		12	04572.7	1.1/4"
56104/255		12	04573.4	1.1/2"
56104/256		12	04574.1	2"



56105/

REF.	R\$	PKG EMB	EAN 13	GAUGE CALIBRE
	un.	un.	789.1435.	
Without thread Sin rosca				
56105/251		12	04215.0	1/2"
56105/252		12	04077.7	3/4"
56105/253		12	04078.4	1"
56105/254		6	04575.8	1.1/4"
56105/255		6	04576.5	1.1/2"
56105/256		4	04577.2	2"



56106/

REF.	R\$	PKG EMB	EAN 13	GAUGE CALIBRE
	un.	un.	789.1435.	
Without thread Sin rosca				
56106/251		12	04216.0	1/2"
56106/252		12	04079.1	3/4"
56106/253		12	01080.7	1"
56106/254		12	04571.0	1.1/4"
56106/255		12	04570.3	1.1/2"
56106/256		12	04569.7	2"




56108/

REF.	R\$	PKG EMB	EAN 13	GAUGE CALIBRE
	un.	un.	789.1435.	
Without thread Sin rosca				
56108/211		12	02645.0	1/2"
56108/212		12	02646.7	3/4"
56108/213		12	02647.4	1"
56108/214		12	04616.8	1.1/4"
56108/215		12	04617.5	1.1/2"
56108/216		12	04618.2	2"




56109/


REF.	R\$	PKG EMB	EAN 13	GAUGE CALIBRE
	un.	un.	789.1435.	
Without thread Sin rosca				
56109/211		12	02648.1	1/2"
56109/212		12	02649.8	3/4"
56109/213		12	02650.4	1"
56109/214		6	04619.9	1.1/4"
56109/215		6	04620.5	1.1/2"
56109/216		4	04621.2	2"



56100/

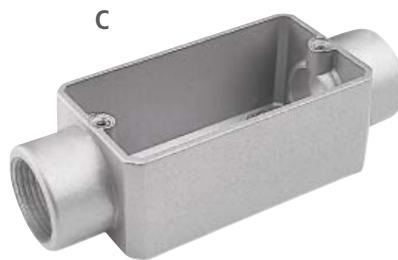

56101/

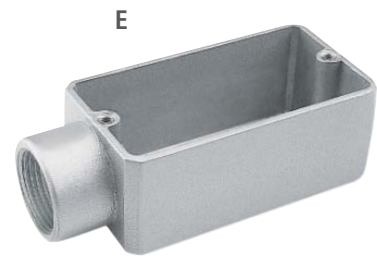

56102/

REF.	R\$	PKG EMB	EAN 13	GAUGE CALIBRE
	un.	un.	789.1435.	

Conduit box | Caja de derivación "B"

Without cover - thread BSP [painted]
Sin tapa - rosca BSP [con pintura]

56100/001	12	00137 2	1/2"
56100/002	12	00138 9	3/4"
56100/003	12	00139 6	1"

With cover - thread BSP [painted]
Con tapa - rosca BSP [con pintura]

56100/004	6	00140 2	1 1/4"
56100/005	6	00141 9	1 1/2"
56100/006	6	00142 6	2"
56100/007	2	00143 3	2 1/2"
56100/008	1	00144 0	3"
56100/010	1	00145 7	4"

Without cover - without thread [painted]
Sin tapa - sin rosca [con pintura]

56100/011	12	00146 4	1/2"
56100/012	12	00147 1	3/4"
56100/013	12	00148 8	1"

With cover - without thread [painted]
Con tapa - sin rosca [con pintura]

56100/014	6	00784 8	1 1/4"
56100/015	6	00149 5	1 1/2"
56100/016	6	00150 1	2"
56100/017	2	00785 5	2 1/2"
56100/018	1	00786 2	3"
56100/020	1	00787 9	4"

Without cover - thread BSP [not painted]
Sin tapa - rosca BSP [sin pintura]

56100/301	12	02954 3	1/2"
56100/302	12	02955 0	3/4"
56100/303	12	02956 7	1"

Without cover - without thread [not painted]
Sin tapa - sin rosca [sin pintura]

56100/311	12	02981 9	1/2"
56100/312	12	02982 6	3/4"
56100/313	12	02983 3	1"

REF.	R\$	PKG EMB	EAN 13	GAUGE CALIBRE
	un.	un.	789.1435.	

Conduit box | Caja de derivación "C"

Without cover - thread BSP [painted]
Sin tapa - rosca BSP [con pintura]

56101/001	12	00151 8	1/2"
56101/002	12	00152 5	3/4"
56101/003	12	00153 2	1"

With cover - thread BSP [painted]
Con tapa - rosca BSP [con pintura]

56101/004	6	00154 9	1 1/4"
56101/005	6	00155 6	1 1/2"
56101/006	6	00156 3	2"
56101/007	2	00157 0	2 1/2"
56101/008	1	00158 7	3"
56101/010	1	00159 4	4"

Without cover - without thread [painted]
Sin tapa - sin rosca [con pintura]

56101/011	12	00160 0	1/2"
56101/012	12	00161 7	3/4"
56101/013	12	00162 4	1"

With cover - without thread [painted]
Con tapa - sin rosca [con pintura]

56101/014	6	00788 6	1 1/4"
56101/015	6	00163 1	1 1/2"
56101/016	6	00164 8	2"
56101/017	2	00789 3	2 1/2"
56101/018	1	00790 9	3"
56101/020	1	00791 6	4"

Without cover - thread BSP [not painted]
Sin tapa - rosca BSP [sin pintura]

56101/301	12	02957 4	1/2"
56101/302	12	02958 1	3/4"
56101/303	12	02959 8	1"

Without cover - without thread [not painted]
Sin tapa - sin rosca [sin pintura]

56101/311	12	02984 0	1/2"
56101/312	12	02985 7	3/4"
56101/313	12	02986 4	1"

REF.	R\$	PKG EMB	EAN 13	GAUGE CALIBRE
	un.	un.	789.1435.	

Conduit box | Caja de derivación "E"

Without cover - thread BSP [painted]
Sin tapa - rosca BSP [con pintura]

56102/001	12	00165 5	1/2"
56102/002	12	00166 2	3/4"
56102/003	12	00167 9	1"

With cover - thread BSP [painted]
Con tapa - rosca BSP [con pintura]

56102/004	6	00168 6	1 1/4"
56102/005	6	00169 3	1 1/2"
56102/006	6	00170 9	2"
56102/007	2	00171 6	2 1/2"
56102/008	1	00172 3	3"
56102/010	1	00173 0	4"

Without cover - without thread [painted]
Sin tapa - sin rosca [con pintura]

56102/011	12	00174 7	1/2"
56102/012	12	00175 4	3/4"
56102/013	12	00176 1	1"

With cover - without thread [painted]
Con tapa - sin rosca [con pintura]

56102/014	6	00792 3	1 1/4"
56102/015	6	00177 8	1 1/2"
56102/016	6	00178 5	2"
56102/017	2	00793 0	2 1/2"
56102/018	1	00794 7	3"
56102/020	1	00795 4	4"

Without cover - thread BSP [not painted]
Sin tapa - rosca BSP [sin pintura]

56102/301	12	03008 2	1/2"
56102/302	12	02961 1	3/4"
56102/303	12	02962 8	1"

Without cover - without thread [not painted]
Sin tapa - sin rosca [sin pintura]

56102/311	12	02987 1	1/2"
56102/312	12	02988 8	3/4"
56102/313	12	02989 5	1"

LB


56103/

LL


56104/

LR


56105/

REF.	R\$	PKG EMB	EAN 13	GAUGE CALIBRE
	un.	un.	789.1435.	

Conduit box | Caja de derivación "LB"

Without cover - thread BSP [painted] Sin tapa - rosca BSP [con pintura]				
56103/001	12	00179 2	1/2"	
56103/002	12	00180 8	3/4"	
56103/003	12	00181 5	1"	
With cover - thread BSP [painted] Con tapa - rosca BSP [con pintura]				
56103/004	6	00182 2	1 1/4"	
56103/005	6	00183 9	1 1/2"	
56103/006	6	00184 6	2"	
56103/007	2	00185 3	2 1/2"	
56103/008	1	00186 0	3"	
56103/010	1	00187 7	4"	
Without cover - without thread [painted] Sin tapa - sin rosca [con pintura]				
56103/011	12	00188 4	1/2"	
56103/012	12	00189 1	3/4"	
56103/013	12	00190 7	1"	
With cover - without thread [painted] Con tapa - sin rosca [con pintura]				
56103/014	6	00796 1	1 1/4"	
56103/015	6	00191 4	1 1/2"	
56103/016	6	00192 1	2"	
56103/017	2	00797 8	2 1/2"	
56103/018	1	00798 5	3"	
56103/020	1	00799 2	4"	
Without cover - thread BSP [not painted] Sin tapa - rosca BSP [sin pintura]				
56103/301	12	02963 5	1/2"	
56103/302	12	02964 2	3/4"	
56103/303	12	02965 9	1"	
Without cover - without thread [not painted] Sin tapa - sin rosca [sin pintura]				
56103/311	12	02990 1	1/2"	
56103/312	12	02991 8	3/4"	
56103/313	12	02992 5	1"	

REF.	R\$	PKG EMB	EAN 13	GAUGE CALIBRE
	un.	un.	789.1435.	




Conduit box | Caja de derivación "LL"

Without cover - thread BSP [painted] Sin tapa - rosca BSP [con pintura]				
56104/001	12	00193 8	1/2"	
56104/002	12	00194 5	3/4"	
56104/003	12	00195 2	1"	
With cover - thread BSP [painted] Con tapa - rosca BSP [con pintura]				
56104/004	6	00196 9	1 1/4"	
56104/005	6	00197 6	1 1/2"	
56104/006	6	00198 3	2"	
56104/007	2	00199 0	2 1/2"	
56104/008	1	00200 3	3"	
56104/010	1	00201 0	4"	
Without cover - without thread [painted] Sin tapa - sin rosca [con pintura]				
56104/011	12	00202 7	1/2"	
56104/012	12	00203 4	3/4"	
56104/013	12	00204 1	1"	
With cover - without thread [painted] Con tapa - sin rosca [con pintura]				
56104/014	6	00800 5	1 1/4"	
56104/015	6	00205 8	1 1/2"	
56104/016	6	00206 5	2"	
56104/017	2	00801 2	2 1/2"	
56104/018	1	00802 9	3"	
56104/020	1	00803 6	4"	
Without cover - thread BSP [not painted] Sin tapa - rosca BSP [sin pintura]				
56104/301	12	02966 6	1/2"	
56104/302	12	03009 9	3/4"	
56104/303	12	02968 0	1"	
Without cover - without thread [not painted] Sin tapa - sin rosca [sin pintura]				
56104/311	12	02993 2	1/2"	
56104/312	12	02994 9	3/4"	
56104/313	12	02995 6	1"	

REF.	R\$	PKG EMB	EAN 13	GAUGE CALIBRE
	un.	un.	789.1435.	

Conduit box | Caja de derivación "LR"

Without cover - thread BSP [painted] Sin tapa - rosca BSP [con pintura]				
56105/001	12	00207 2	1/2"	
56105/002	12	00208 9	3/4"	
56105/003	12	00209 6	1"	
With cover - thread BSP [painted] Con tapa - rosca BSP [con pintura]				
56105/004	6	00210 2	1 1/4"	
56105/005	6	00211 9	1 1/2"	
56105/006	6	00212 6	2"	
56105/007	2	00213 3	2 1/2"	
56105/008	1	00214 0	3"	
56105/010	1	00215 7	4"	
Without cover - without thread [painted] Sin tapa - sin rosca [con pintura]				
56105/011	12	00216 4	1/2"	
56105/012	12	00217 1	3/4"	
56105/013	12	00218 8	1"	
With cover - without thread [painted] Con tapa - sin rosca [con pintura]				
56105/014	6	00804 3	1 1/4"	
56105/015	6	00219 5	1 1/2"	
56105/016	6	00220 1	2"	
56105/017	2	00805 0	2 1/2"	
56105/018	1	00806 7	3"	
56105/020	1	00807 4	4"	
Without cover - thread BSP [not painted] Sin tapa - rosca BSP [sin pintura]				
56105/301	12	02969 7	1/2"	
56105/302	12	02970 3	3/4"	
56105/303	12	02971 0	1"	
Without cover - without thread [not painted] Sin tapa - sin rosca [sin pintura]				
56105/311	12	02996 3	1/2"	
56105/312	12	02997 0	3/4"	
56105/313	12	02998 7	1"	

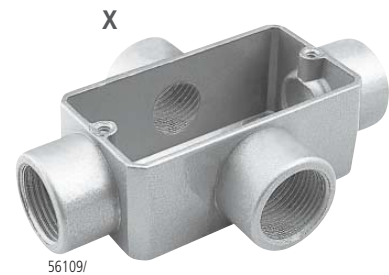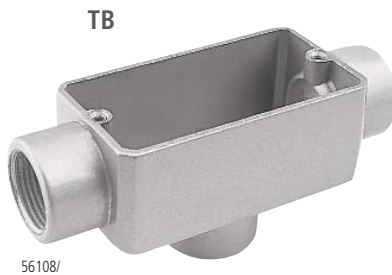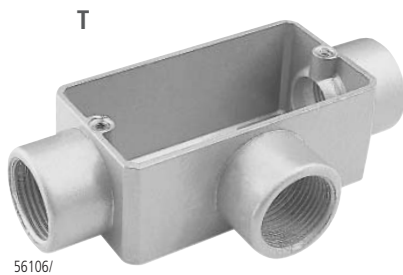

REF.	R\$	PKG EMB	EAN 13	GAUGE CALIBRE
	un.	un.	789.1435.	

Conduit box | Caja de derivación "T"

Without cover - thread BSP [painted] Sin tapa - rosca BSP [con pintura]				
56106/001	12	00221 8	1/2"	
56106/002	12	00222 5	3/4"	
56106/003	12	00223 2	1"	
With cover - thread BSP [painted] Con tapa - rosca BSP [con pintura]				
56106/004	6	00224 9	1 1/4"	
56106/005	6	00225 6	1 1/2"	
56106/006	4	00226 3	2"	
56106/007	2	00227 0	2 1/2"	
56106/008	1	00228 7	3"	
56106/010	1	00229 4	4"	
Without cover - without thread [painted] Sin tapa - sin rosca [con pintura]				
56106/011	12	00230 0	1/2"	
56106/012	12	00231 7	3/4"	
56106/013	12	00232 4	1"	
With cover - without thread [painted] Con tapa - sin rosca [con pintura]				
56106/014	6	00808 1	1 1/4"	
56106/015	6	00233 1	1 1/2"	
56106/016	4	00234 8	2"	
56106/017	2	00809 8	2 1/2"	
56106/018	1	00810 4	3"	
56106/020	1	00811 1	4"	
Without cover - thread BSP [not painted] Sin tapa - rosca BSP [sin pintura]				
56106/301	12	02972 7	1/2"	
56106/302	12	03010 5	3/4"	
56106/303	12	02974 1	1"	
Without cover - without thread [not painted] Sin tapa - sin rosca [sin pintura]				
56106/311	12	02999 4	1/2"	
56106/312	12	03000 6	3/4"	
56106/313	12	03001 3	1"	

REF.	R\$	PKG EMB	EAN 13	GAUGE CALIBRE
	un.	un.	789.1435.	

Conduit box | Caja de derivación "TB"

Without cover - thread BSP [painted] Sin tapa - rosca BSP [con pintura]				
56108/001	12	00235 5	1/2"	
56108/002	12	00236 2	3/4"	
56108/003	12	00237 9	1"	
With cover - thread BSP [painted] Con tapa - rosca BSP [con pintura]				
56108/004	6	00238 6	1 1/4"	
56108/005	6	00239 3	1 1/2"	
56108/006	4	00240 9	2"	
56108/007	2	00241 6	2 1/2"	
56108/008	1	00242 3	3"	
56108/010	1	00243 0	4"	
Without cover - without thread [painted] Sin tapa - sin rosca [con pintura]				
56108/011	12	00244 7	1/2"	
56108/012	12	00245 4	3/4"	
56108/013	12	00246 1	1"	
With cover - without thread [painted] Con tapa - sin rosca [con pintura]				
56108/014	6	00812 8	1 1/4"	
56108/015	6	00247 8	1 1/2"	
56108/016	4	00248 5	2"	
56108/017	2	00813 5	2 1/2"	
56108/018	1	00814 2	3"	
56108/020	1	00815 9	4"	
Without cover - thread BSP [not painted] Sin tapa - rosca BSP [sin pintura]				
56108/301	12	02975 8	1/2"	
56108/302	12	02976 5	3/4"	
56108/303	12	02977 2	1"	
Without cover - without thread [not painted] Sin tapa - sin rosca [sin pintura]				
56108/311	12	03002 0	1/2"	
56108/312	12	03003 7	3/4"	
56108/313	12	03004 4	1"	

REF.	R\$	PKG EMB	EAN 13	GAUGE CALIBRE
	un.	un.	789.1435.	

Conduit box | Caja de derivación "X"

Without cover - thread BSP [painted] Sin tapa - rosca BSP [con pintura]				
56109/001	12	00249 2	1/2"	
56109/002	12	00250 8	3/4"	
56109/003	6	00251 5	1"	
With cover - thread BSP [painted] Con tapa - rosca BSP [con pintura]				
56109/004	6	00252 2	1 1/4"	
56109/005	6	00253 9	1 1/2"	
56109/006	4	00254 6	2"	
56109/007	2	00255 3	2 1/2"	
56109/008	1	00256 0	3"	
56109/010	1	00257 7	4"	
Without cover - without thread [painted] Sin tapa - sin rosca [con pintura]				
56109/011	12	00258 4	1/2"	
56109/012	12	00259 1	3/4"	
56109/013	6	00260 7	1"	
With cover - without thread [painted] Con tapa - sin rosca [con pintura]				
56109/014	6	00816 6	1 1/4"	
56109/015	6	00261 4	1 1/2"	
56109/016	4	00262 1	2"	
56109/017	2	00817 3	2 1/2"	
56109/018	1	00818 0	3"	
56109/020	1	00819 7	4"	
Without cover - thread BSP [not painted] Sin tapa - rosca BSP [sin pintura]				
56109/301	12	02978 9	1/2"	
56109/302	12	02979 6	3/4"	
56109/303	6	02980 2	1"	
Without cover - without thread [not painted] Sin tapa - sin rosca [sin pintura]				
56109/311	12	03005 1	1/2"	
56109/312	12	03006 8	3/4"	
56109/313	6	03007 5	1"	

Double and triple boxes | Cajas dobles y triples

Supplied without cover and finish paint in acrylic aluminum.


They can be used with 56115/... and 56117/... covers.

Suministradas Sin tapa y reciben acabado en pintura aluminio acrílico. Se pueden utilizar Con tapas 56115/... y 56117/... .

CD




56111/002
56111/012




ED




56111/032
56111/042



CT




56112/002
56112/012

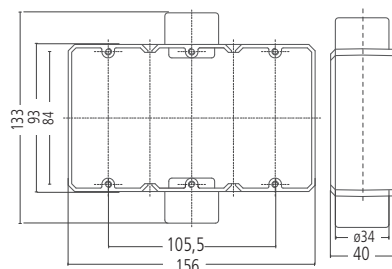

ET



56112/032
56112/042

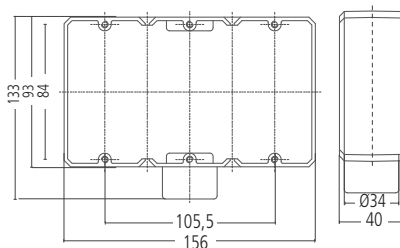

REF.	R\$	PKG EMB	EAN 13	THREAD BSP ROSCA BSP	GAUGE CALIBRE
	un.	un.	789.1435.		

Double box CD | Caja doble CD

56111/002	6	00820 3	Thread BSP Rosca BSP	3/4"
56111/012	6	00822 7	Without thread Sin rosca	3/4"

Double box ED | Caja doble ED

56111/032	6	00821 0	Thread BSP Rosca BSP	3/4"
56111/042	6	00823 4	Without thread Sin rosca	3/4"

Triple box CT | Caja triple CT

56112/002	6	00824 1	Thread BSP Rosca BSP	3/4"
56112/012	6	00826 5	Without thread Sin rosca	3/4"

Triple box ET | Caja triple ET

56112/032	6	00825 8	Thread BSP Rosca BSP	3/4"
56112/042	6	00827 2	Without thread Sin rosca	3/4"

Multiple boxes | Cajas multiplas



REF.	R\$	PKG EMB	EAN 13	GAUGE CALIBRE
	un.	un.	789.1435.	

Multiple box X | Caja multipla X

With cover | Con tapa

[With 3 stoppers | Con 3 tapones]

56200/001	12	03539 1	1/2"
56200/002	12	03540 7	3/4"
56200/003	12	03541 4	1"
56200/004	6	03626 8	1.1/4"
56200/005	6	03627 5	1.1/2"
56200/006	6	03628 2	2"

Without cover | Sin tapa

56200/021	12	03777 7	1/2"
56200/022	12	03778 4	3/4"
56200/023	12	03779 1	1"

Multiple box L | Caja multipla L

With cover | Con tapa

[With 3 stoppers | Con 3 tapones]

56200/011	12	03542 1	1/2"
56200/012	12	03543 8	3/4"
56200/013	12	03544 5	1"
56200/014	6	03629 9	1.1/4"
56200/015	6	03630 5	1.1/2"
56200/016	6	03631 2	2"

Without cover | Sin tapa

56200/031	12	03780 7	1/2"
56200/032	12	03781 4	3/4"
56200/033	12	03782 1	1"

Conectors | Conectores

56251/050	100	03811 8	1/2" - 3/4"
56251/051	100	03545 2	1/2"
56251/052	100	03546 9	3/4"
56251/053	100	03547 6	1"
56251/054	20	03632 9	1.1/4"
56251/055	20	03633 6	1.1/2"
56251/056	20	03634 3	2"

Covers | Tapas

56114/016	60	04106 4	1/2" - 3/4"
56114/017	60	04107 1	1"


Stoppers | Tapones [Polyethylene | Polietileno]

56114/051	100	03548 3	1/2"
56114/052	100	03549 0	3/4"
56114/053	100	03550 6	1"
56114/054	100	03635 0	1.1/4"
56114/055	100	03636 7	1.1/2"
56114/056	100	03637 4	2"

Floor boxes | Cajas de piso

It comes with standard "BSP" threading [gas type].
Supplied without cover [For cover and adjusting ring,
please check reference 56121/...].

Poseen rosca padrón "BSP" [tipo gas].
Suministradas Sin tapa [para tapa y anillo de reglaje,
favor consultar referencia 56121/...].

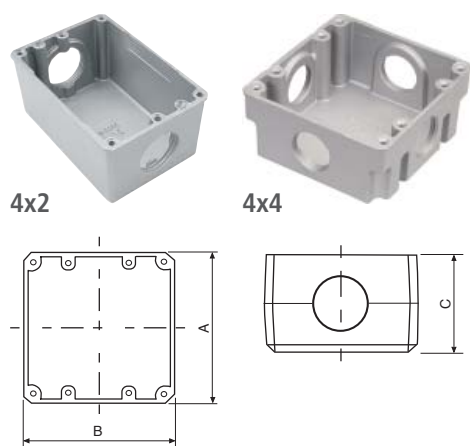


REF.	R\$	PKG EMB	EAN 13	GAUGE CALIBRE	DIMENSIONS DIMENSIONES		
	un.	un.	789.1435.		A	B	C
Floor box Caja de piso 4 x 2 [low baja]							
56120/010	12	00310 9	Closed Cerrado	95	65	45	
56120/011	12	00311 6	1/2"	95	65	45	
56120/012	12	00312 3	3/4"	95	65	45	
56120/013	12	00313 0	1"	95	65	45	
Floor box Caja de piso 4 x 4 [high alta]							
56120/000	12	00306 2	Closed Cerrado	95	95	62	
56120/001	12	00307 9	1/2"	95	95	62	
56120/002	12	00308 6	3/4"	95	95	62	
56120/003	12	00309 3	1"	95	95	62	
Floor box Caja de piso 4 x 4 [low baja]							
56120/020	12	00314 7	Closed Cerrado	95	95	45	
56120/021	12	00315 4	1/2"	95	95	45	
56120/022	12	00316 1	3/4"	95	95	45	
56120/023	12	00317 8	1"	95	95	45	

Pass through boxes | Cajas de pasaje

Ideal for mounting of electrical equipment in general
and/or other connections in damp areas and where
non-flammable gas might be present.
Supplied with reversible cover [smooth face and
non-skid face], sealing joint and screws.

Ideales para el montaje de equipamientos eléctricos
en general y/u otras uniones en ambientes húmedos
y con emanaciones de gases no inflamables.
Suministradas Con tapas reversibles [face lisa y face
antiresbalante], junta de vedación y tornillos.

REF.	R\$	PKG EMB	EAN 13	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	DIMENSIONS DIMENSIONES		
	un.	un.	789.1435.		A	B	C
Pass through box Caja de pasaje							
56123/001	12	00338 3	CP-1010	100	100	60	
56123/002	6	00339 0	CP-1515	150	150	100	
56123/003	6	00340 6	CP-2020	200	200	100	
56123/004	1	00341 3	CP-3030	300	300	120	
56123/005	1	01955 1	CP-4020	400	200	200	

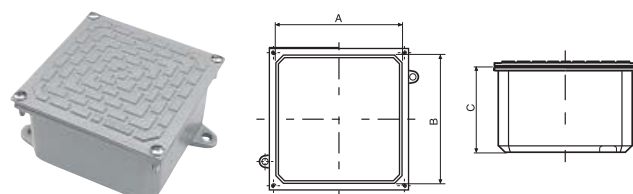

Plastic cover | Tapón plástico

The covers for TRAMONTINA multiple division boxes are manufactured in gray and dark gray ABS plastic. They adapt to Multibox and Plastibox boxes. When the central part is detached, the covers become socket protector locks.

Los tapones para cajas de derivación múltiples TRAMONTINA son fabricadas en plástico ABS, na cor gris y gris oscuro. Se adaptan a los modelos de cajas Multibox y Plastibox. Cuando se destaca la parte central, los tapones se vuelven trabas protectoras de salida.

MULTIBOX PLASTIBOX



Cover | Tapón



Lock - Socket protector
Trava - Protector de salida

Cover plates for multiple division boxes Tapas para cajas de derivación múltiples

The cover plates for TRAMONTINA multiple division boxes are manufactured in gray and dark gray ABS plastic. They adapt to Multibox and Plastibox boxes.

Las tapas para cajas de derivación múltiples TRAMONTINA son fabricadas en plástico ABS, na cor gris y gris oscuro. Se adaptan a los modelos de cajas Multibox y Plastibox.



- The installation of the cover Plates needs no screws.
La instalación de las tapas dispensa el uso de tornillos.
- The cover is snapped on.
La tapa es colocada por simple ajuste.



MULTIBOX

- Only one box for three gauges: $\frac{1}{2}$ " , $\frac{3}{4}$ " and 1" .
Caja única para tres calibres: $\frac{1}{2}$ " , $\frac{3}{4}$ " y 1" .
- More internal space: 226 cm³.
Mayor espacio interno: 226 cm³.
- Aluminum covers with plastic support.
Tapas en aluminio, con soporte plástico.
- The boxes are supplied with 4 stoppers; when the central part is detached, the covers become socket protector locks.
Las cajas son suministradas con 4 tapones; cuando destacada la parte central, los tapones tornanse trabas protectoras de salida.
- System that uses the plastic cover plate to hold accessories and protect conductive wire.
Sistema de trabamiento de los accesorios y protección del cable conductor por el próprio tapón plástico.
- Possibility of composing double or Triple boxes.
Posibilidad de componer las cajas dobles, triples.
- Injected in aluminum, with polish finish.
Inyectada en aluminio, con acabado pulido.
- Modules in the Trii line. Módulos de la línea Trii.
- Aluminum alloy accessories.
Accesorios en aleación de aluminio.

Cover Plate + module

Tapa + modulo

Connection Couplings [polished aluminum]

Acoplados de Enmienda [aluminio pulido]

Lock - Socket protection [plastic]

Trava - Protector de salida [plástico]


Socket connectors [polished aluminum]

Conectores de salida [aluminio pulido]

$\frac{1}{2}$ " , $\frac{3}{4}$ " e 1"


Box [polished aluminum]

Caja [aluminio pulido]


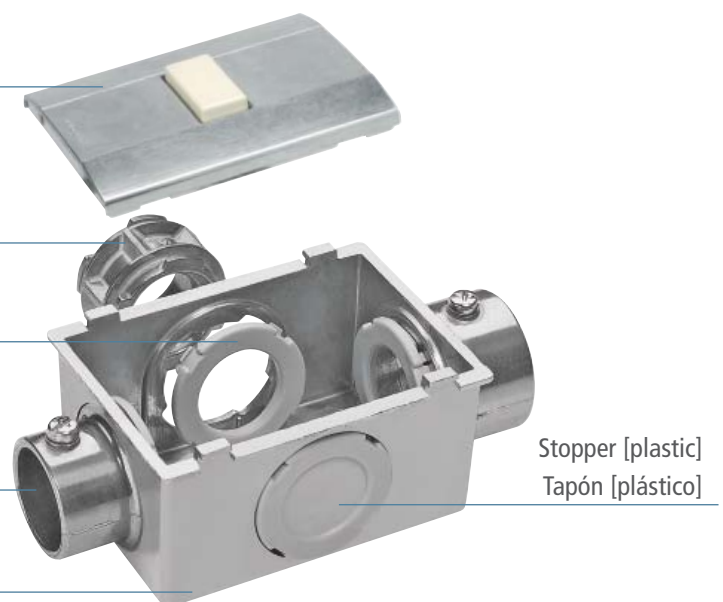


MULTIBOX

"X"





56250/001




"L"




56250/002




56251/001
56251/002
56251/003




56251/021




56252/001



56252/002



56252/003



56252/004




56252/006



REF.	R\$ un.	PKG EMB un.	EAN 13 789.1435.	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	GAUGE CALIBRE	DIMENSIONS DIMENSIONES MM Ø A B C		
Box Caja [With 4 stoppers Con 4 tapones]								
56250/001		48	02104 2	"X"	1/2" , 3/4" , 1"	94	64	48
56250/002		48	02105 9	"L"	1/2" , 3/4" , 1"	94	64	48
Cover Tapa								
56252/001		48	03062 4	1 Point cover plate Tapa 1 puesto				
56252/002		48	03063 1	2 Point cover plate Tapa 2 puesto				
56252/003		10	03521 6	1 and a half point Puesto y medio				
56252/004		48	03064 8	Round point cover plate Tapa 1 puesto redondo				
56252/006		48	03065 5	Blind plate Tapa ciega				
Accessories Accesorios								
Outlet Connector Conector de Salida								
56251/001		100	02106 6		1/2"	22,3	21,8	
56251/002		100	02107 3		3/4"	27,7	21,8	
56251/003		100	02108 0		1"	34,3	27,8	
Connection Couplings Acoplados de Enmienda								
56251/021		50	02109 7		1/2" a 1"	21,0	14,6	

PLASTIBOX

- One box for all three gauges: 1/2", 3/4" and 1".
Caja única para tres calibres: 1/2", 3/4" y 1".
- More internal space: 226 cm³.
Mayor espacio interno: 226 cm³.
- Plates with the option to connect the outlets and switches [Modular or Monoblock].
Tapas con opción de acoplar tomacorrientes y interruptores [Modular o Monobloque].
- The boxes are supplied with 4 stoppers; when the central part is detached, the covers become socket protector locks.
Las cajas son suministradas con 4 tapones; cuando destacada la parte central, los tapones tornanse trabas protectoras de salida.
- System that uses the plastic cover plate to hold accessories and protect conductive wire.
Sistema de trabamiento de los accesorios y protección del cable conductor por el propio tapón plástico.
- Possibility of composing double or triple boxes.
Posibilidad de componer las cajas dobles o triples.
- Available in light gray and dark gray colors.
Disponible en los colores gris claro y gris oscuro.
- Boxes and accessories injected with ABS plastic.
Las cajas y accesorios son inyectados con plastico ABS.

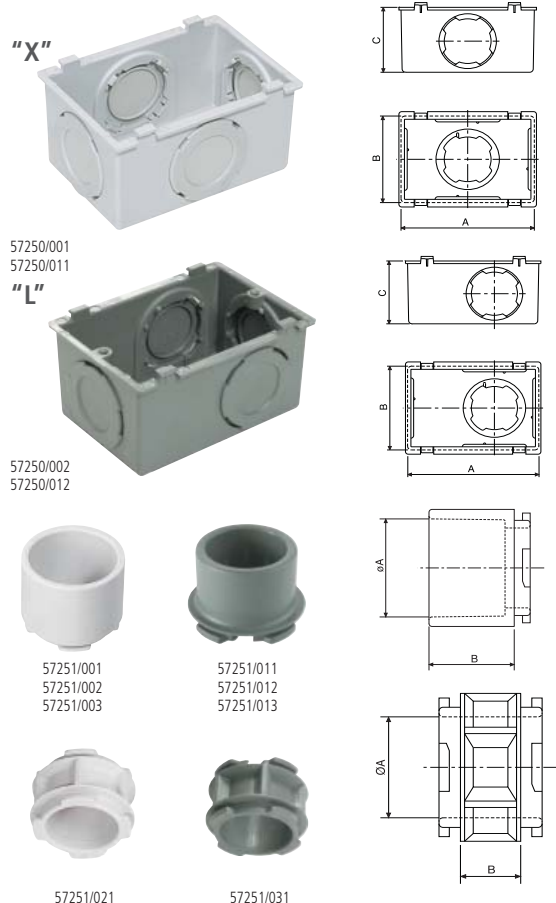

Cover Plate + module
Tapa + modulo


Connection Couplings
[polished aluminum]
Acoplados de Enmienda
[aluminio pulido]

Lock - Socket Protection [Plastic]
Traba - Protector de salida [Plástico]

Socket Connectors [polished aluminum]
Conectores de salida [aluminio pulido]
1/2", 3/4" e 1"

Stopper [plastic]
Tapón [plástico]

Box [polished aluminum]
Caja [aluminio pulido]

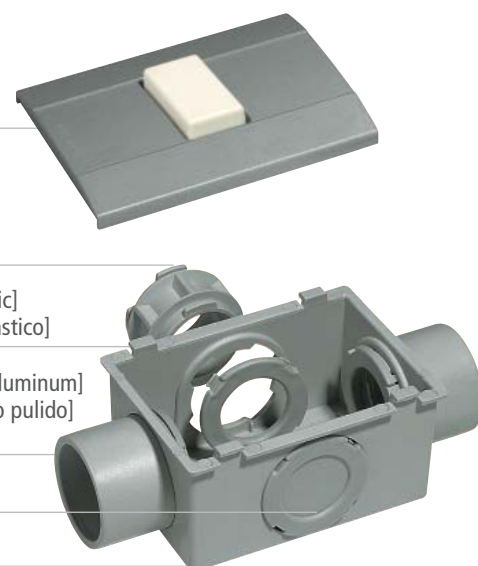

REF.	RS	PKG EMB	EAN 13	GAUGE CALIBRE	COLOR	DIMENSIONS DIMENSIONES MM		
	un.	un.	789.1435.			Ø A	B	C

Box | Caja "X" [ABS Plastic - with 4 stoppers | Plástico ABS - con 4 tapones]

57250/001	48	02071 7	1/2", 3/4", 1"		94	64	48
57250/011	48	03066 2	1/2", 3/4", 1"		94	64	48

Box | Caja "L" [ABS Plastic - with 4 stoppers | Plástico ABS - con 4 tapones]

57250/002	48	02072 4	1/2", 3/4", 1"		94	64	48
57250/012	48	03067 9	1/2", 3/4", 1"		94	64	48

Accessories | Accesorios [ABS Plastic | Plástico ABS]

Conectores de Saída

57251/001	100	02073 1	1/2"		21,4	21,8
57251/002	100	02074 8	3/4"		26,5	21,8
57251/003	100	02075 5	1"		33,6	27,8
57251/011	100	03068 6	1/2"		21,4	21,8
57251/012	100	03069 3	3/4"		26,5	21,8
57251/013	100	03070 9	1"		33,6	27,8

Connection Couplings | Acoplados de Enmienda

57251/021	50	02076 2	1/2" a 1"		27,3	14,6
57251/031	50	03071 6	1/2" a 1"		27,3	14,6



Accessories | Accesorios

Manufactured in dark gray plastic.
Producidas en plástico, en color gris oscuro.

Joint Splice | Empalme



57254/

Braces | Abrazaderas



57255/

90° Elbow | Codo 90°



57256/

Braces | Abrazaderas



57257/

90° Bend | Curva 90°



57258/

Conduit | Electroducto



57259/

90° Bend | Curva 90°



57260/

REF.	R\$	PKG EMB	EAN 13	GAUGE CALIBRE
	un.	un.	789.1435.	

Joint splice | Empalme [ABS Plastic | Plástico ABS]

57254/001	50	03448 6	1/2"
57254/002	50	03449 3	3/4"
57254/003	50	03450 9	1"

Braces | Abrazaderas [Polyethylene plastic | Plástico polietileno]

57255/001	50	03451 6	1/2"
57255/002	50	03452 3	3/4"
57255/003	50	03453 0	1"

With plug | Con taco

57257/001	50	03468 4	1/2"
57257/002	50	03469 1	3/4"
57257/003	50	03474 5	1"

90° Elbow | Coto 90° [PVC plastic | Plástico PVC]

57256/001	50	03454 7	1/2"
57256/002	50	03455 4	3/4"
57256/003	50	03467 7	1"

90° Bend | Curva 90° [ABS plastic | Plástico ABS]

57258/001	20	03475 2	1/2"
57258/002	20	03476 9	3/4"
57258/003	10	03477 6	1"


Conduit | Electroducto [3m conduit | electroducto 3m]

57259/001	10	03478 3	1/2"
57259/002	10	03479 0	3/4"
57259/003	10	03496 7	1"

90° Bend | Curva 90° [ABS plastic - Plástico ABS]

57260/001	20	03497 4	1/2"
57260/002	20	03498 1	3/4"
57260/003	10	03499 8	1"

Cover plates for multiple division boxes Tapas para cajas de derivación múltiples

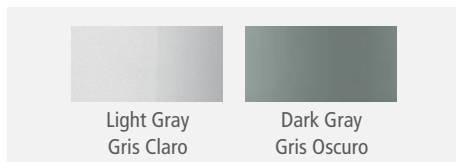

Manufactured in ABS plastic, adapt to Multibox and Plastibox boxes.

Producidas en plástico ABS, se adaptan a los modelos de cajas Multibox y Plastibox.



57252/001

57252/002

57252/003



57252/004

57252/006

57252/007



57252/011



57252/012



57252/013



57252/014



57252/015



57252/016



57252/017



57252/018



57252/019



57252/020

REF.	R\$	PKG EMB	EAN 13	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	COLOR
	un.	un.	789.1435.		

Plates | Tapas

[Covers to connect sockets and switches | Tapas para acoplar tomas e interruptores]

57252/001	48	02078 6	1 Point cover plate Tapa 1 puesto
57252/002	48	02079 3	2 Points cover plate Tapa 2 puestos
57252/003	10	03523 0	1 and a half point cover plate Tapa 1 puesto y medio
57252/004	48	02080 9	Round point cover plate Tapa 1 puesto redondo
57252/006	48	02081 6	Blind plate Tapa ciega
57252/007	10	03530 8	2 and a half points cover plate Tapa 2 puestos y medio

Plates | Tapas

[Supplied with screw. Plates to connect outlets and switches monoblock
Suministradas con tornillos. Tapas para acoplar tomacorrientes y interruptores monobloque]

57252/011	48	03072 3	1 Point cover plate RJ Tapa 1 puesto RJ
57252/012	48	03073 0	2 Points cover plate RJ Tapa 2 puestos RJ
57252/013	48	03074 7	3 Points cover plate RJ Tapa 3 puestos RJ
57252/014	48	03075 4	Round point cover plate RJ Tapa 1 puesto redondo RJ
57252/015	48	03076 1	2 Points cover plate RJ Tapa 2 puestos RJ
57252/016	48	03077 8	Blank point RJ Tapa ciega RJ
57252/017 *	48	03078 5	1 Point cover plate RJ support Tapa 1 puesto RJ soporte
57252/018 *	48	03079 2	2 Points cover plate RJ support Tapa 2 puestos RJ soporte
57252/019	10	03525 4	1 and a half point cover plate RJ support Tapa 1 puesto y medio RJ soporte
57252/020	10	03532 2	2 and a half points cover plate RJ support Tapa 2 puestos y medio RJ soporte

*A support for the RJ45 is also supplied. | Acompaña soporte para RJ45.



ACESSORIES FOR ELETRICAL DUCTS ACESSORIOS PARA ELECTRODUCTOS


Simplicity and practicality, with **security** and **economy**.

Simplicidad y practicidad, con **seguridad** y **economía**.

Covers for conduit boxes | Tapas para cajas de derivación

Manufactured in aluminum alloy with high mechanical corrosion resistance, finishing paint in acrylic aluminum.

Producidas con aleación de aluminio de elevada resistencia mecánica y a la corrosión, recibe acabado en pintura aluminio acrílico.

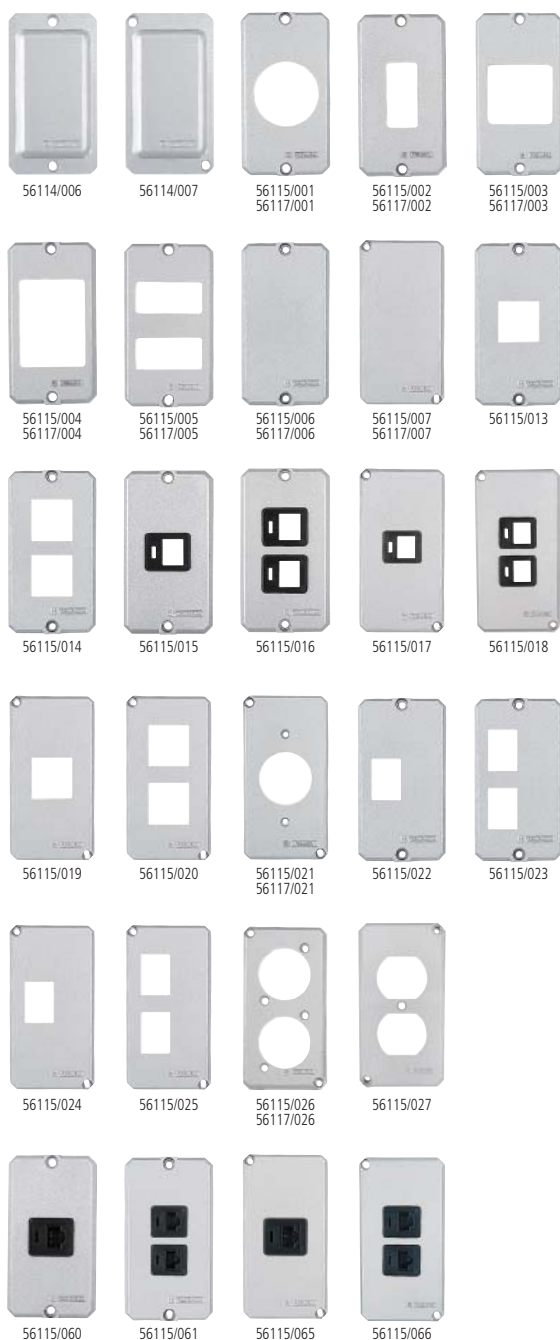

REF.	RS	PKG	EMB	EAN 13	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	GAUGE BITOLA
	un.	un.		789.1435.		

Covers | Tapas

[Without accessories – Supplied with joint sealing and screws. | Sin accesorios – Suministradas con junta de vedación y tornillos]

56114/006	36	00263 8	Blind Ciega	1/2" - 3/4"
56114/007	36	03527 8	Blind Ciega	1"
56115/001	36	00264 5	1 Round point 1 Puesto redondo	1/2" - 3/4"
56115/002	36	00265 2	1 Point 1 Puesto	1/2" - 3/4"
56115/003	36	00266 9	2 Point 2 Puestos	1/2" - 3/4"
56115/004	36	00267 6	3 Point 3 Puestos	1/2" - 3/4"
56115/005	36	00268 3	2 Distant point 2 Puestos distantes	1/2" - 3/4"
56115/006	36	00269 0	Blind Ciega	1/2" - 3/4"
56115/007	36	00270 6	Blind Ciega	1"
56115/013	36	02363 3	1 Point RJ45 [cat.5] 20x20mm "L" 1 Puesto RJ45 [cat.5] 20x20mm "L"	1/2" - 3/4"
56115/014	36	02364 0	2 Point RJ45 [cat.5] 20x20mm "L" 2 Puestos RJ45 [cat.5] 20x20mm "L"	1/2" - 3/4"
56115/015 *	36	00464 9	1 Point RJ45 [cat.5] 24x17mm 1 Puesto RJ45 [cat.5] 24x17mm	1/2" - 3/4"
56115/016 *	36	00466 3	2 Point RJ45 [cat.5] 24x17mm 2 Puestos RJ45 [cat.5] 24x17mm	1"
56115/017 *	36	00468 7	1 Point RJ45 [cat.5] 24x17mm 1 Puesto RJ45 [cat.5] 24x17mm	1"
56115/018 *	36	00470 0	2 Point RJ45 [cat.5] 24x17mm 2 Puestos RJ45 [cat.5] 24x17mm	1"
56115/019	36	02365 7	1 Point RJ45 [cat.5] 20x20mm "L" 1 Puesto RJ45 [cat.5] 20x20mm "L"	1"
56115/020	36	02366 4	2 Point RJ45 [cat.5] 20x20mm "L" 2 Puestos RJ45 [cat.5] 20x20mm "L"	1"
56115/021	36	00271 3	1 Round Point 1 Puesto redondo	1"
56115/022	36	02485 2	1 Point RJ45 [cat.5] 16x24mm "K" 1 Puesto RJ45 [cat.5] 16x24mm "K"	1/2" - 3/4"
56115/023	36	02486 9	2 Point RJ45 [cat.5] 16x24mm "K" 2 Puestos RJ45 [cat.5] 16x24mm "K"	1"
56115/024	36	02499 9	1 Point RJ45 [cat.5] 16x24mm "K" 1 Puesto RJ45 [cat.5] 16x24mm "K"	1"
56115/025	36	02500 2	1 Point RJ45 [cat.5] 16x24mm "K" 1 Puesto RJ45 [cat.5] 16x24mm "K"	1"
56115/026	36	00272 0	2 Round point 2 Puestos redondos	1"
56115/027	36	02612 2	2 Oviform point 2 Puestos ovalados	1"
56116/060 **	12	00518 9	RJ45 Outlet [cat.5] Toma RJ45 [cat.5]	1/2" - 3/4"
56116/061 **	12	00519 6	2 RJ45 outlets [cat.5] 2 Tomacorrientes RJ45 [cat.5]	1/2" - 3/4"
56116/065 **	12	00520 2	RJ45 outlet [cat.5] Toma RJ45 [cat.5]	1"
56116/066 **	12	00521 9	2 RJ45 outlets [cat.5] 2 Tomacorrientes RJ45 [cat.5]	1"

* A support for the RJ is also supplied. ** A support for the RJ45 is also supplied.

* Acompaña soporte para RJ. ** Acompaña soporte para RJ45.

Covers without painting | Tapas sin pintura



[Without accessories – Supplied with joint sealing and screws | Sin accesorios – Suministradas con junta de vedación y tornillos]

56117/001	36	03156 0	1 Round Point 1 Puesto redondo	1/2" - 3/4"
56117/002	36	03157 7	1 Point 1 Puesto	1/2" - 3/4"
56117/003	36	03158 4	2 Point 2 Puestos	1/2" - 3/4"
56117/004	36	03159 1	3 Point 3 Puestos	1/2" - 3/4"
56117/005	36	03160 7	2 Distant Point 2 Puestos distantes	1/2" - 3/4"
56117/006	36	03161 4	Blind Ciega	1/2" - 3/4"
56117/007	36	03162 1	Blind Ciega	1"
56117/021	36	03163 8	1 Round Point 1 Puesto redondo	1"
56117/026	36	03164 5	2 Round Point 2 Puestos redondos	1"

Covers for floor boxes | Tapas para cajas de piso

Manufactured from aluminum alloy, with epoxy painting in brass or chromed finishing.

Producidas con aleación de aluminio, en pintura epox latonado o cromado.

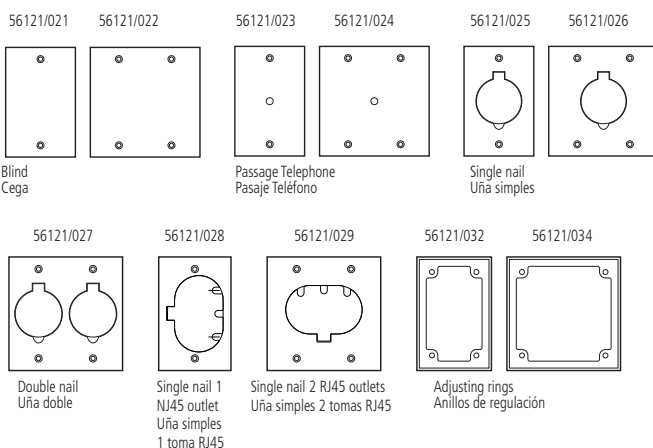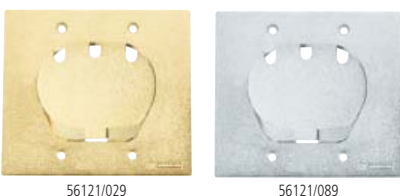

REF.	R\$	PKG	EMB	EAN 13	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	COLOR
un.		un.		789.1435.		

Aluminium | Aluminio

Covers | Tapas 4 x 2 [70 x 110 mm - with screws | con tornillos]

56121/021	12	04110 1	Blind Ciega	
56121/023	12	04112 5	Passage telephone Pasaje teléfono	
56121/025	12	04114 9	Single nail Uña simple	
56121/028	12	04117 0	Single nail 1 RJ45 outlet Uña simple 1 toma RJ45	
56121/032	12	04119 4	Adjusting rings Anillos de regulación	
56121/081	12	04121 7	Blind Ciega	
56121/083	12	04123 1	Passage telephone Pasaje teléfono	
56121/085	12	04125 5	Single nail Uña simple	
56121/088	12	04128 6	Single nail 1 RJ45 outlet Uña simple 1 toma RJ45	
56121/092	12	04130 9	Adjusting rings Anillos de regulación	

Covers | Tapas 4 x 4 [110 x 110 mm - with screws | con tornillos]


56121/022	12	04111 8	Blind Ciega	
56121/024	12	04113 2	Passage telephone Pasaje Teléfono	
56121/026	12	04115 6	Single nail Uña simple	
56121/027	12	04116 3	Double nail Uña doble	
56121/029	12	04118 7	Single nail 1 RJ45 outlet Uña simple 1 toma RJ45	
56121/034	12	04120 0	Adjusting rings Anillos de regulación	
56121/082	12	04122 4	Blind Ciega	
56121/084	12	04124 8	Passage telephone Pasaje teléfono	
56121/086	12	04126 2	Single nail Uña simple	
56121/087	12	04127 9	Double nail Uña doble	
56121/089	12	04129 3	Single nail 2 RJ45 outlets Uña simple 2 tomas RJ45	
56121/094	12	04131 6	Adjusting rings Anillos de regulación	

Adjusting Rings, Application example Anillos Regulación, Ejemplo de aplicación

They can be use to adjust the level of the floor box cover on the floors of stors, offices, banks, and other covered areas. Supplied with adjusting screws for cover.

Son adecuadas para nivelar las tapas de las cajas de piso utilizadas en pavimentos de tiendas, escritorios, bancos y otros ambientes cubiertos.

Son suministrados con tornillos para reglaje de la tapa.

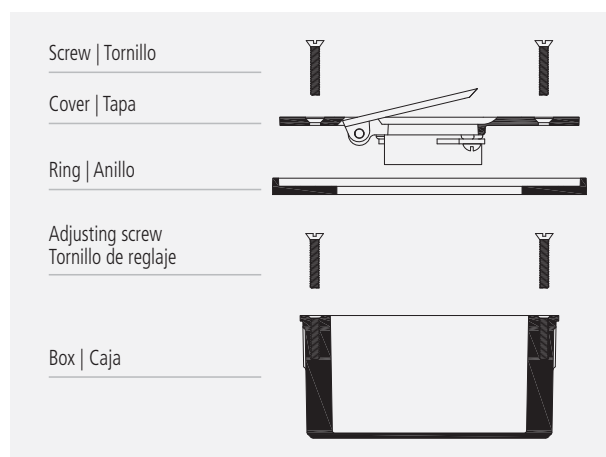



Reductions | Reducciones



With thread | Con rosca



Without thread | Sin rosca



REF.	RS	PKG EMB	EAN 13	GAUGE CALIBRE	DIMENSIONS DIMENSIONES mm		
	un.	un.	789.1435.		A	B	C

Threaded reductions | Reducciones con rosca

[With screws | Con tornillos]

56124/001		48	01087 9	3/4" x 1/2"	22	14	
56124/002		36	01088 6	1" x 1/2"	22	12	
56124/003		36	01089 3	1" x 3/4"	22	12	
56124/004		36	01090 9	1 1/4" x 1/2"	30	18	
56124/005		36	01091 6	1 1/4" x 3/4"	30	18	
56124/006		36	01092 3	1 1/4" x 1"	30	18	
56124/008		24	01093 0	1 1/2" x 3/4"	31	18	
56124/009		24	01094 7	1 1/2" x 1"	31	18	
56124/010		24	01095 4	1 1/2" x 1 1/4"	31	18	
56124/013		24	01096 1	2" x 1"	34	20	
56124/015		24	01097 8	2" x 1 1/2"	34	20	
56124/021		12	01098 5	2 1/2" x 2"	40	26	
56124/028		6	01099 2	3" x 2 1/2"	45	30	
56124/036		6	01100 5	4" x 3"	56	40	

Reductions without thread | Reducciones sin rosca

[With screws | Con tornillos]

56125/001		24	01101 2	3/4" x 1/2"	22	26	50
56125/002		24	01102 9	1" x 1/2"	22	32,5	50
56125/003		24	01103 6	1" x 3/4"	28	32,5	55



Straight connectors | Conectores retos



With thread | Con rosca



Without thread | Sin rosca



REF.	RS	PKG EMB	EAN 13	GAUGE CALIBRE	DIMENSIONS DIMENSIONES mm		
	un.	un.	789.1435.		A	B	C

Straight connectors without thread [With screws]

Conectores rectos sin rosca [Con tornillos]


56126/001		50	01107 4	1/2"	22	15	45
56126/002		50	01108 1	3/4"	28	16	48
56126/003		20	01109 8	1"	34,5	16	52
56126/004		20	00657 5	1 1/4"	43	20	58
56126/005		10	00658 2	1 1/2"	51,5	20	62,5
56126/006		10	00659 9	2"	64,5	22,5	70
56126/007		5	00660 5	2 1/2"	78,5	28	81
56126/008		5	00661 2	3"	91,5	30	93,5
56126/010		5	00662 9	4"	117,5	35	108,5

Straight connectors with thread [With screws and washer]

Conectores rectos con rosca [Con tornillos y arandelas]

56127/001		100	00899 9	1/2"	22	15	45
56127/002		100	00900 2	3/4"	28	16	48
56127/003		50	00901 9	1"	34,5	16	52
56127/004		20	00902 6	1 1/4"	43	20	58
56127/005		20	00903 3	1 1/2"	51,5	20	62,5
56127/006		5	00904 0	2"	64,5	22,5	70
56127/007		5	00905 7	2 1/2"	78,5	28	81
56127/008		5	00906 4	3"	91,5	30	93,5
56127/010		5	00907 1	4"	117,5	35	108,5

Flexor connector | Conector Flexor



Straight connectors without thread [With screws]


Conectores rectos sin rosca [Con tornillos]

56126/021		50	04437 9	1/2"	22	10	35
56126/022		50	04438 6	3/4"	28	10	35
56126/023		30	04439 3	1"	34,5	10	35


Curved connectors | Conectores curvos

They have removable inspection cover, manufactured in plastic in gray color.

Poseen tapa de inspección removible, producidos en material plástico en color gris.



With thread | Con rosca




Without thread | Sin rosca

REF.	R\$	PKG EMB	EAN 13	GAUGE CALIBRE	DIMENSIONS DIMENSIONES		
	un.	un.	789.1435.		A	B	C
Curved connectors with thread [With screws and wahser] Conectores curvo con rosca [Con tornillos y arandelas]							
56128/001		50	00908 8	1/2"	22	26,5	15,5
56128/002		50	00909 5	3/4"	27,5	26	15,5
56128/003		20	00910 1	1"	34,5	32	16
56128/004		20	02054 0	1 1/4"	43	35	19
56128/005		10	02055 7	1 1/2"	51,5	40	20
56128/006		10	02056 4	2"	64,5	45	22
56128/007		5	02057 1	2 1/2"	78	78	28
56128/008		5	02058 8	3"	91	91	30
56128/010		5	02059 5	4"	117	70	35


REF.	R\$	PKG EMB	EAN 13	GAUGE CALIBRE	DIMENSIONS DIMENSIONES		
	un.	un.	789.1435.		A	B	C
Curved connectors without thread [With screws] Conectores curvo sin rosca [Con tornillos]							
56129/001		50	00917 0	1/2"	22	26,5	
56129/002		50	00918 7	3/4"	27,5	26	
56129/003		20	00919 4	1"	34,5	32	
56129/004		20	02060 1	1 1/4"	43	35	
56129/005		10	02061 8	1 1/2"	51,5	40	
56129/006		10	02062 5	2"	64,5	45	
56129/007		5	02063 2	2 1/2"	78	50	
56129/008		5	02064 9	3"	91	60	
56129/010		5	02065 6	4"	117	70	

Joint splice | Empalmes



REF.	R\$	PKG EMB	EAN 13	GAUGE CALIBRE	DIMENSIONS DIMENSIONES		
	un.	un.	789.1435.		A	B	C
Joint splice Empalmes [With screws Con tornillos]							
56131/001		50	01104 3	1/2"	22	55	
56131/002		25	01105 0	3/4"	28	60	
56131/003		20	01106 7	1"	34,5	66	
56131/004		20	00651 3	1 1/4"	43	72	
56131/005		10	00652 0	1 1/2"	51,5	82	
56131/006		10	00653 7	2"	64,5	92	
56131/007		5	00654 4	2 1/2"	78,5	103	
56131/008		5	00655 1	3"	91,5	123	
56131/010		5	00656 8	4"	117,5	143	

Flexor joint splice | Empalmes Flexor


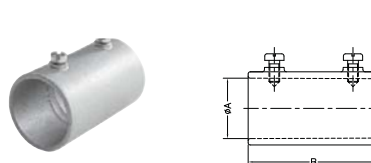


REF.	R\$	PKG EMB	EAN 13	GAUGE CALIBRE	DIMENSIONS DIMENSIONES		
	un.	un.	789.1435.		A	B	C
Joint splice Emplames [With screws Con tornillos]							
56131/021		50	04440 9	1/2"	22	45	
56131/022		50	04441 6	3/4"	28	45	
56131/023		25	04442 3	1"	34,5	45	


Cable press connectors | Conectores prensa cable

They can be used for sealing of cable access on boxes and other devices. Supplied with a tapered elastic bushing to accommodate the electric cable.


Pueden ser utilizados para vedamiento de entradas de cables eléctricos en cajas y otros aparatos. Poseen un cojinete cónico elástico para la acomodación del cable eléctrico.

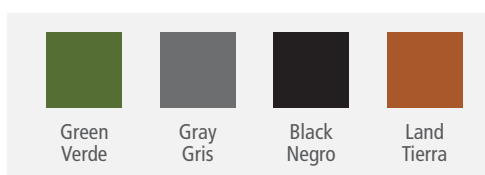

Aluminum | Aluminio
56132/0--



Polyamide | Poliamida
56132/2--



Polyamide | Poliamida
56132/3--


REF.	R\$	PKG EMB	EAN 13	GAUGE CALIBRE	DIMENSIONS DIMENSIONES			ELASTIC BRUSHING BOQUILLA ELAST.	COLOR
	un.	un.	789.1435.		A	B	C	mm	
Aluminum Aluminio [BSP thread gas type Rosca padrón tipo gas]									
56132/001		50	01110 4	3/8"	10,5	25	10	6 a 7,5	
56132/004		50	01113 5	1/2"	15,5	32	13	10 a 12,5	
56132/008		50	01117 3	3/4"	20,5	38	15	15 a 17,5	
56132/010		50	01119 7	1"	25,5	45	18	20 a 22,5	
56132/055		50	02368 8	1/2"	15,5	32	13	3,0 a 5,5	
56132/059		50	02396 1	3/4"	20,5	38	15	3 a 5,5	
56132/063		50	02400 5	1"	25,5	45	18	6 a 8,5	
56132/002		50	01111 1	3/8"	10,5	25	10	7,5 a 9	
56132/005		50	01114 2	1/2"	15,5	32	13	12,5 a 15	
56132/009		50	01118 0	3/4"	20,5	38	15	17,5 a 20	
56132/011		50	01120 3	1"	25,5	45	18	22,5 a 25	
56132/054		50	02367 1	3/8"	10,5	25	10	5,5 a 8	
56132/056		50	02369 5	1/2"	15,5	32	13	5,5 a 8	
56132/060		50	02397 8	3/4"	20,5	38	15	5,5 a 8	
56132/064		50	02401 2	1"	25,5	45	18	8,5 a 11	
56132/003		50	01112 8	3/8"	10,5	25	10	9 a 10	
56132/007		50	01116 6	3/4"	20,5	38	15	12,5 a 15	
56132/066		50	02403 6	1"	25,5	45	18	13,5 a 16	
56132/006		50	01115 9	3/4"	20,5	38	15	10 a 12,5	

REF.	R\$	PKG EMB	EAN 13	THREAD ROSCA	Ø CABLES		DIMENSIONS DIMENSIONES			KEY LLAVE	COLOR
	un.	un.	789.1435.	BSP	Mín.	Máx.	A	B	C	mm	
Polyamide Poliamida [BSP thread gas type Rosca padrón tipo gas]											
56132/250		50	02766 2	¼"	3	6,5	20	8	13,15	15	
56132/251		50	02767 9	3/8"	5	10	24	8	16,55	22	
56132/252		50	02768 6	½"	6	12	27	9	20,95	24	
56132/253		50	02769 3	¾"	13	18	30	11	26,44	33	
56132/254		50	02770 9	1"	18	25	38	11	33,25	42	
56132/255		25	02832 4	1.¼"	22	32	45	13	41,91	53	
56132/256		25	02833 1	1.½"	32	38	47	14	47,8	65	
56132/257		25	02834 8	2"	37	44	47	15	59,6	65	
56132/350		50	02824 9	¼"	3	6,5	20	8	13,15	15	
56132/351		50	02825 6	3/8"	5	10	24	8	16,66	22	
56132/352		50	02826 3	½"	6	12	27	9	20,95	24	
56132/353		50	02827 0	¾"	12	18	30	11	26,44	33	
56132/354		50	02828 7	1"	18	25	38	11	33,25	42	
56132/355		25	02829 4	1.¼"	22	32	45	13	41,91	53	
56132/356		25	02830 0	1.½"	32	38	47	14	47,8	65	
56132/357		25	02831 7	2"	37	44	47	15	59,6	65	

Bushings | Boquillas

Manufactured from aluminum and zinc [zamak] alloy, supplied with standard "BSP" threading [gas type].

Producidas con aleación de aluminio y zinc [zamak], poseem rosca padrão "BSP" [tipo gas].

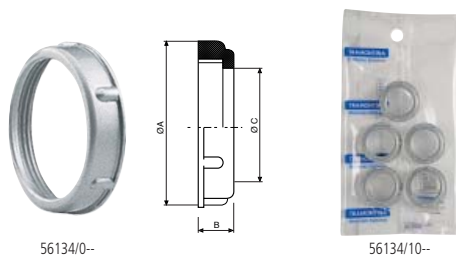

56134/0--

56134/10--

REF.	R\$	PKG EMB	EAN 13	GAUGE CALIBRE	DIMENSIONS DIMENSIONES mm		
	un.	un.	789.1435.		øA	B	C

Aluminum | Aluminio

56134/001		200	01121 0	3/8"	22	7,5	13
56134/002		200	01122 7	1/2"	25,5	8,5	15,5
56134/003		200	01123 4	3/4"	31	9	21
56134/004		200	01124 1	1"	38,5	10	27
56134/005		200	01125 8	1 1/4"	48	11	33
56134/006		200	01126 5	1 1/2"	54,5	12,5	41
56134/007		100	01127 2	2"	66,5	13	53
56134/008		40	01128 9	2 1/2"	83,5	15,5	67
56134/009		40	01129 6	3"	97	16,5	78
56134/011		20	01130 2	4"	122	18	103

Zinc [Zamak]

56134/022		200	01131 9	1/2"	25,5	8,5	15,5
56134/023		200	01132 6	3/4"	31	9	21
56134/024		200	01133 3	1"	38,5	10	27
56134/025		200	01134 0	1 1/4"	48	11	33
56134/026		200	01135 7	1 1/2"	54,5	12,5	41
56134/027		100	01136 4	2"	66,5	13	53
56134/028		40	01137 1	2 1/2"	83,5	15,5	67
56134/029		40	01138 8	3"	97	16,5	78
56134/031		20	01139 5	4"	122	18	103


Packing | Embalaje [5 units | 5 unidades]

56134/102		20	40100 2	1/2"	25,5	8,5	15,5
56134/103		20	40101 9	3/4"	31	9	21
56134/104		20	40102 8	1"	38,5	10	27

Washers | Arandelas

Manufactured from aluminum and zinc [zamak] alloy, supplied with standard "BSP" threading [gas type].

Producidas con aleación de aluminio y zinc [zamak], poseem rosca padrão "BSP" [tipo gas].

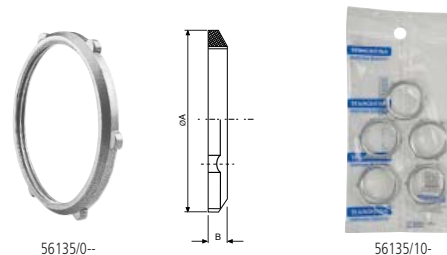

56135/0--

56135/10--

REF.	R\$	PKG EMB	EAN 13	GAUGE CALIBRE	DIMENSIONS DIMENSIONES mm		
	un.	un.	789.1435.		øA	B	C

Aluminum | Aluminio

56135/001		200	01140 1	3/8"	26	4	
56135/002		200	01141 8	1/2"	26	4	
56135/003		200	01142 5	3/4"	32	4	
56135/004		200	01143 2	1"	40	5	
56135/005		200	01144 9	1 1/4"	49	5	
56135/006		200	01145 6	1 1/2"	55	5	
56135/007		100	01146 3	2"	69	5,5	
56135/008		40	01147 0	2 1/2"	83	6,5	
56135/009		40	01148 7	3"	96	8,5	
56135/011		20	01149 4	4"	124	9	

Zinc [Zamak]

56135/022		200	01150 0	1/2"	26	4	
56135/023		200	01151 7	3/4"	32	4	
56135/024		200	01152 4	1"	40	5	
56135/025		200	01153 1	1 1/4"	49	5	
56135/026		200	01154 8	1 1/2"	55	5	
56135/027		100	01155 5	2"	69	5,5	
56135/028		40	01156 2	2 1/2"	83	6,5	
56135/029		40	01157 9	3"	96	8,5	
56135/031		20	01158 6	4"	124	9	

Packing | Embalaje [5 units | 5 unidades]

56135/102		20	40103 5	1/2"	26	4	
56135/103		20	40104 2	3/4"	32	4	
56135/104		20	40105 9	1"	40	5	

Clamps | Abrazaderas

Manufactured from carbon steel.
Finishing electrolytically galvanized.

Son producidos en acero carbono.
Recibe acabado galvanizado electrolítico.


Type D | Tipo D



56136/0-



56136/10-




Type U | Tipo U



56137/0-



56137/10-




Type slot key | Tipo chaveta



56138/0-



56138/10-



REF.	R\$	PKG EMB	EAN 13	GAUGE CALIBRE	DIMENSIONS DIMENSIONES mm		
	un.	un.	789.1435.		øA	B	C

Type D | Tipo D [With screws and nut | Con tornillos y tuerca]

56136/002		200	01159 3	1/2"	20	19	49,5
56136/003		200	01160 9	3/4"	25,2	19	53
56136/004		200	01161 6	1"	31,5	19	62
56136/005		100	01162 3	1.1/4"	40,5	27,5	71
56136/006		100	01163 0	1.1/2"	46,6	27,5	75
56136/007		100	01164 7	2"	58,4	27,5	92
56136/008		50	01165 4	2.1/2"	74,1	27,5	110,5
56136/009		50	01166 1	3"	86,8	27,5	130
56136/011		50	01167 8	4"	111,6	27,5	154

Packing | Embalaje [3 units | 3 unidades]

56136/102		20	04040 1	1/2"	20	19	49,5
56136/103		20	04041 8	3/4"	25,2	19	53
56136/104		20	04042 5	1"	31,5	19	62

Type U | Tipo U

56137/002		200	01168 5	1/2"	20	19	51,5
56137/003		200	01169 2	3/4"	25,2	19	60
56137/004		200	01170 8	1"	31,5	19	70
56137/005		100	01171 5	1.1/4"	40,5	27,5	84
56137/006		100	01172 2	1.1/2"	46,6	27,5	94
56137/007		100	01173 9	2"	58,4	27,5	98
56137/008		50	01174 6	2.1/2"	74,1	27,5	125
56137/009		50	01175 3	3"	86,8	27,5	140
56137/011		50	01176 0	4"	111,6	27,5	158

Packing | Embalaje [3 units | 3 unidades]


56137/102		20	04043 2	1/2"	20	19	51,5
56137/103		20	04044 9	3/4"	25,2	19	60
56137/104		20	04045 6	1"	31,5	19	70

Type slot key | Tipo chaveta

56138/002		200	01177 7	1/2"	20	27,5	39
56138/003		200	01178 4	3/4"	25,2	27,5	42
56138/004		200	01179 1	1"	31,5	27,5	55
56138/005		100	01180 7	1.1/4"	40,5	27,5	61
56138/006		100	01181 4	1.1/2"	46,6	27,5	68
56138/007		100	01182 1	2"	58,4	27,5	80
56138/008		50	01183 8	2.1/2"	74,1	27,5	96
56138/009		50	01184 5	3"	86,8	27,5	115
56138/011		50	01954 4	4"	111,6	27,5	136

Packing | Embalaje [3 units | 3 unidades]

56138/102		20	04046 3	1/2"	20	27,5	39
56138/103		20	04047 0	3/4"	25,2	27,5	42
56138/104		20	04048 7	1"	31,5	27,5	55

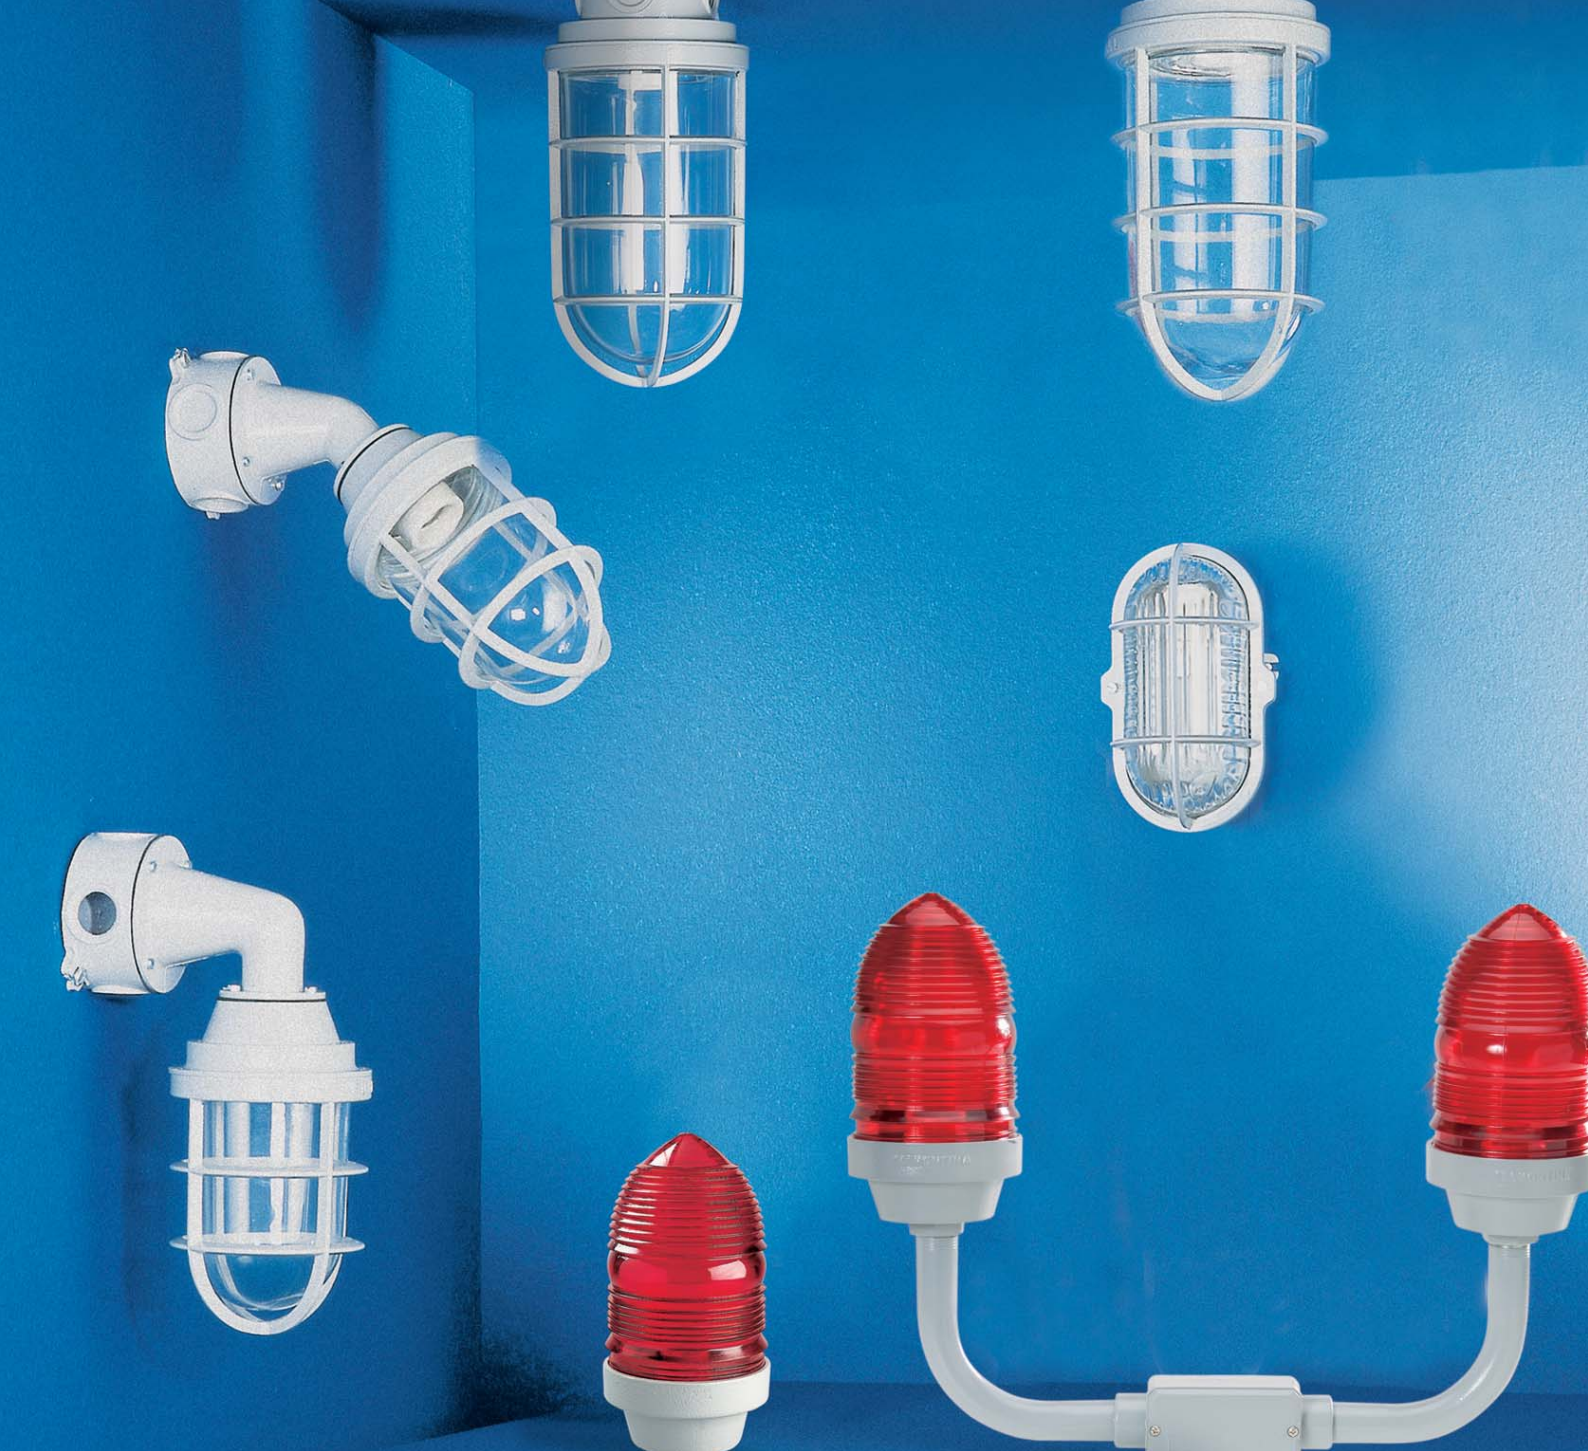

WEATHER-PROOF DEVICES APARATOS A PRUEBA DEL TIEMPO

High quality and resistance.
Adequate for external environment.


Alta calidad y resistencia.
Adecuadas para ambientes externos.

Shielded devices | Aparatos de iluminación

Manufactured in cast aluminum and powder painted. They have threaded protective alkaline grill and globe. Suited for lighting industrial and manufacturing areas, in which the atmosphere contains humidity, non-flammable gasses and vapors. Recommended for environments with temperatures ranging from -10°C to 80°C. For environments where the temperatures are below -10°C or above 80°C, use the protective globe made from silicate borium glass.

Producidos en aluminio fundido con pintura en polvo, poseen un enrejado y un globo alcalino de protección rosqueado. Son indicados para la iluminación de áreas industriales y usinas, cuyas atmósferas contengan humedad, gases y vapores no inflamables. Son recomendados para ambientes con temperaturas entre -10°C y 80°C. Para ambientes con temperatura debajo de -10°C o encima de 80°C, usar globo de protección en vidrio boro silicato.


REF.	R\$	PKG EMB	EAN 13	POWER POTENCIA	DIMENSIONS DIMENSIONES mm		
	un.	un.	789.1435.		A	B	C
Replacement glass Vidrio reposición							
56160/001		1	02842 3	100W	80	140	25
56160/002		1	02843 0	200W	105	215	30
56160/003		1	02844 7	300W	125	260	40



REF.	R\$	PKG EMB	EAN 13	LIGHT BULBS LÁMPARAS		H	Ø	SOCKET PORTA LÁMP.
	un.	un.	789.1435.	Incand.	Mista			

Pendant | Pendente


56150/010	1	02771 6	100W	-	190	110	E-27
56150/020	1	02772 3	200W	160W	270	133	E-27
56150/030	1	02773 0	300W	250W	335	165	E-27
56150/050	1	02774 7	300W	250W	335	165	E-40

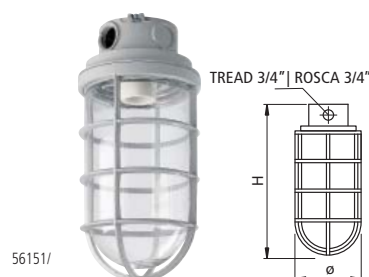

REF.	R\$	PKG EMB	EAN 13	LIGHT BULBS LÁMPARAS		H	Ø	SOCKET PORTA LÁMP.
	un.	un.	789.1435.	Incand.	Mista			

Ceiling light | Lámpara colgante


56151/010	1	02775 4	100W	-	200	110	E-27
56151/020	1	02776 1	200W	160W	280	133	E-27
56151/030	1	02777 8	300W	250W	320	165	E-27
56151/050	1	02778 5	300W	250W	335	165	E-40

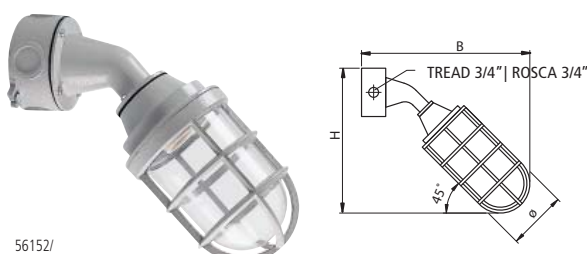

REF.	R\$	PKG EMB	EAN 13	LIGHT BULBS LÁMPARAS		H	Ø	B	SOCKET PORTA LÁMP.
	un.	un.	789.1435.	Incand.	Mista				

Sconce 45° | Arandela 45°

56152/010	1	02779 2	100W	-	210	110	270	E-27
56152/020	1	02780 8	200W	160W	265	133	325	E-27
56152/030	1	02781 5	300W	250W	330	165	375	E-27
56152/050	1	02782 2	300W	250W	330	165	375	E-40

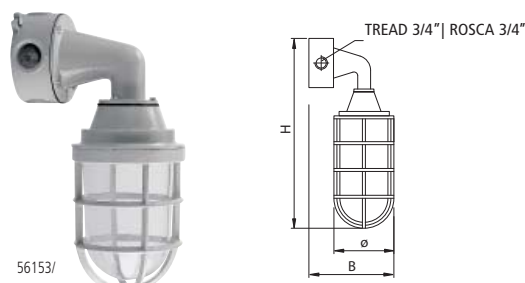

REF.	R\$	PKG EMB	EAN 13	LIGHT BULBS LÁMPARAS		H	Ø	B	SOCKET PORTA LÁMP.
	un.	un.	789.1435.	Incand.	Mista				

Sconce 90° | Arandela 90°

56153/010	1	02783 9	100W	-	270	110	95	E-27
56153/020	1	02784 6	200W	160W	345	133	95	E-27
56153/030	1	02785 3	300W	250W	420	165	95	E-27
56153/050	1	02786 0	300W	250W	420	165	95	E-40


Signaling devices | Aparatos de señalización

Manufactured in cast aluminum and powder painted with macrolon protection for the bulb.

Specially suited for use as markers in high spots, such as towers, water towers, antennas, building tops and others.

Producidos en aluminio fundido y pintura en polvo, con protección de macrolón para lámpara.

Son indicados especialmente en el balizamiento de puntos elevados como torres, antenas, cajas de agua, alto de edificios y otros.

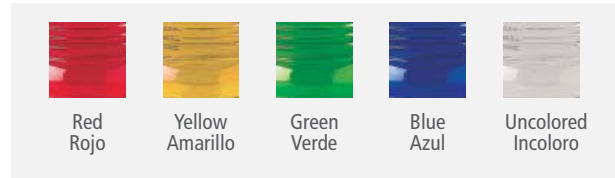

REF.	R\$	PKG EMB	EAN 13	COLOR
	un.	un.	789.1435.	

Simple [60W incandescent / incandescente]

56154/001	1	02791 4	
56154/002	1	02792 1	
56154/003	1	02973 4	
56154/004	1	02794 5	
56154/005	1	02795 2	

REF.	R\$	PKG EMB	EAN 13	COLOR
	un.	un.	789.1435.	

Double | Doble [60W incandescent / incandescente]

56154/011	1	02796 9	
56154/012	1	02797 6	
56154/013	1	02798 3	
56154/014	1	02799 0	
56154/015	1	02800 3	

REF.	R\$	PKG EMB	EAN 13	COLOR
	un.	un.	789.1435.	

Replacement Macrolon | Macolon reposición

56160/010	1	02796 9	
56160/011	1	02797 6	
56160/012	1	02798 3	
56160/013	1	02799 0	
56160/014	1	02800 3	

Inlay devices | Aparatos para empotrar

Manufactured in cast aluminum and powder painted, with flat tempered crystal lenses and 3/4" threaded inlet and outlet.

Producidos en aluminio fundido y pintura en polvo, con una lente plano de cristal templado y entrada y salida rosqueada de 3/4".

REF.	R\$	PKG EMB	EAN 13	LIGHT BULBS LAMPARAS	A	B	C	L	H
	un.	un.	789.1435.	Incand. Mista V. Merc.					

Inlay devices | Aparatos para empotrar


56155/010	1	02787 7	60/100W	100	25	115	195	140
56156/010	1	02788 4	200W 160W 80/125W	120	90	125	260	170

Replacement glass | Vidrio reposición


56160/020	1	02849 2	100W
56160/021	1	02850 8	200W



56155/
56156/



TREAD 3/4"
ROSCA 3/4"



Devices for visible installations | Aparatos para uso aparente

Manufactured in cast aluminum and powder painted, with prism glass and $\frac{3}{4}$ " threaded inlet and outlet.

Producidos en aluminio fundido y pintura en polvo, con un vidrio prismático y entrada y salida rosqueada de $\frac{3}{4}$ ".


REF.	R\$	PKG EMB	EAN 13	LIGHT BULBS LAMPARAS	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN
	un.	un.	789.1435.	Incandescente	

Devices for visible installations | Aparatos para uso aparente

56158/010	02790 7	60/100W	Simple grate Rejilla simples
Replacement glass Vidrio reposición			
56160/022	02851 5	60/100W	



56158/

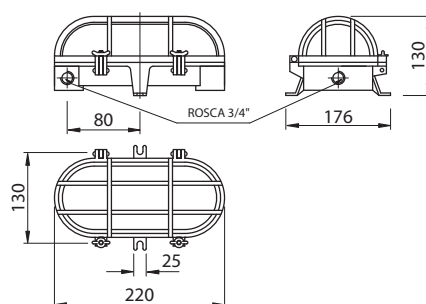

Joining box | Caja de ligazón



Manufactured in cast aluminum and they are powder painted with $\frac{3}{4}$ " gauge.

Producidos en aluminio fundido y pintura en polvo, poseen calibre de $\frac{3}{4}$ ".

REF.	R\$	PKG EMB	EAN 13	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	DIMENSIONS DIMENSIONES mm
	un.	un.	789.1435.		ØA B C D

Joining box | Caja de ligazón

56141/000	36	04555 0	Cover Tapón
56141/002	12	04554 3	Joining box Caja de ligazón
56141/022	12	04556 7	Box + cover Caja + tapón



56141/000



56141/002



56141/022




MISCELLANEOUS | DIVERSOS

Products and **accessories** for electrical installations.

Productos y **accesorios** para instalaciones eléctricas.

Plastic boxes | Cajas plásticas de empotrar

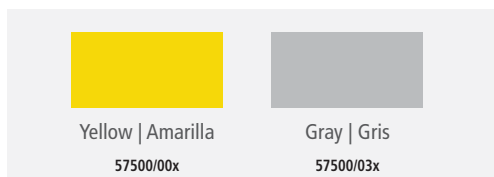

REF.	R\$ un.	PKG EMB un.	EAN 13 789.1435.	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	DIMENSIONS DIMENSIONES mm	COLOR
Inlay plastic boxes Cajas plásticas de empotrar [Polypropylene Polipropileno]						
57500/001		100	00486 1	4x2 Rectangular	99 x 57 x 52	Yellow
57500/002		60	00487 8	4x4 Square Cuadrada	99 x 110 x 52	Yellow
57500/003		100	02925 3	3x3 Octagonal	75 x 75 x 52	Yellow
57500/004		60	02926 0	4x4 Octagonal	100 x 100 x 52	Yellow
57500/030		100	02932 1	4x2 Rectangular	99 x 57 x 52	Gray
57500/031		60	02934 5	4x4 Square Cuadrada	99 x 110 x 52	Gray
57500/032		60	03134 8	4x4 Octagonal	100 x 100 x 52	Gray
57500/033		100	03810 1	3x3 Octagonal	75 x 75 x 52	Gray



57500/001
57500/030



57500/002
57500/031



57500/003
57500/033



57500/004
57500/032

Adhesive tapes | Cintas aislantes



57540/005
57540/010
57540/020



57541/005
57541/010
57541/020

REF.	R\$ un.	PKG EMB un.	EAN 13 789.1435.	WIDHT ANCHURA m	THICKNESS ESPESSURA mm	LENGHT LONGITUD mm
Adhesive tapes Cintas aislantes [PVC fire shield PVC anti-llama]						
57540/005		60	04339 6	5	13	19
57540/010		60	04340 2	10	13	19
57540/020		60	04341 9	20	13	19
57541/005		60	04342 6	5	18	19
57541/010		60	04343 3	10	18	19
57541/020		60	04344 0	20	18	19

Fasteners | Abrazaderas



REF.	R\$	PKG EMB	EAN 13	TENSION TENSIÓN	Ø CABLE	DIMENSIONS DIMENSIONES mm			COLOR
	un.	un.	789.1435.	kgf mínima	mm²	len/long	wid/anc	thic/esp.	
Fasteners Abrazaderas [Nylon]									
57530/009		800	02592 7	8,20	22,00	108	2,50	1,0	White Blanco
57530/015		800	02593 4	13,60	35,00	151	3,65	1,15	
57530/020		800	02594 1	13,60	51,00	202	3,80	1,15	
57530/023		800	02595 8	22,70	51,00	206	4,70	1,50	
57530/028		800	02596 5	22,70	76,00	283	4,80	1,50	
57530/039		500	02597 2	22,70	110,00	400	4,80	1,50	
57530/040		500	02598 9	54,40	110,00	398	7,60	1,80	
57530/054		100	02888 1	115,00	147,00	536	13,70	2,10	Black Negro
57530/059		800	02599 6	8,20	22,00	108	2,50	1,00	
57530/065		800	02600 9	13,60	35,00	151	3,65	1,15	
57530/070		800	02601 6	13,60	51,00	202	3,80	1,15	
57530/073		800	02602 3	22,70	51,00	206	4,70	1,50	
57530/078		800	02603 0	22,70	76,00	283	4,80	1,50	
57530/089		500	02604 7	22,70	110,00	400	4,80	1,80	
57530/090		500	02605 4	54,40	110,00	398	7,60	1,80	
57530/094		100	02889 8	115,00	147,00	536	13,70	2,10	
57530/009 à 57530/028 = Internal package embalaje interna = 100 pieces piezas 57530/039 à 57530/054 = Internal package embalaje interna = 50 pieces piezas 57530/059 à 57530/078 = Internal package embalaje interna = 100 pieces piezas 57530/089 à 57530/094 = Internal package embalaje interna = 50 pieces piezas									
Work temperature: -20°C to 80°C and up 150°C at peak Temperatura de trabajo: -20°C a 80°C y hasta 150°C en picos									

Pots | Potes



57440/909

57440/915
57440/920

57440/928

57440/900

REF.	R\$ un.	PKG EMB un.	EAN 13 789.1435.	FASTENERS ABRAZADERAS mm	PARTS PIEZAS
Pots Potes [Colorful fasteners Abrazaderas coloridas]					
57440/909		30	04369 3	100 x 2,5	1.500
57440/915		20	04370 9	150 x 3,6	1.000
57440/920		14	04371 6	195 x 3,6	700
57440/928		10	04372 3	300 x 4,8	500
57440/900		26	04373 0	Assorted Mezclado	1.300

Each bundle contain 100 units | Cada paquete contiene 100 unidades
Pot with 6 colors - Blue, Red, Yellow, Green, White and Black.
Potes con 6 colores - Azul, Rojo, Amarillo, Verde, Blanco y Negro.

Conectores | Conectores

Available in natural and white colors.

Disponible en los colores natural y blanco.



REF.	R\$	PKG EMG	EAN 13	DIMENSIONS DIMENSIONES			WIRE GAUGE CALIBRE DOS HILOS	CAPACITY CAPACIDAD		COLOR	PRESENT.
	un.	un.	789.1435.	A	B	C	mm ²	Insulation Tension	Aislamiento Tensión	Current Corriente	

Polyethylene multiple connectors | Conectores multiples polietileno [up to 70° | hasta 70°]

57550/011	50	00358 1	15	94	13	4	250V~	35A			Bulk À granel
57550/111	50	02613 9									Flow-Pack
57550/012	50	00359 8	20	118	17	6	500V~	46A			Bulk À granel
57550/112	50	02891 1									Flow-Pack
57550/013	50	00360 4	25	142	19	10	500V~	63A	Natural		Bulk À granel
57550/113	50	02892 8									Flow-Pack
57550/014	50	00361 1	28	166	21	16	500V~	85A			Bulk À granel
57550/114	50	02893 5									Flow-Pack
57550/015	50	00362 8	35	202	25	25	500V~	112A			Bulk À granel
57550/115	50	02894 2									Flow-Pack

Polyamide multiple connectors | Conectores multiples Poliamida [up to 100° | hasta 100°]

57550/051	50	01949 0	18	94	13	4	250V~	35A			
57550/052	50	01950 6	20	117	15	6	500V~	46A			
57550/053	50	01951 3	24	140	17	10	500V~	63A	Natural		Bulk À granel
57550/054	50	01952 0	28	170	21	16	500V~	85A			
57550/055	50	01952 7	37	195	27	25	500V~	112A			



Multiple tap connector
Conectores múltiples de derivación



57550/100



57550/201

REF.	R\$	PKG EMB	EAN 13	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	COLOR	PRESENT.
	un.	un.	789.1435.			

Multiple connectors | Conectores multiples [3 Posts | 3 Borneras]

57550/100	100	02452 4	[up hasta] Cu 16mm ²	White Branco		
57550/201	100	02453 1	4mm ² Porcelain Porcelana	White Branco		Flow - Pack



57551/001



57551/002

REF.	R\$	PKG EMB	EAN 13	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	PRESENT.
	un.	un.	789.1435.		

Multiple tap connectors | Conectores múltiples de derivación


57551/001	50	02738 9	1 outlet 1 salida		Bulk À granel
57551/002	50	02739 6	3 outlets 3 salidas		

Technical data | Datos técnicos

</

Showcases | Muestrarios

Floor showcase | Muestrario de piso

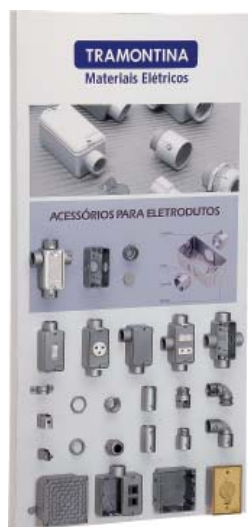

56800/001

REF.	RS	PKG EMG	EAN 13	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	DIMENSIONS DIMENSIONES	WEIGHT PESO
	un.	un.	789.1435.		cm	kg
Floor showcase Muestrario de piso [With products included Con productos incluidos]						
56800/001		1	02404 3	Box + Accessories Caja + Accesorios	60 x 120	14
Counter display Expositor de balcón [With products included Con productos incluidos]						
56800/008		1	03743 2	Plastibox + Multibox	37 x 37,5	1
57800/009		1	02736 5	Skemaflex	37 x 37,5	1
57800/014		1	03141 6	Lux	10 x 31	0,5
57800/016		1	03471 4	Trii	10 x 31	0,5
57800/017		1	04049 4	Izy	10 x 31	0,5
57800/050		1	04478 2	Liz	10 x 31	0,5
57800/051		1	04479 6	Lux2	10 x 31	0,5
57800/052		1	04480 5	Izy Flat	10 x 31	0,5

Counter display | Expositor de balcón



56800/008



57800/009



57800/014



57800/016



57800/017



57800/050



57800/051



57800/052

Self-service showcase Muestrário para auto-servicio



57800/007

57800/000

57900/000

REF.	RS	PKG EMG	EAN 13	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	DIMENSIONS DIMENSIONES	WEIGHT PESO
	un.	un.	789.1435.		cm	kg

Self-service showcase | Muestrário para auto-servicio

57800/000	*	1	03639 8	Medium Mediano	64 x 162	11,0
57800/007	**	1	02487 6	Small Pequeno	64 x 85 x 31	3,0
57900/000		1	04398 3	Simple modular Modular simple	90 x 90 x 219	10,50

*Supplied with 25 hooks of 200mm. | Suministrados con 25 ganchos de 200mm

**Supplied with 12 hooks of 150mm. | Suministrados con 12 ganchos de 150mm

Wall display | Muestrário de pared [With products included | Con productos incluidos]

Aluminum Wall Display | Muestrário de pared de aluminio

56800/030	1	04471 3	Accessories for electrical ducts Accesorios para electrodutos	60 x 90	4,76
56800/031	1	04472 0	Lighting devices Aparatos de iluminación	60 x 90	7,65
56800/032	1	04473 7	Conduit box Caja de derivación	60 x 90	5,80
56800/033	1	04474 4	Multiple boxes Cajas multiples	60 x 90	5,80
56800/034	1	04475 1	Plastibox	60 x 90	5,80


Plastic wall display | Muestrário plastico de pared

57800/060	1	04465 2	Izy Flat	60 x 90	4,50
57800/061	1	04466 9	Liz	60 x 90	4,50
57800/062	1	04467 6	Lux2	60 x 90	4,50
57800/063	1	04468 3	Izy	60 x 90	4,50
57800/064	1	04469 0	Trii	60 x 90	4,50
57800/065	1	04470 6	Lux	60 x 90	4,50

Wall display | Muestrário de pared



56800/030

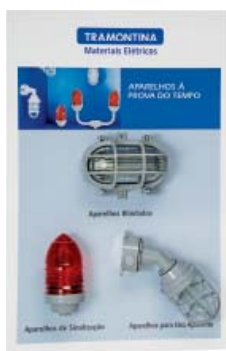

56800/031



56800/032



56800/033



56800/034



57800/060



57800/061



57800/062



57800/063



57800/064



57800/065



PRODUCTS FOR ELETRIC SYSTEM PRODUCTOS PARA SISTEMAS ELÉCTRICOS

High resistance. Manufactured with **non-magnetic**
and **anti-corrosive** materials.

Elevada resistencia. Producidos con materiales
no **magnéticos** y **anticorrosivos**.

Screw stirrup connectors | Conectores de derivación

Manufactured from aluminum alloy with hot zinc dipped steel hex screws, nuts and washers. They have a stirrup made of hard copper and tin. These are used with cables made of copper [CU], aluminum [CA], aluminum/steel [CAA].

Producidos con aleación de aluminio fundido, con tornillo sextavado, tuercas y arandelas de acero zincado al calor. Posee un estribo de cobre duro y estaño. Son utilizados con cables de cobre [CU], aluminio [CA] o aluminio/acero [CAA].




REF.	R\$	PKG EMB	EAN 13	CABLES CA-CU AWG-MCG		CLAMPING TANGE ACOMODACIÓN [mm]		THREAD TORNILLO	
	un.	un.	789.1435.	MÍN.	MÁX.	MÍN.	MÁX.	Mod.	un.
Screw stirrup connectors Conectores de derivación [Supplied with antioxidant compound Suministrado con compuesto antioxidante]									
55911/001		30	01186 9	6	2	4,6	8,2	M-12	2
55911/002		30	01187 6	1/0	3/0	9,3	12,8	M-12	2
55911/003		30	01188 3	4/0	336,4	13,2	18,8	M-12	3
55911/004		30	01189 0	4	1/0	5,8	10,1	M-10	2
55911/005		30	01190 6	2/0	477	10,5	22,4	M-12	2
55911/006		30	01191 3	-	-	2,9	7,4	M-10	1

Crossing connectors | Conectores de cruzamiento

Manufactured from cast aluminum alloy with hot zinc dipped steel U screws, nuts and washers. Electro-mechanical characteristics as per NEMA Pub. CC1 and CC3. These are used with cables made of aluminum [CA] or aluminum/steel [CAA].

Producidos con aleación de aluminio fundido, con tornillo U, tuercas y arandelas de acero zincado al calor. Características electro-mecánicas conforme normas NEMA Pub. CC1 y CC3. Es utilizado con cables de aluminio [CA] o aluminio/acero [CAA].



REF.	R\$	PKG EMB	EAN 13	CABLES CA-CU AWG-MCG		CLAMPING TANGE ACOMODACIÓN [mm]	
	un.	un.	789.1435.	TRUNK PRINCIPAL	DERIV.	TRUNK PRINCIPAL	DERIV.
Crossing connectors Conectores de cruzamiento [Supplied with antioxidant compound Suministrado con compuesto antioxidante]							
55912/001		50	01192 0	4-1/0	4-1/0	5,8	10,1

Parallel connectors | Conectores paralelos

Manufactured from extruded aluminum alloy with hot zinc dipped steel hex or french threads screws [whitworth or metric], nuts and washers. Electro-mechanical characteristics as per NEMA Pub. CC1 and CC3. These are used with cables made of copper [CU], aluminum [CA] or aluminum/steel [CAA].

Producidos con aleación de aluminio extrudado, con tornillo francés o sextavado con rosca [whitworth o métrica], tuercas y arandelas de acero zincado al calor. Características electro-mecánicas conforme normas NEMA Pub. CC1 y CC3. Es utilizado con cables de cobre [CU], aluminio [CA] o aluminio/acero [CAA].



REF.	R\$	PKG EMB	EAN 13	CABLES CA-CU AWG-MCG		CABLES CAA AWG-MCM		CLAMPING TANGE ACOMODACIÓN [mm]	
	un.	un.	789.1435.	A SIZE LADO A	B SIZE LADO B	A SIZE LADO A	B SIZE LADO B	A SIZE LADO A	B SIZE LADO B
Parallel connectors Conectores paralelos [Supplied with antioxidant compound Suministrado con compuesto antioxidante]									
55954/001		100	01215 6	10-20/0	10-20/0	10-20/0	10-20/0	2,5/10,1	2,5/10,1
55954/002		50	01216 3	10-20/0	10-20/0	10-20/0	10-20/0	2,5/10,1	2,5/10,1
55954/011		100	01217 0	10-20/0	10-20/0	10-20/0	10-20/0	2,5/10,1	2,5/10,1
55954/012		50	01218 7	10-20/0	10-20/0	10-20/0	10-20/0	2,5/10,1	2,5/10,1

Copper compression terminals Terminales a compresión de cobre

Manufactured from tinned electrolytic copper for resistance against corrosion. It offers low contact resistance. The barrel opening allows for a quick inspection, guaranteeing a correct placement of the conductor.

Producido en cobre electrolítico, estañado para obtener mayor resistencia a la corrosión. Mantiene baja resistencia de contacto. La abertura del barril permite rápida inspección, garantizando una correcta colocación del conductor.



55912/

REF.	R\$	PKG EMB	EAN 13	APLICACION APLICACIÓN	HOLE FOR SCREW AGUJERO PARA FURO
	un.	un.	789.1435.	CU - mm ²	

Copper compression terminals Terminales a compresión de cobre

55935/001	300	01266 8	2,5	5,2
55935/002	300	01267 5	4	5,2
55935/005	300	01193 7	6	6,5
55935/007	150	01194 4	10	5,2
55935/009	100	01195 1	16	6,5
55935/011	50	01196 8	25	8,4
55935/013	50	01197 5	35	8,4
55935/014	50	01198 2	50	10,5
55935/016	25	01199 9	70	10,5
55935/018	25	01200 2	95	10,5
55935/020	25	01201 9	120	13,0
55935/021	10	01202 6	150	13,0
55935/022	10	01203 3	185	13,0
55935/024	10	01268 2	240	13,0
55935/025	10	01269 9	300	13,0
55935/026	10	01270 5	400	13,0

Copper compression splice sleeves Uniones a compresión de cobre

Manufactured from tinned electrolytic copper for greater contact resistance. They have a raised in the center for conductors to butt, providing a perfect connection.

Producido en cobre electrolítico e estañado, para obtener mayor resistencia de contacto. Poseen saliencias en el centro para "contrafuerte de los conductores", garantizando así una conexión perfecta.



55938/

REF.	R\$	PKG EMB	EAN 13	APLICACION APLICACIÓN
	un.	un.	789.1435.	CU - mm ²

Copper compression splice sleeves Uniones a compresión de cobre

55938/002	300	01271 2	4
55938/005	300	01204 0	6
55938/007	100	01205 7	10
55938/009	50	01206 4	16
55938/011	50	01207 1	25
55938/013	50	01208 8	35
55938/014	50	01209 5	50
55938/016	25	01210 1	70
55938/018	25	01211 8	95
55938/020	10	01212 5	120
55938/021	10	01213 2	150
55938/022	10	01214 9	185
55938/024	10	01272 9	240
55938/025	10	01273 6	300
55938/026	10	01274 3	400
55938/027	10	01275 0	500

Cleat type connectors | conecotres tipo cuña

Manufactured from tinned electrolytic copper offering greater resistance to corrosion. A spring effect is obtained in the connection due to its construction, using "C" component and the "cleat". The installation can be done with or without using locking pliers.

Producido en cobre electrolítico estañado, ofreciendo mayor resistencia a la corrosión. Se obtiene el efecto resorte en la conexión, en función de su construcción, proveído del componente "C" y de la "cuña". La instalación puede ser realizada con o sin ayuda de pinza de compresión.



55980/

REF.	R\$	PKG EMB	EAN 13	CABLES CA-CU-CAA			
	un.	un.	789.1435.	DERIVATION DERIVACIÓN mm	TRUNK PRINCIPAL mm	AMOUNT SUMA mm	
				ø máx. ø mín.	ø máx. ø mín.	ø máx. ø mín.	

Cleat type connectors | Conectores tipo cuña


[Supplied with antioxidant compound | Suministrado con compuesto antioxidante]

55980/001	100	02527 9	7,42	3,17	8,12	3,17	14,01	11,19
55980/002	100	02528 6	5,21	3,17	8,12	3,17	11,18	9,00
55980/003	100	02529 3	4,65	1,27	6,55	2,54	9,50	4,70

Compression connectors | Conectores à compresión

Manufactured from extruded aluminum alloy. Installation is done by circumference compression using manual, hydraulic or mechanical pliers.

Producidos con aleación de aluminio extrudado. Instalación por compresores circunferenciales con pinza manual, hidráulica o mecánica.

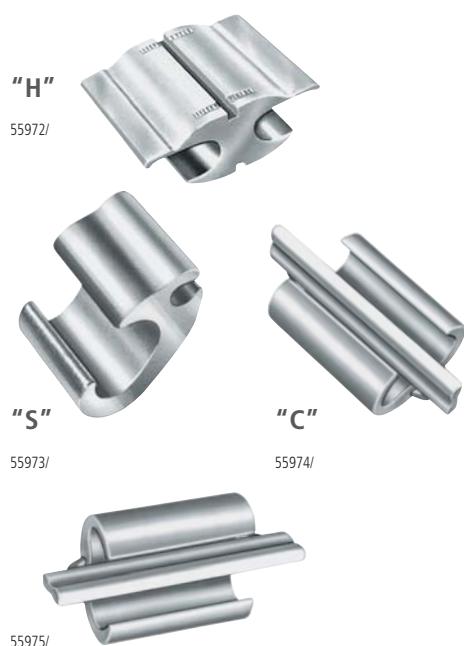

REF.	R\$	PKG. EMB.	EAN 13	TRUNK PRINCIPAL [CABLES]			DERIVATION DERIVACIÓN [CABLES]			CLAMPING RANGE ACOMODACIÓN	
	un.	un.	789.1435.	CA	CAA	CU	CA	CAA	CU	TRUNK PRINCIPAL	DERIVATION DERIVACIÓN
				AWG-MCM			AWG-MCM				

"H" Compression connectors | Conectores à compresión "H"

[Supplied with an antioxidant compound | Suministrado con compuesto antioxidante]

55972/001		100	01219 4	6-1	6-2	6-1	6-1	6-2	6-1	4,1-8,4	4,1-8,4
55972/002		100	01220 0	3-2/0	3-1/0	3-2/0	6-1	6-2	6-1	6,4-10,7	4,1-8,4

REF.	R\$	PKG. EMB.	EAN 13	CABLES CA-CU AWG-MCM		CABLES CAA AWG-MCM		CLAMPING RANGE ACOMODACIÓN	
	un.	un.	789.1435.	TRUNK PRINCIPAL	DERIVATION DERIVACIÓN	TRUNK PRINCIPAL	DERIVATION DERIVACIÓN	TRUNK PRINCIPAL	DERIVATION DERIVACIÓN

"S" Compression connectors | Conectores à compresión "S"

[Supplied with an antioxidant compound | Suministrado con compuesto antioxidante]

55973/001		100	01221 7	6-2	14-8	6-4	-	4,1-8,4	1,6-4,0
55973/002		100	01222 4	4	6-1	6-2	6-2	4,1-8,4	4,1-8,4
55973/003		100	01223 1	2-1	6-1	2	6-2	7,4-8,4	4,1-8,4
55973/004		50	01224 8	1/0-4/0	6-2/0	10/0-4/0	6-1/0	9,3-14,3	4,1-10,6

"C" Compression connectors | Conectores à compresión "C"

[Supplied with an antioxidant compound | Suministrado con compuesto antioxidante]

55974/001		200	01225 5	6-4	8-4	6	6	4,1-5,9	3,4-5,9
55974/006		100	01226 2	1/0	8-4	1/0	8-4	9,3-10,6	3,4-6,6

Compression connectors | Conectores à compresión

[Supplied with an antioxidant compound | Suministrado con compuesto antioxidante]

55975/001		100	01227 9	2-2/0	6-1	2-1/0	6-2	6,5-10,5	4,0-8,5
-----------	--	-----	---------	-------	-----	-------	-----	----------	---------

Antioxidant compound | Compuesto antioxidante

It is used for connections with aluminum, contains zinc particles in suspension in a viscous fluid. These particles breakup the oxide film that exists on all aluminum surfaces, establishing electrical contact points.

The antioxidant compound also seals against the entrance of air and humidity in to the connections, avoid corrosion and oxidation. The consistency of the antioxidant compound allows it to be applied at any environmental temperature.

Es utilizado para conexiones con aluminio, contiene partículas de zinc en suspensión en un fluido viscoso. Esas partículas rompen la película de óxido existente en todas las superficies de aluminio, estableciendo puentes de contacto eléctrico.

El compuesto antioxidante también veda la entrada de aire y de humedad en las conexiones, impidiendo la corrosión y la oxidación. La consistencia del compuesto antioxidante, permite su aplicación en cualquier temperatura ambiente.

REF.	R\$	PKG. EMB.	EAN 13	TUBE TUBO
	un.	un.	789.1435.	g

Antioxidant compound | Compuesto antioxidante

55990/001		20	012286	250
55990/002		10	012293	400



55990/

