

DUCTOS ELÉCTRICOS Y TELEFÓNICOS

LÍNEA INFRAESTRUCTURA



TUBOS Y ACCESORIOS
CELTA
SU ALIADO




TDP DUCTO ELÉCTRICO Y TELEFÓNICO DOBLE PARED

Los Tubos Ductos Eléctricos y Telefónicos TDP cumplen con las especificaciones y requisitos de la Norma ICONTEC NTC No. 3363, para alojar y proteger cables telefónicos y redes eléctricas. Los tubos TDP cuentan con la garantía del sello de calidad NTC No. 3363. Cumple con el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE y cuenta con la garantía del sello. ICONTEC - RETIE.



VENTAJAS DEL DUCTO TDP

Es un ducto liviano, con ensamble tipo unión mecánica, lo cual facilita su rápida instalación, permitiéndole mayores rendimientos en la obra.

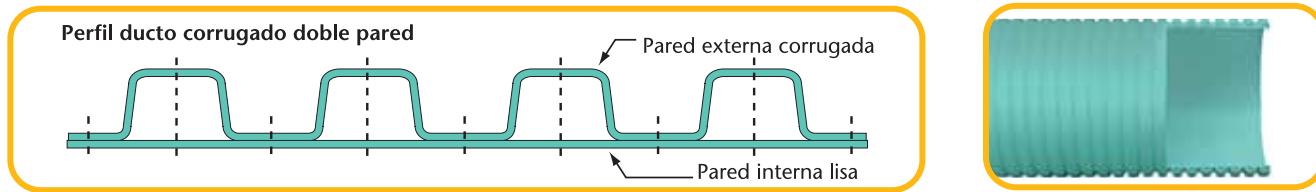

Tramos de 6 m de longitud COLOR VERDE.

REFERENCIA	DIÁMETRO NOMINAL		DIÁMETRO EXTERNO PROMEDIO		DIÁMETRO INTERNO MÍNIMO	
	Pulg.	mm.	Pulg.	mm.	Pulg.	mm.
2900175	3	88	3,500	88,90	2,953	75,00
2900177	4	109	4,299	109,20	3,937	100,00
2900179	6	168	6,625	168,28	5,906	150,00

TDP ACCESORIOS

Para tubos TDP de 3" y 6" utilice los accesorios tipo DB y EB del diámetro nominal correspondiente.

REFERENCIA	CURVA 90° Campana X Espigo	DIÁMETRO NOMINAL		R		L		CURVA 45° Campana X Espigo	REFERENCIA
		Pulg.	mm.	Pulg.	mm.	Pulg.	mm.		
2902721		4	109	36,0	914,4	8,0	203,2		2902720

REF.	ADAPTADOR TERMINAL	DIÁMETRO NOMINAL		A		B		TAPÓN DUCTO	REF.
		Pulg.	mm.	Pulg.	mm.	Pulg.	mm.		
2900838		4	109	3,598	91,40	0,252	6,40		2901345

REF.	UNIÓN	DIÁMETRO NOMINAL		A		B		LUBRICANTE Unión Mecánica	REF.																				
		Pulg.	mm.	Pulg.	mm.	Pulg.	mm.																						
2901604		4	109	3,764	95,60	0,247	6,28	<table border="1"> <tr> <th colspan="2">DIÁMETRO NOMINAL</th> <th colspan="2">No. de uniones por 500 g.</th> </tr> <tr> <th>Pulg.</th> <th>mm.</th> <th></th> <th></th> </tr> <tr> <td>3</td> <td>88</td> <td>120</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>109</td> <td>100</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>168</td> <td>50</td> <td></td> </tr> </table>		DIÁMETRO NOMINAL		No. de uniones por 500 g.		Pulg.	mm.			3	88	120		4	109	100		6	168	50	
DIÁMETRO NOMINAL		No. de uniones por 500 g.																											
Pulg.	mm.																												
3	88	120																											
4	109	100																											
6	168	50																											



CONSÚLTENOS EN CASO DE REQUERIR UN PRODUCTO NO ESPECIFICADO EN ESTE CATÁLOGO

DUCTO ELÉCTRICO Y TELEFÓNICO DB Y EB


Los Tubos Ductos Eléctricos y Telefónicos tipo DB y EB están especificados para alojar y proteger cables telefónicos y redes eléctricas. Cuentan con la garantía del sello de Calidad ICONTEC NTC No. 1630. Cumple con el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE y cuenta con la garantía del sello ICONTEC - RETIE.





COLOR VERDE


REFERENCIA	DIÁMETRO NOMINAL		DIÁMETRO EXTERIOR		ESPESOR DE PARED MÍNIMO		DIÁMETRO INTERIOR MÍNIMO APROXIMADO		LONGITUD MÍNIMA DE CAMPANA	
	Pulg.	mm.	Pulg.	mm.	Pulg.	mm.	Pulg.	mm.	Pulg.	mm.
TIPO EB (liviano)										
2900170	3	88	3,500	88,90	0,061	1,55	3,351	85,20	2,874	73,0
2900172	4	114	4,500	114,30	0,082	2,08	4,314	109,58	3,386	86,0
2900174	6	168	6,625	168,28	0,125	3,18	6,334	160,88	5,000	127,0
TIPO DB (pesado)										
2900159	2	60	2,375	60,32	0,060	1,52	2,223	56,46	1,772	45,0
2900162	3	88	3,500	88,90	0,092	2,34	3,295	83,70	2,874	73,0
2900165	4	114	4,500	114,30	0,121	3,07	4,232	107,50	3,386	86,0
2900167	6	168	6,625	168,28	0,182	4,62	6,231	158,28	5,000	127,0
TIPO DB (pesado)										
2900157	2	60	2,375	60,32	0,060	1,52	2,223	56,46	1,772	45,0
2900155	3	88	3,500	88,90	0,092	2,34	3,295	83,70	2,874	73,0

DB Y EB ACCESORIOS

UNIÓN	REFERENCIA	DIÁMETRO NOMINAL		A		B	
		Pulg.	mm.	Pulg.	mm.	Pulg.	mm.
	2901605	2	60	1,625	41,28	0,125	3,18
	2901606	3	88	3,188	80,90	0,188	4,78
	2901607	4	114	3,750	95,25	0,250	6,35
	2901608	6	168	7,283	185,00	0,984	25,00

CURVA 90° Campana X Espigo	REFERENCIA	DIÁMETRO NOMINAL		R		L	
		Pulg.	mm.	Pulg.	mm.	Pulg.	mm.
	2902717	2	60	9,843	250	6,0	152,4
	2903104	3	88	12,992	330	6,0	152,4
	2903105	4	114	19,685	500	8,0	203,2

ADAPTADOR TERMINAL	REFERENCIA	DIÁMETRO NOMINAL		A		B	
		Pulg.	mm.	Pulg.	mm.	Pulg.	mm.
	2901860	2	60	1,625	41,28	0,125	3,18
	2901861	3	88	4,250	107,95	0,250	6,35
	2901862	4	114	3,750	95,25	0,250	6,35
	2900841	6	168	7,283	185,00	0,984	25,00
	2901342	3	88	3,630	99,20	3,551	90,20
	2901343	4	114	4,000	101,60	4,606	117,00
	2901344	6	168	4,000	101,60	6,682	169,70

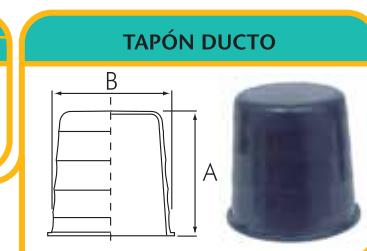

SOLDADURA	REFERENCIA	CONTENIDO	RENDIMIENTO DE LA SOLDADURA			ACONDICIONADOR
			Tubería Diámetro Nominal en pulg.	No. de acoplos por 1/4 de galón		
	2902804	1/16 de galón	2"	90		
	2902813	1/8 de galón	3"	65		
	2902809	1/4 de galón	4"	45		
			6"	30		
REFERENCIA	CONTENIDO					
2902581		6 onzas				
2902580		12 onzas				
2902578		1/4 de galón				

PARA MAYOR INFORMACIÓN, COMUNÍQUESE CON NUESTRA LÍNEA ALIADA: 01 8000 512 812



ISO 9001

Certificado No. SC 035-1
Producción venta y servicio técnico de tubos, accesorios, cemento solvente y acondicionador de PVC y CPVC y unión mecánica de PVC

NTC - ISO 9001:2008



ISO 14001

Certificado No. SA 053-1
Producción venta y servicio técnico de tubos, y unión mecánica de PVC. Venta y servicio técnico de accesorios, cemento solvente y acondicionador de PVC y CPVC, y de tubos CPVC


NTC - ISO 14001:2004



OHSAS 18001

Certificado No. OS 010-1
Producción venta y servicio técnico de tubos, y unión mecánica de PVC. Venta y servicio técnico de accesorios, y cemento solvente y acondicionador de PVC y CPVC, y de tubos CPVC

NTC OSHAS 18001:2007



Certificado No. OS 010-1

Este manual ha sido realizado y aprobado por el Departamento Técnico de CELTA. Los valores guía en las tablas deben considerarse como valores de referencia.

5^a Edición - Junio de 2011

CELTa es una empresa que practica el mejoramiento continuo en todos sus procesos, por lo cual adaptamos nuestros productos a los últimos cambios, por tecnología o cambios en las normas de productos.

En consecuencia, CELTA se reserva el derecho de hacer modificaciones en los productos y propiedades detallados en este catálogo sin previo aviso.

PLANTA

SOLEDAD - ATLÁNTICO - COLOMBIA

Autopista al Aeropuerto

Carrera 24 No. 30 -500

PBX: (5) 375 9200

Fax Ventas Barranquilla: (5) 375 9288

Celular: 312 332 0181

Fax otras ciudades: 01 8000 512 812

Servicio al Cliente: 312 332 0158

E-mail: contacto@celta.com.co

BOGOTÁ

PBX: (1) 779 9000

Fax: (1) 779 9000 Exts. 5755 / 5752

MEDELLÍN

PBX: (4) 311 7730 - Fax: (4) 319 4310

Celular: 312 332 0165

CALI

Celular: 312 587 1356

BUCARAMANGA

Celular: 312 332 0162

EJE CAFETERO

Celular: 312 332 0163

MONTERÍA

Celular: 314 330 2350

VALLEDUPAR

Celular: 310 239 9777

www.celta.com.co

